

CAD FILE:

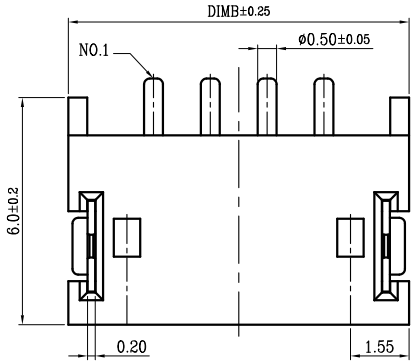



适用线路板

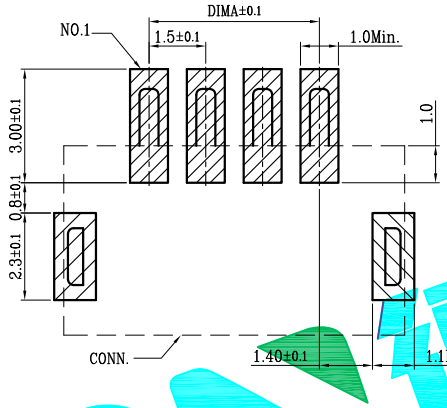



技术指标：

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：100V，AC/DC.
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻：≥500MΩ.
6. 额定电流:1A ，AC/DC.

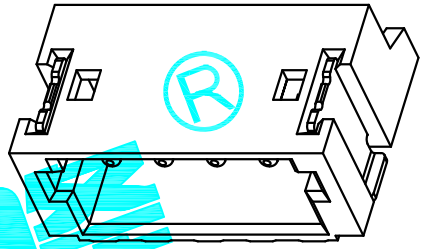

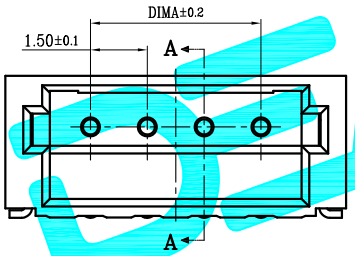

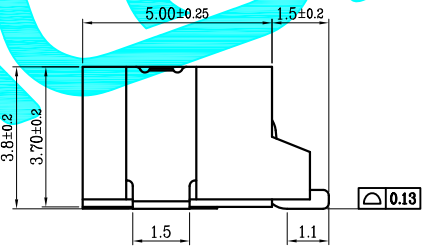



SECTION A-A

CKT	DIM A	DIM B
2	1.50	6.00
3	3.00	7.50
4	4.50	9.00
5	6.00	10.50
6	7.50	12.00
7	9.00	13.50
8	10.50	15.00
9	12.00	16.50
10	13.50	18.00
11	15.00	19.50
12	16.50	21.00
13	18.00	22.50
14	19.50	24.00
15	21.00	25.50
16	22.50	27.00
17	24.00	28.50
18	25.50	30.00
19	27.00	31.50
20	28.50	33.00

DEALON 德之隆

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———

APPROVALS		DATE
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17
CHECKED		
APPROVALS		

DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD

TOLERANCES ARE			
30~以上	±0.30	ANGLE	±2°
10~30	±0.20		
5~10	±0.15		
~ 5	±0.10		

TITLE:	1.50 Pitch 卧式
PART NO.	ZH-XXPWB
UNIT: mm	SCALE: 1:1
SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.	———
PROJ.	

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

1.25-5PWB DM254R-11-04-85 DZ127S-22-06-55 MK-12C01-G1.5 USB-TYPE-C-018 1.25-4PWB DW254S-22-04-85 PH-2PWB XHB-2A 1.25-4PS 1.25-5PS 1.25-8PWB DW127R-22-12-23 USB-TYPE-C-009 USB-TYPE-C-019 XH-4A XH-4PS XH-4PWB DZ127R-11-06-25 DZ254R-11-04-63 DZ254R-11-09-63 DZ254S-22-04-75 1.25-3PWB DW254S-22-06-85 DZ254S-11-02-48 DZ254S-11-03-48 XH-2PWB DW254W-11-06-85 1.0-4PWB 1.25-3PS