


http://hcdz2017.com/


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE


PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND



















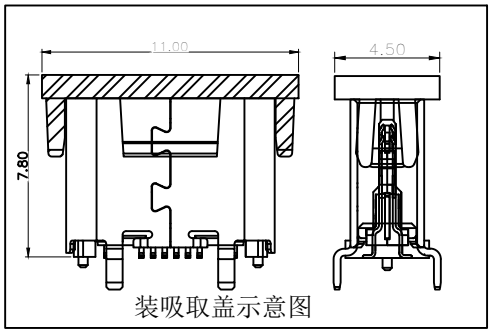

装吸取盖示意图



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

备注:
1.材质:
1.1 胶芯：LCP+30%G.F
1.2 端子：高导铜C7025，T=0.15mm；
1.3 外壳：SUS304，T=0.30mm；
1.4 中夹片：SUS301，T=0.15mm；
2.主要特性：
2.1额定电流：5A
2.2接触阻抗：40mΩ MAX(初始值)
50mΩ MAX(测试后)
2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.4耐压测试: 100V AC R.M.S.
2.6整体插入力：5-20N 整体插入力：5-20N（耐久后）
整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N（耐久后）
2.7耐久：10000次
2.8耐高温：SMT回流焊（峰值260°±5°），塑胶不能有起泡，融胶等不良,变色，翘曲变形在公差范围以内;
2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上;
3.0盐雾测试：48H MIN
3.1工作温度：-30℃~+85℃

序号	品名	材质	电镀/颜色	备注
3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	

深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	TYPE-C母座	
	料号 PART NO	HC-TYPE-C-16P-LT036D	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1	
.000 ±0.10 .00 ±0.20 .0 ±0.30 角度 ±1°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮

http://hcdz2017.com/

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-PM254-5.0H-2x10PZ HCZZ0451-6 HC-USB3.0-C34-P HCZZ0001-6 HC-FPC-0.5-10P-FH20
HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PHB2.0-2x5A HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HCZZ0001-2 HC-FPC-0.5-24P-FH20
HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HCZZ0032-6 HC-PHB2.0-2x4AW
HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PM254-8.5H-2x20PS HCZZ0514-6 HC-FPC-0.5-40P-FH20
HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-USB2.0-L100-093P HC-USB3.0-C26 HC-USB3.0-L175-2X1-J
HC-USB3.0-L257-J HCZZ0576-5 HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PZ254-11.5L-1x20PZ
HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HCZZ0451-4 HC-PZ127-7.2L-2x3PS HCZZ0530-4