



RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

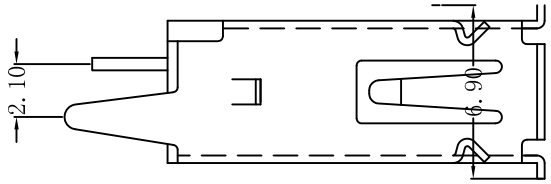

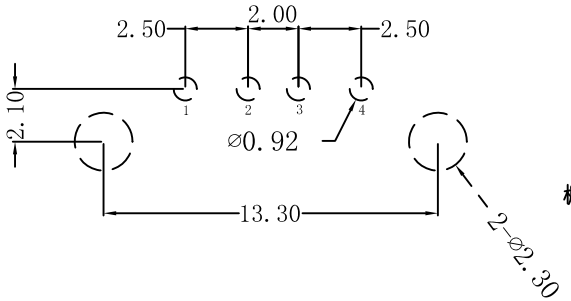

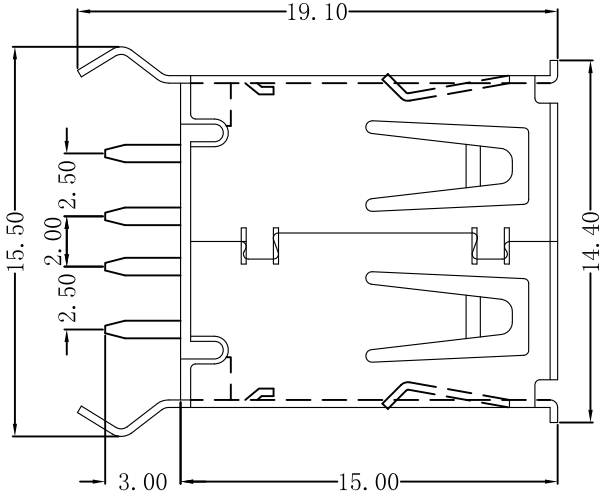

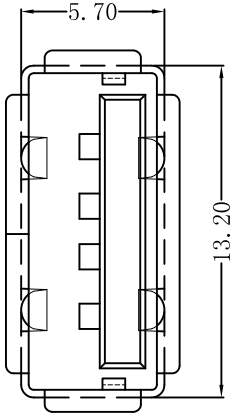

特性 Specifications;

电器 Electyical:

接触阻抗 Contact Resistance

30 millionms MAX

耐电压 Dielectyic Withstanding Voltage:

500v AC AT Sea Level

绝缘阻抗 Insulation Resistance:

1000 MEGA ohms MLN

机构 Machanical:

接合力 Mating Force;

4.0 KG MAX 最大4 Kg

拔出力 Unmating Force;

0.7 KG MIN.最少0.7 KG

材料 Matorial:

塑胶 Housing:HIgh Temperatuye Thermoplastics

UL 94V-V1 PBT

端子 Contact:Copper Alloy 铜合金

铁壳 Shell:Copper Alloy铜合金

电镀 Finish:

端子 Contact:Plated Gold in Mating Area;

Tin/On Solder Tails

接触点镀金;脚镀锡

铁壳 Shell:

nickel Plating 镀镍

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	916-152A1028Y10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF180度15.0弯脚有边铜壳PBT黑胶1U"不带后塞
日期 DATE	2021-04-14	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

912-112A2021S10100 920-F52A2021S10105 919-162A1012D10400 920-154A2021Y10110
906-552A1012D10200 912-312A1012D10100 907-312A1101Y10210 918-415K3028S40000
918-468K2029Y50000 920-A62A2021S10104 920-A64A2091S101A3 917-B88C201AH70201
917-P81A202ES60201 918-318K2023C40005 918-418K2022Y40011 920-A62A2021S10108
904-232A2031S10100 906-752B1114D10200 908-351A1011D10100 910-151A2021D10100
916-151A1022Y10200 920-C52A2021S10105 904-232B2032S10100 912-112A1011D10100
920-C62A2021S10103 904-331B2032S10200 906-262A1021D10200 907-111A1022D10200
905-761A2032S10200 911-221A2021S10100