


201135
MZEK 25 PSK-K0.6-TSSL
Zylindersensor

- Für Pneumatikzylinder mit T-Nut
- Metallgehäuse
- Klemmkeilbefestigung, keine Eindruckstellen am Zylinder
- Präzise Nachjustierbarkeit
- Vollelektronisch
- Hohe Schutzart
- Zubehör für Montage an Rund-, Zugstangen- und Profilzylindern erhältlich

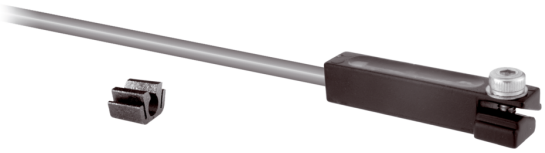

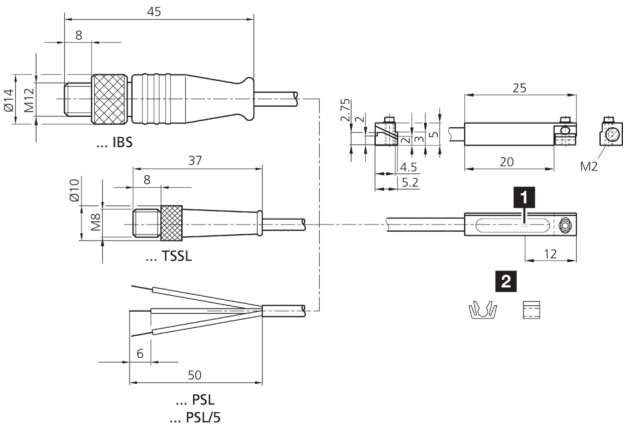

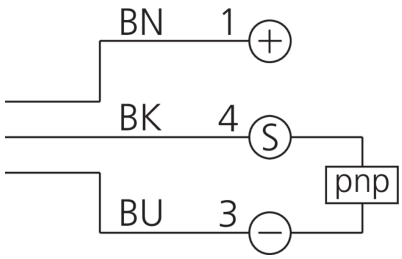

1) LED 2) Kabelclip beigelegt BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Zylindernut	T-Nut, von oben in die Nut einsetzbar
Befestigung	Klemmkeil (Innensechskant SW 1,5 mm)
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
Material Kabel	PUR
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Schaltausgang	pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest
Spannungsfall (max.)	2 V
Schaltleistung	< 6 W (30 V, 200 mA)
Reproduzierbarkeit	0,1 mm
Anzeige	LED gelb - Ausgangssignal
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C
Schutzart	IP 68 (Gerät und Kabel) / IP 67 (Anschlussstecker)
Anschluss	Pigtail, 0,6 m, M8, 3-polig
Anschlusskabel	TK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201135

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

210197 210992 212881 212920 213813 210243 210245 210249 202665 210910 213036
SBT-RGB-R50-4S-B5 212817 SBT-RGB-R50-4B-B5 202707 210385 210891 212882 210627 212824
212879 213757 213806 201144 209917 213113 213114 213805 209916 212857