

版 次 Edition	内 容 描 述 Description	校订者 Reviser	日期 Date
A	原始版本、A版图面	赵建丽	2018.5.08
B	修订版本，转换成B版图面	王鹏程	2022.11.02

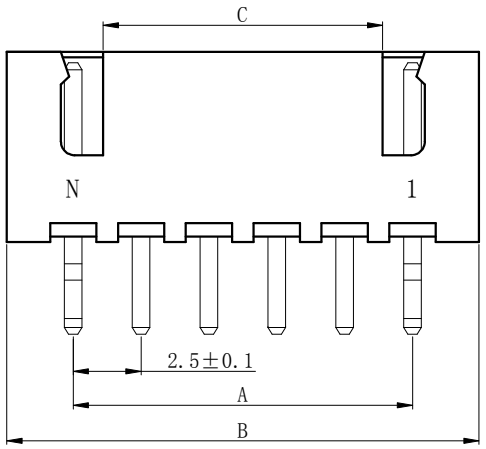

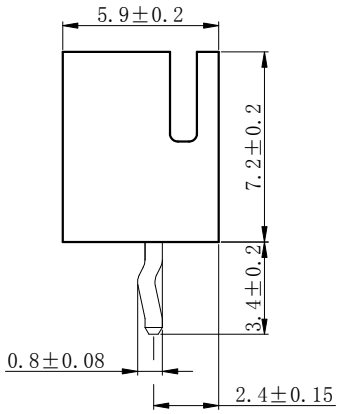

■技术参数 Specification:

1、额定电流 Current Rating：3A max

2、额定电压 Voltage Rating: 250V AC/DC

3、温度范围 Temperature Range:-25～+85℃

4、接触电阻 Contact Resistance:≤20mΩ

5、绝缘电阻 Insulation Resistance:≥1000mΩ

6、耐压 Withshtand Voltage:1000V AC/minute


■材料 Material：


1、塑胶 PLASTIC：PA66(UL94V-0)、白色(White)

2、铜针 PIN：黄铜镀锡 Brass Tin/plating

■适配型号 Applicable Product Model：


1、适配插头 Applicable Plug Housing: HX25002-Y(XH)

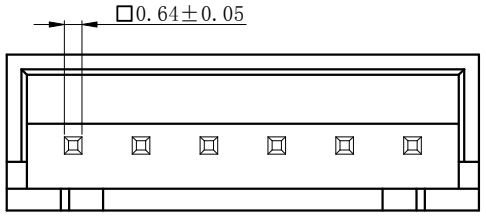

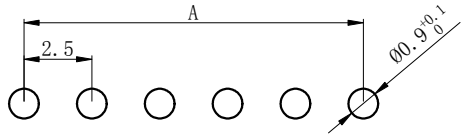


P.C.B Board Layout(t=1.6mm)

孔位 Poles	规格型号 PART NO.	尺寸Dimensions(mm)			数量QTY
		A	B	C	pcs/bag
2	HX25003-2A	2.5	7.5	0	1000
3	HX25003-3A	5.0	10.0	3.2	1000
4	HX25003-4A	7.5	12.5	5.7	1000
5	HX25003-5A	10.0	15.0	8.2	1000
6	HX25003-6A	12.5	17.5	10.7	1000
7	HX25003-7A	15.0	20.0	13.2	1000
8	HX25003-8A	17.5	22.5	15.7	1000
9	HX25003-9A	20.0	25.0	18.2	1000
10	HX25003-10A	22.5	27.5	20.7	500
11	HX25003-11A	25.0	30.0	23.2	500
12	HX25003-12A	27.5	32.5	25.7	500
13	HX25003-13A	30.0	35.0	28.2	500
14	HX25003-14A	32.5	37.5	30.7	500
15	HX25003-15A	35.0	40.0	33.2	500
16	HX25003-16A	37.5	42.5	35.7	500
17	HX25003-17A	40.0	45.0	38.2	500
18	HX25003-18A	42.5	47.5	40.7	500
19	HX25003-19A	45.0	50.0	53.2	500
20	HX25003-20A	47.5	52.5	55.7	500

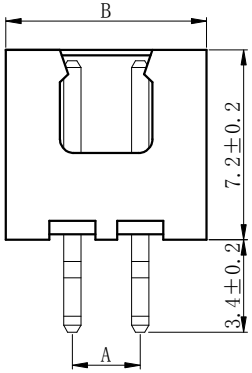

XH-2A针座



未注公差表 GENERAL TOLERANCES	
≤3	± 0.10
≤10	± 0.20
≤20	± 0.30
≤30	± 0.35
≤45	± 0.40
≤65	± 0.45
≤90	± 0.50
ANGLE	± 3°

设 计 DRAWN BY	连嘉浩	
审 核 CHECKED BY	王鹏程	
批 准 APPROVED BY	沈才义	
日 期 DATE	2022.11.02	
视 图 VIEW	单 位 UNIT	版 次 EDITION
	mm	B

产 品 名 称 PRODUCT NAME	针座 (Wafer)
产 品 型 号 PRODUCT MODEL	XH-*A
红 星 代 号 HXH PART NO.	HX25003-*A

HXH® 浙江红星电业有限公司
Zhejiang Hongxing Electrical Co., Ltd.

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HX:

HX12501-2AWB HX25002-2Y HX20007-4A HX25003-4AWB HX39600-PT HX63080-2A HX25003-2AB HX25035-2A HX25003-2WAP HX25003-5A HX25003-2A HX20020-4A HX25003-6A HX39601-4A HX20020-2A HX25003-4AB HX25003-2AWB HX39601-2A HX25035-4A HX20007-4AB HX25003-4WAP HX20007-4AWB HX25035-6A HX20020-3A HX25003-3A HX12501-2AB HX25002-PT HX39601-3A HX25003-4A