6208-2Z

SKF Explorer

Dimensions

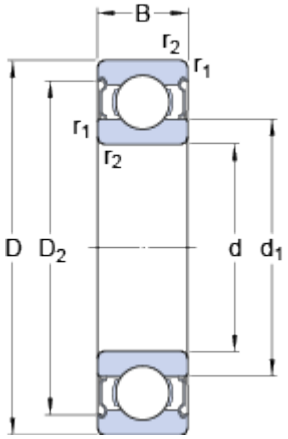

d		40	mm
D		80	mm
B		18	mm
d_1	≈	52.6	mm
D_2	≈	69.8	mm
$r_{1,2}$	min.	1.1	mm

Abutment dimensions

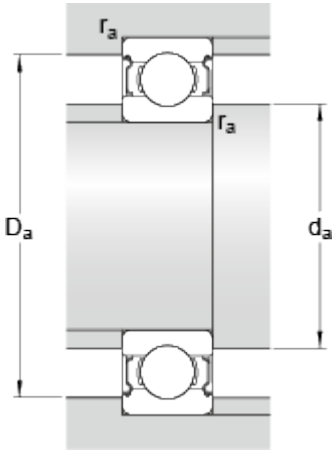

d_a	min.	47	mm
d_a	max.	52.5	mm
D_a	max.	73	mm
r_a	max.	1	mm

Calculation data

Basic dynamic load rating	C	32.5	kN
Basic static load rating	C_0	19	kN
Fatigue load limit	P_u	0.8	kN
Reference speed		18000	r/min
Limiting speed		9000	r/min
Calculation factor	k_r	0.025	
Calculation factor	f_0	13.8	

Mass

Mass bearing	0.38	kg

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SKF:

23056 CC/W33 6219-2Z/C3 SNL 518-615 24044 CCK30/W33 6213-2Z 6226-2Z/C3 FYJ 30 TF NUP 208 ECP 6211/C3 NJ 309 ECJ/C3 TKRS 11 W61903-2RS1 FYJ 50 TF SY 45 TF TSN 528 S 2211 EKTN9/C3 22344 CC/C3W33 6205-2Z/VA208 N 318 ECM 3210 ATN9 61840 MA FYJ 65 KF 22234 CCK/C3W33 23972 CC/W33 6012-2Z/C3 UCF 310 99114 NU 1022 ML NU 2313 ECML/C3 16052 MA