



ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

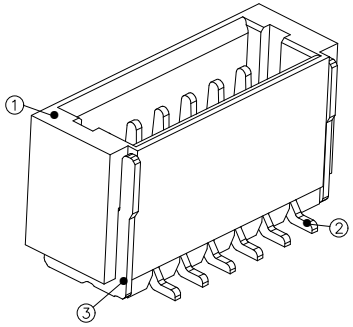

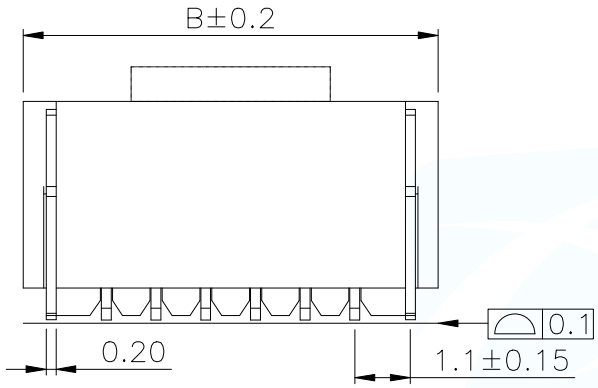

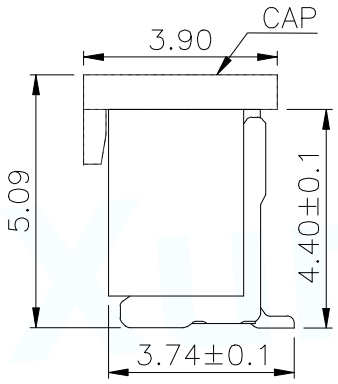

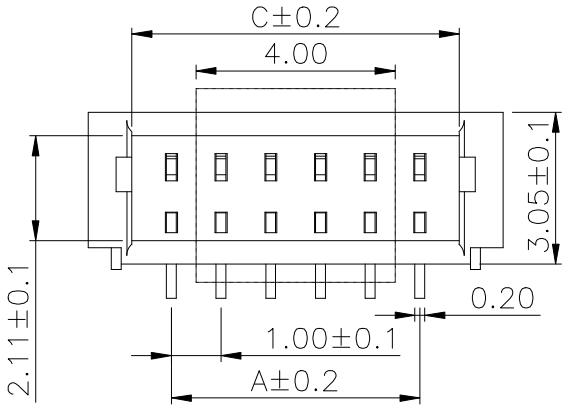

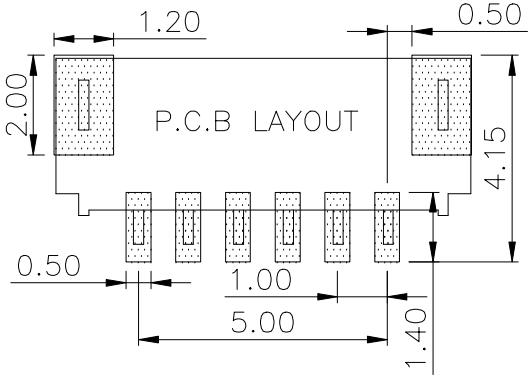

Part No	Pin	A	B	C
WAFER-SH1.0-2PLB	2	1.00	4.35	2.60
WAFER-SH1.0-3PLB	3	2.00	5.35	3.60
WAFER-SH1.0-4PLB	4	3.00	6.35	4.60
WAFER-SH1.0-5PLB	5	4.00	7.35	5.60
WAFER-SH1.0-6PLB	6	5.00	8.35	6.60
WAFER-SH1.0-7PLB	7	6.00	9.35	7.60
WAFER-SH1.0-8PLB	8	7.00	10.35	8.60
WAFER-SH1.0-9PLB	9	8.00	11.35	9.60
WAFER-SH1.0-10PLB	10	9.00	12.35	10.60
WAFER-SH1.0-11PLB	11	10.00	13.35	11.60
WAFER-SH1.0-12PLB	12	11.00	14.35	12.60
WAFER-SH1.0-13PLB	13	12.00	15.35	13.60
WAFER-SH1.0-14PLB	14	13.00	16.35	14.60
WAFER-SH1.0-15PLB	15	14.00	17.35	15.60
WAFER-SH1.0-16PLB	16	15.00	18.35	16.60
WAFER-SH1.0-20PLB	20	19.00	22.35	20.60

NOTES:

1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 1.0
2.Voltage Rating: 50V AC DC
3.Current Rating: 1A AC DC
4.Insulation Resistance: 100MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: -25℃ ~+ 85℃

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: WAFER 1.00 立贴		
		PAR	WAFER-SH1.0-NPLB	
DECIMALS: / ANGLES:		DWN		
X.:±0.2 / X°.:±5°		CHKD		
.X:±0.1 / X.X°:±3°		APVD		
.XX:±0.05 / X.XX°:±1°	CUSTOMER COPY	SCALE1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XUNPU:

FPC-0.5FX-16PWCR-H20 HDMI-212L WAFER-PH2.0-11PZZ FPC-0.5FX-20PWBH15
FPC-1.0AX-14PWCR-H25 FPC-1.0AX-4PWCR-H25 WAFER-GH1.25-6PLB FPC-1.0HF-4PWAR-H20
MU-103-ARW64 WAFER-PH2.0-2PJK FPC-0.5AX-24PWCR-H20 WAFER-PH2.0-3PWB
WAFER-VH3.96-4PLB WAFER-WBM4.2-16PJK-GB FPC-0.5AL-6PB FPC-0.5AX-30PWCR-H20
FPC-0.5FX-4PWCR-H20 RJ45-005-014-11 TYPEC-304YDSW-ACP16 WAFER-MX1.25B-8PWB
WAFER-PH2.0-8PLB WAFER-XH2.54-4PWZ-H62 FPC-0.5FX-4PWBH15 SMA-KWE-323C-H13X23-LW
WAFER-PH2.0-6PWB FPC-0.5FX-14PWCR-H20 FPC-0.5HF-10PWBR-H20 PHB2.0-02-20PZZ
DC-031A-A100 FPC-0.5AS-5PWCR-H20