



RoHS


MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

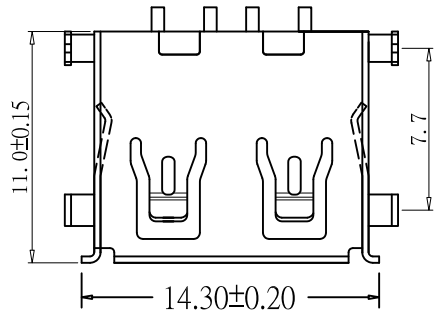

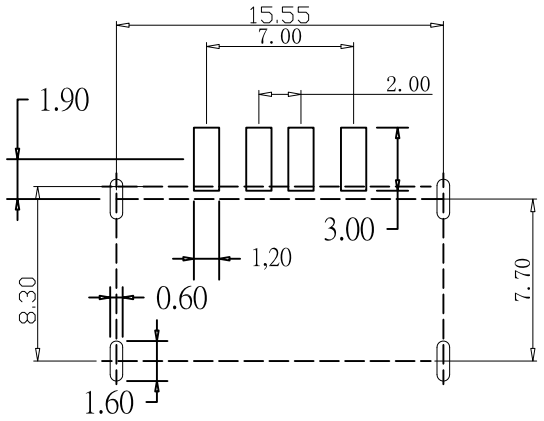

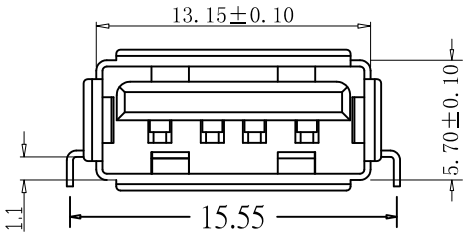



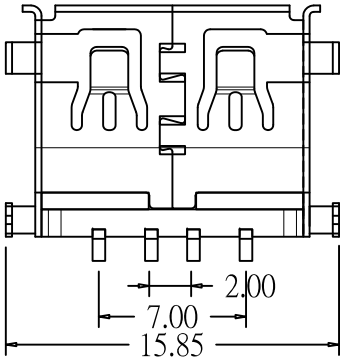

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.胶壳:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
端子四周镀50U"(MIN)镍,镀金区域镀100—200U"镀金1U"

2.外壳:Shell:
铁壳四周镀80U"(MIN)镍
Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	905-751A2022S10201		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF11.0沉板1.1四脚插板脚距7.7有边铁壳LCP黑色贴板		
日期 DATE	2021-04-12	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER	A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

912-112A2021S10100 918-418K2022Y40011 912-112A1011D10100 919-162A1012D10400
920-C62A2021S10103 906-552A1012D10200 908-351A1011D10100 916-151A1022Y10200
918-415K3028S40000 920-A62A2021S10104 920-A62A2021S10108 910-151A2021D10100
906-752B1114D10200 918-468K2029Y50000 920-154A2021Y10110 904-232A2031S10100
904-232B2032S10100 907-312A1101Y10210 912-312A1012D10100 917-P81A202ES60201
920-A64A2091S101A3 920-C52A2021S10105 904-331B2032S10200 905-761A2032S10200
917-B88C201AH70201 918-318K2023C40005 920-F52A2021S10105 906-262A1021D10200
907-111A1022D10200 911-221A2021S10100