120x120x32 mm


31.4~35.9 CFM




Specifications

Model	Bearing	Rating Voltage	Power Current	Power Consumption	Speed	Air Flow	Static Pressure	Noise	Weight	Curve
	◓ 2BALL ○ Sleeve	(VDC)	(mA)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H_2O)	(dB(A))	(g)	
PMB1212PLB2-A (2).GN	◓	12	820	9.8	2500	35.9	0.89	53.8	250.0	1
PMB1212PLB3-A (2).GN	◓	12	450	5.4	2100	31.4	0.64	49.6	250.0	2
PMB2412PLB2-A (2).GN	◓	24	380	9.1	2500	35.9	0.89	53.8	250.0	1
PMB2412PLB3-A (2).GN	◓	24	240	5.8	2100	31.4	0.64	49.6	250.0	2
PMB4812PLB3-A (2).GN	◓	48	120	5.8	2100	31.4	0.64	49.6	250.0	2

Air Flow-Static Pressure Characteristics

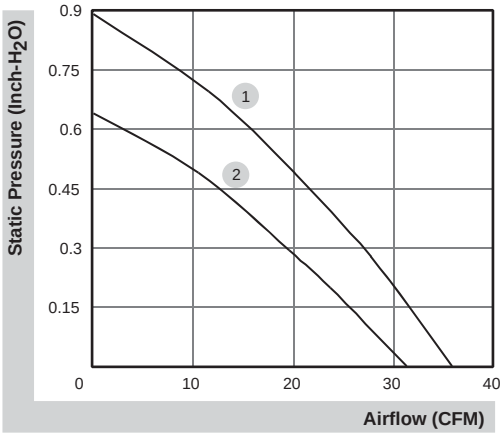

External dimensions(mm)

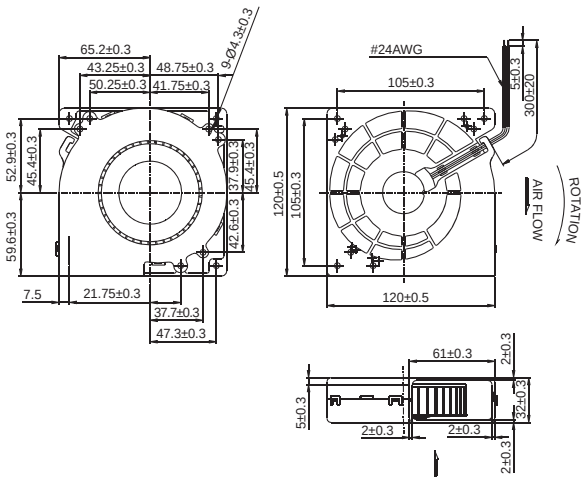

*All model could be customized. Please contact with Sunon Sales.
*Specifications are subject to change without notice. Please Visit SUNON website at http://www.sunon.com for update information.