
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注
12	橡皮垫圈	硅 橡 胶			
11	垫　　圈	HPb59-1	镍	1	
10	全 圆 片	Fe	镍	1	
9	弹　　簧	弹簧钢		1	
8	半 圆 片	Fe	镍	1	
7	连 接 套	HPb59-1	镍	1	
6	外　　壳	HPb59-1	镍	1	
5	外　　壳	HPb59-1	镍	1	
4	绝 缘 体	PTFE		1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	插　　针	HPb59-1	金	1	
1	插　　孔	HPb59-1	金	1	

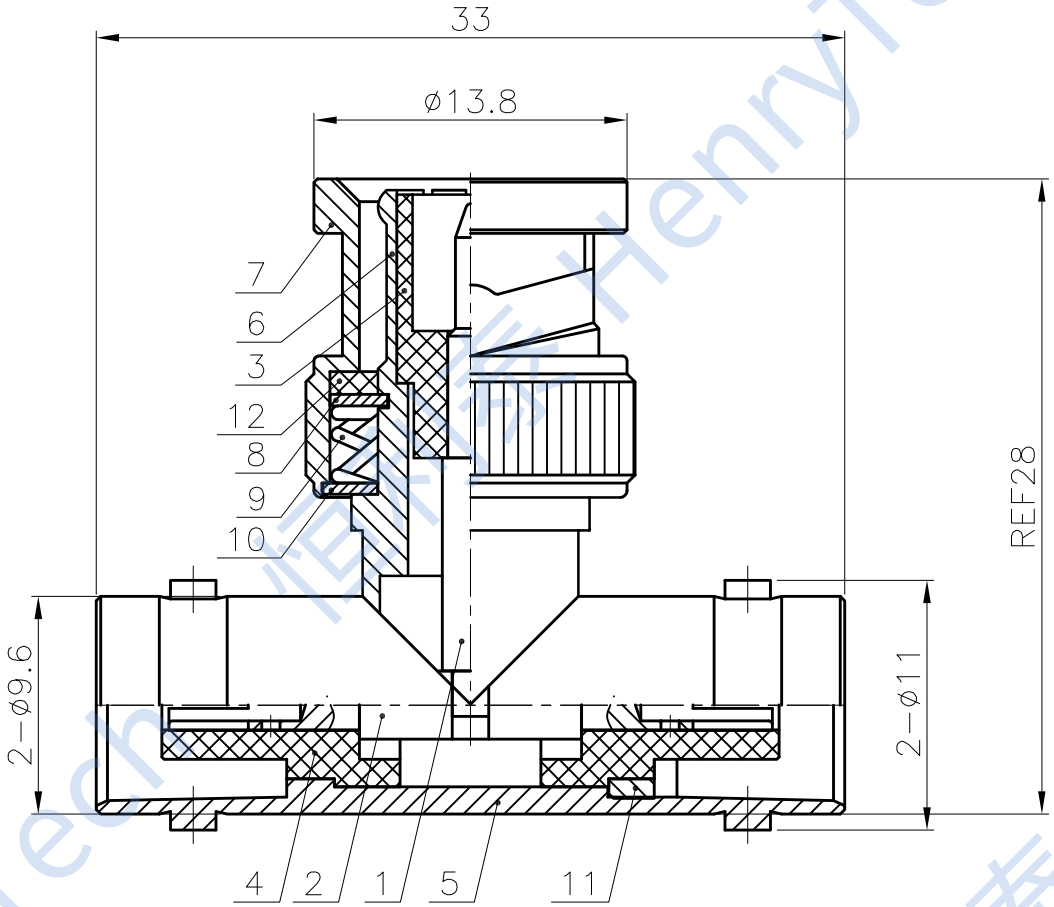

技术要求

1、执行标准：MIL-C-39012
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥5000M
5、介质耐压：1500V(AC 有效值)
6、轴向保持力：≥ 26.7 N
7、机械寿命:≥ 500 次
8、温度范围：-65℃～165℃
9、接触电阻：外导体间<1mΩ，内导体间<1.5mΩ
10、产品满足RoHS2.0标准要求

制图		版次	比例
审核		投　影	
批准		型号规格	HL2-BNC-KJK
		品名	BNC型三通转接器

未标注公差的，以下列公差表为准

1. X.X±0.2　　4. 去除锐边最大0.1
2. X.XX±0.1　　5. 表面粗糙度Ra3.2
3. 角度±1°　　6. 倒角C0.15MAX

＊ 为重点尺寸　　单位 mm

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

H3-MABA-010551-CF1071 HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-BFHKI-1572+ HT-LFCG-530+ H2SYDC-20-62HP+ H3-MABA-007871-CT1A40 H3-TC1-1TG2+ H3-MAPD-008109-C30040 HL-SMA-KHD4 HL-SSMA-KHD-1 HT-HFCN-3800+ HL-SMA/SMB-KK HT-SCA-4-10+ HG-SCN-2-22+ HG-SCN-2-65+ HL-N-KKC HL-SMAMF-2-18-15dB HT-HFCN-2700+ HT-LFCG-1700+ HT-QCN-19+ HX-1.85-JJ HL-MCX-KE-02 HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HL-SMB-K3DY HLCC2250G HX-N-JK H3-MABA-011085 HT-LFCN-3800+ HT-LFCN-400+ HX-SMA/SMP-JK