

203541
VKPM-Z-5/4
Anschlusskabel

- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



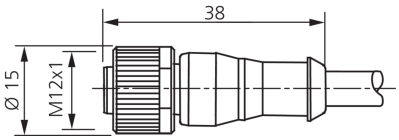

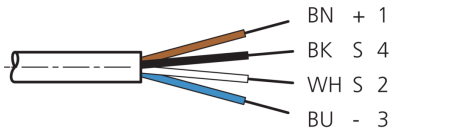

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	
Betriebsspannung	< 250 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 5,0 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material Kabel	PVC
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 … +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67
Anschluss	Buchse, M12, 4-polig, A-kodiert
Querschnitt	0,34 mm^2 (4 x)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/203541

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212920 SBT-RGB-R50-4S-B5 212881 213806 210910 202665 210243 209916 210197 212857 213805 213813 210245 213757 210627 210992 213113 212824 213036 210891 201144 202707 209917 210249 SBT-RGB-R50-4B-B5 212817 212879 212882 213114 210385