



目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE

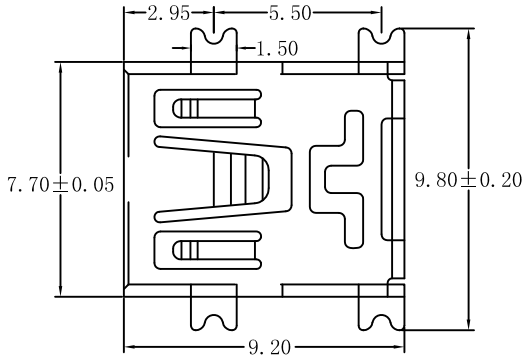

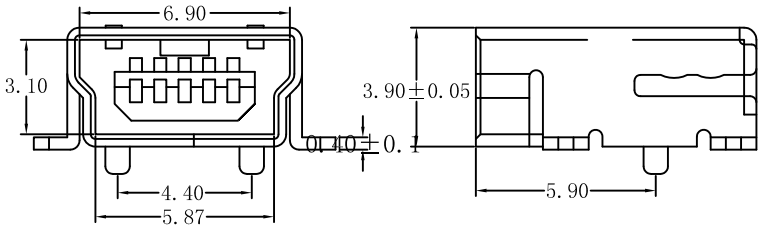

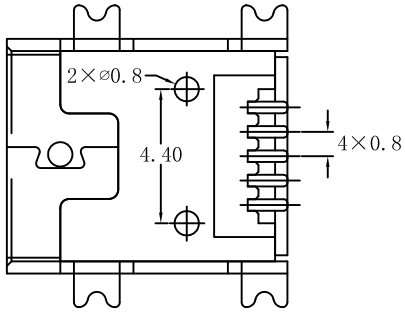

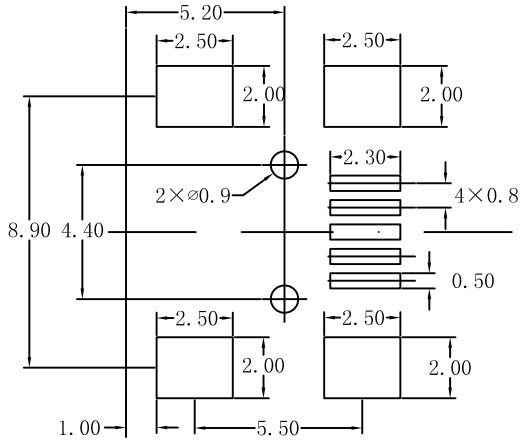

RECOMMENDED PCB LAYOUT

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:
1. 额定电流：Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
300 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
100MEGA ohms MIN
物理性能:Mechanical:
1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.0kgf(MAX)
Unmate force:0.7kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
0.5kgf(MIN)
原材料:Matorial:
1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
Ul 94V-0 LCP Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680/C5191
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680
电镀:Finish:
1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X°.	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.15	.XX°	±1°
.XXX	±0.10	.XXX°	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	邱建辉	产品料号 PRODUCT PART NO.	920-462A2021S10108
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	MINI/5P四脚全贴带柱SMT LCP黑胶外壳0.4厚/麦拉卷带成品
日期 DATE	2014/10/20	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

912-112A1011D10100 916-151A1022Y10200 920-C52A2021S10105 920-F52A2021S10105
907-111A1022D10200 908-351A1011D10100 919-162A1012D10400 920-A62A2021S10104
920-C62A2021S10103 904-232A2031S10100 905-761A2032S10200 918-468K2029Y50000
904-232B2032S10100 904-331B2032S10200 912-112A2021S10100 918-415K3028S40000
918-418K2022Y40011 920-A62A2021S10108 917-P81A202ES60201 906-262A1021D10200
910-151A2021D10100 917-B88C201AH70201 920-A64A2091S101A3 906-552A1012D10200
906-752B1114D10200 907-312A1101Y10210 911-221A2021S10100 912-312A1012D10100
918-318K2023C40005 920-154A2021Y10110