

207946
OT 18 FKR 320 P3-B4
Reflexionslichttaster

- Winkeloptik
- Universelle Befestigungsmöglichkeiten
- Geringe Einbautiefe
- Empfindlichkeit einstellbar
- LED Schaltzustandsanzeige
- Kunststoffgehäuse



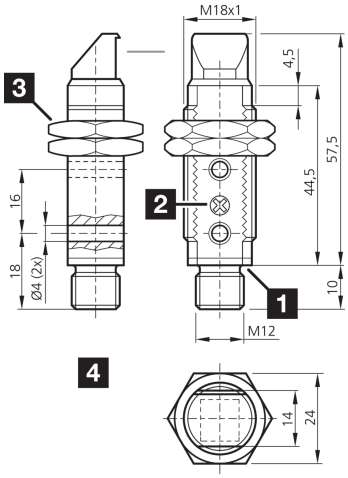

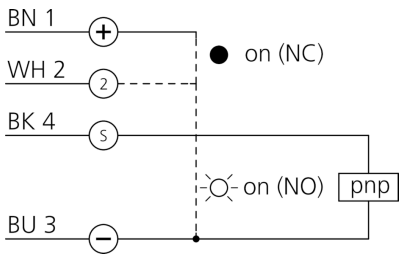

1) Potentiometer
2) LED
3) Schlüsselweite 24 mm
4) Seitlicher Lichtaustritt

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau
WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	30 mA
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	67,5 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS)
Material	PMMA (Fenster)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde, Winkeloptik
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO/NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Modulation	getaktet
Fremdlichtsicherheit	3 kLx getaktetes Licht, 10 kLx Sonnenlicht
Tastweite	320 mm
Normmessplatte	200 x 200 mm
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer

207946
OT 18 FKR 320 P3-B4
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schaltfrequenz	1000 Hz
Ansprechzeit	0,50 ms
Abfallzeit	0,50 ms
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +55 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/207946

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 16.07.2024

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

201144 209916 210627 210910 210992 212857 202665 210249 210891 212879 212817 213036
213113 213114 213805 213806 210197 210243 210245 213757 209917 210385 212824 212881
213813 202707 212920 SBT-RGB-R50-4B-B5 212882 SBT-RGB-R50-4S-B5