



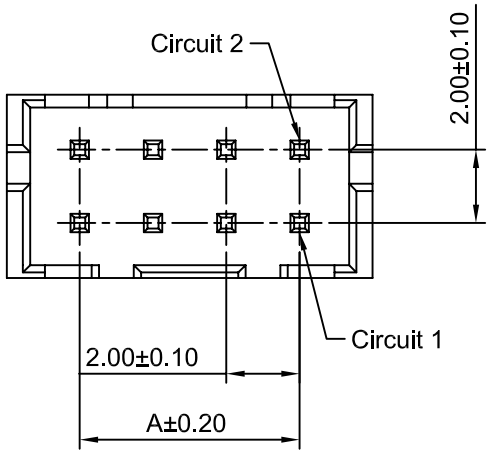


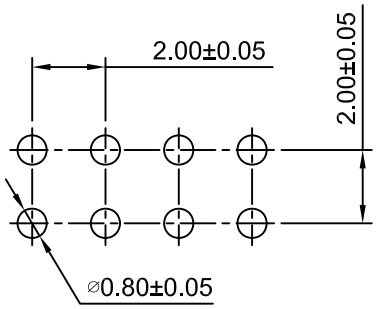

P.C.B LAYOUT

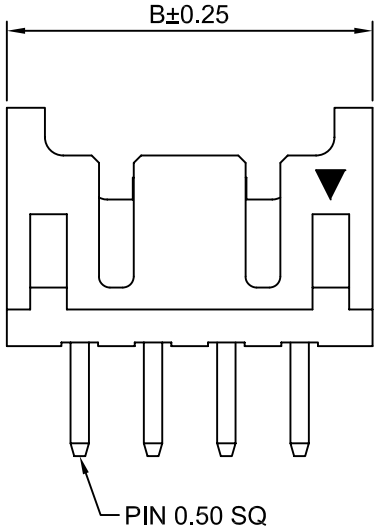

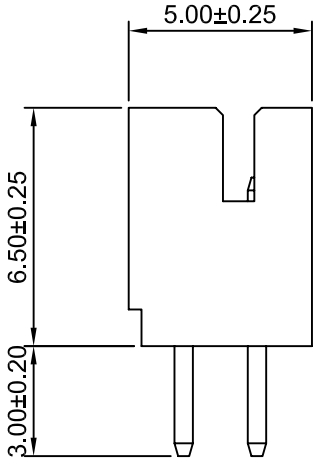

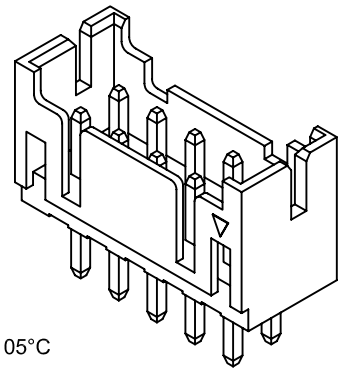

SPECIFICATIONS:

Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range: -40°C ~ +105°C
Contact Resistance: 10mΩ Max.
Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
Withstanding Voltage: 800V AC/minute
Pin Material: Brass/Tin over Nickel
Material: Nylon 66,UL94V-0(Gray)

Ordering Information & Dimensions

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x2P	2.00	6.00
2x3P	4.00	8.00
2x4P	6.00	10.00
2x5P	8.00	12.00
2x6P	10.00	14.00
2x7P	12.00	16.00
2x8P	14.00	18.00
2x9P	16.00	20.00
2x10P	18.00	22.00
2x11P	20.00	24.00
2x12P	22.00	26.00
2x13P	24.00	28.00

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
2x14P	26.00	30.00
2x15P	28.00	32.00
2x16P	30.00	34.00
2x17P	32.00	36.00
2x18P	34.00	38.00
2x19P	36.00	40.00
2x20P	38.00	42.00
2x21P	40.00	44.00
2x22P	42.00	46.00
2x23P	44.00	48.00
2x24P	46.00	50.00
2x25P	48.00	52.00

CJTconn CHANGJIANG CONNECTORS CO.,LTD.

Unit	Scale	Sheet
mm	5:1	1 of 1

Draw BY: Tony Su
Approved : Jack Yin

Title :
2.00mm PITCH
180° DUAL ROW WAFER

A1	CHANGE THE DRAWING	2017.08.11
A0	NEW RELEASE	2005.05.10
REV	DESCRIPION	DATE

General Tolerance
x.x≤0.25
x.xx≤0.20
x.xxx≤0.15
ANGLE±

DRAW NO : A2006WV-2xXP
REV A1

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

CJT:

A2005WV-N-2x13P A2547-TP-B B2011H-4P C3030WV-2x1P A1501WV-10P A2008WV-14P
A2001WR-S-7P-LCP A2006WV-2x9P A2502WV-6P A2541H-3P A2550HK-4P C4201HF-2P-V0
A1255WR-S-F-4P A2002WR-3P A2508H-15P A2508WR-8P A2547HJ-2X24P A3963H-10P
A2005HB-N-2x6P-B A2008WV-8P A2012WV-S-12P A2547WRA-4P A2006WRU-F-2x10P
A2501WR-S-2P-LCP A2541HWR-4P-6T A2541WV-3P-6T A2541WV-7P-6T A2005HWV-2x10P-6T
A2005WV-N-2x4P-B C6351HM-4P-V0