


由 Autodesk 教育版产品制作


MAPX	MODIFICATION	DATE




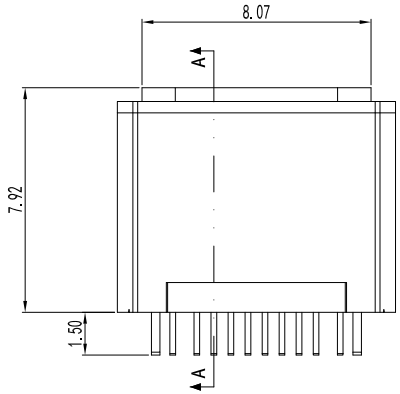





SECTION A-A

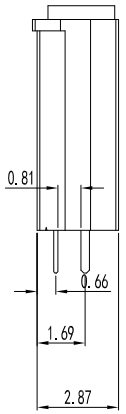

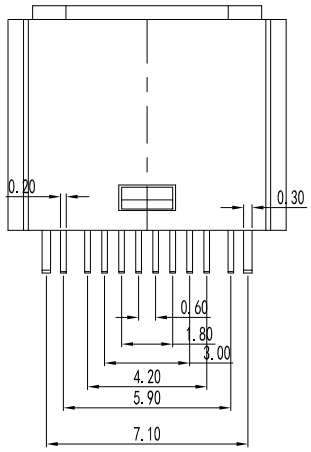

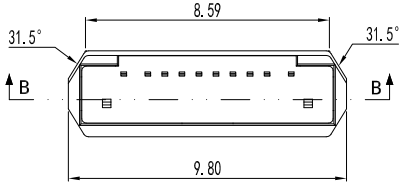




SECTION B-B

Pin No.	SIGNAL
1	SCC1
2	DP1
3	DN1
4	PWR_IN_A
5	PWR_IN_B
6	DN2
7	DP2
8	ACC2
9	DETECT_1
10	DETECT_2
SHELL_A	GND
SHELL_B	GND

SPECIFICATION
MATERIAL
See drawing
STANDARD DATA
Operating temperature: −10℃ ~ +60℃
Storage temperature: −20℃ ~ +85℃
ELECTRICAL
Insulator resistance: 100Mohms Min.
Withstanding voltage: 100 VAC / minute
Contact resistance: initial 40mohms Max;
after 50mohms Max.

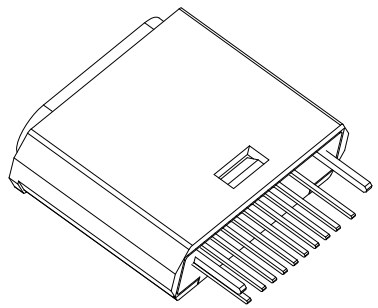

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Gavin	制图料号 PRODUCT PART NO.	914-X14A7027N10200	
X.	±0.35	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF苹果款7.92L/9.8W菱型母座立式夹板1.0LCP本色耐高温 8PIN	
.X	±0.30	.X	±2.°							
.XX	±0.20	.XX	±1.°	日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER A□
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°							

由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

905-761A2032S10200 906-552A1012D10200 920-A62A2021S10104 907-111A1022D10200
912-112A1011D10100 916-151A1022Y10200 917-B88C201AH70201 918-415K3028S40000
920-C52A2021S10105 904-232A2031S10100 906-262A1021D10200 918-468K2029Y50000
906-752B1114D10200 910-151A2021D10100 918-418K2022Y40011 920-C62A2021S10103
920-A62A2021S10108 904-232B2032S10100 904-331B2032S10200 912-312A1012D10100
917-P81A202ES60201 919-162A1012D10400 908-351A1011D10100 912-112A2021S10100
920-A64A2091S101A3 911-221A2021S10100 920-154A2021Y10110 907-312A1101Y10210
918-318K2023C40005 920-F52A2021S10105