



CAD FILE:

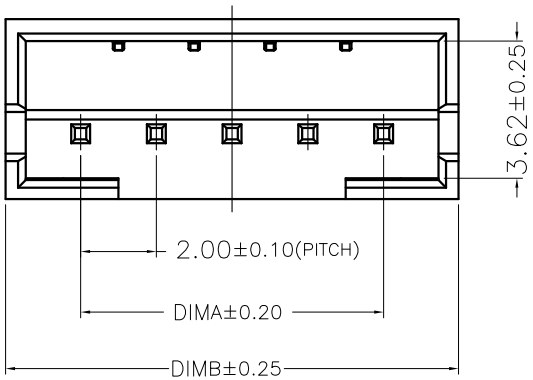



P.C.B LAYOUT

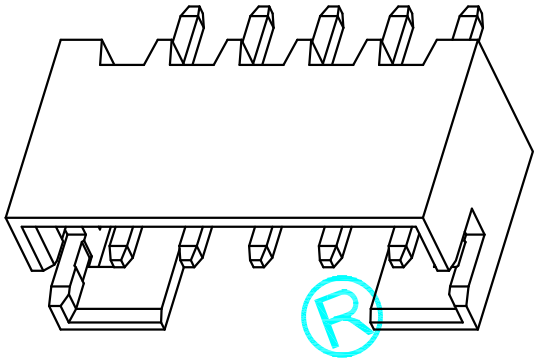

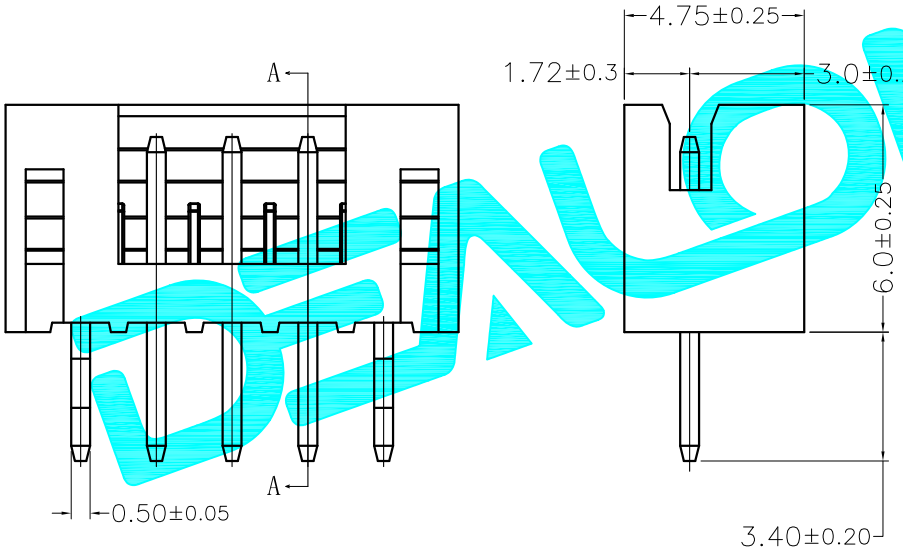

Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
02	2.00	6.00	08	14.00	18.00
03	4.00	8.00	09	16.00	20.00
04	6.00	10.00	10	18.00	22.00
05	8.00	12.00	11	22.00	24.00
06	10.00	14.00	12	24.00	26.00
07	12.00	16.00	13	26.00	28.00

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC,DC.
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ

APPROVALS		DATE	DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	
CHECKED			TITLE: 2.0 Pitch 直插
APPROVALS			PART NO. PH-D-XXA

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

TOLERANCES ARE			ANGLE
	30~以上	±0.30	
	10~30	±0.20	
	5~10	±0.15	±2°
	~ 5	±0.10	

UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
DRAWING NO.		PROJ:

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

XH-4PWB DM254R-11-04-85 MK-12C01-G1.5 USB-TYPE-C-019 1.25-3PS 1.25-5PS DW254S-22-04-85 DW254W-11-06-85 DZ254R-11-09-63 XH-4PS 1.0-4PWB DZ254S-11-03-48 DZ254S-22-04-75 XHB-2A 1.25-3PWB 1.25-4PWB DZ127R-11-06-25 DZ127S-22-06-55 USB-TYPE-C-009 USB-TYPE-C-018 1.25-5PWB XH-4A 1.25-8PWB DW127R-22-12-23 DZ254R-11-04-63 DZ254S-11-02-48 PH-2PWB 1.25-4PS DW254S-22-06-85 XH-2PWB