



由 Autodesk 教育版产品制作

MAPX	MODIFICATION	DATE

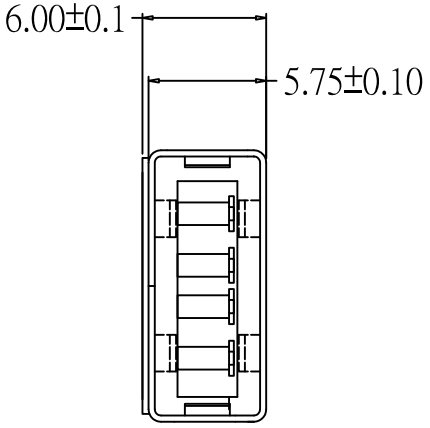

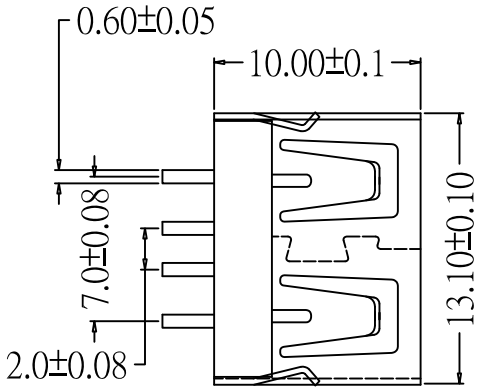

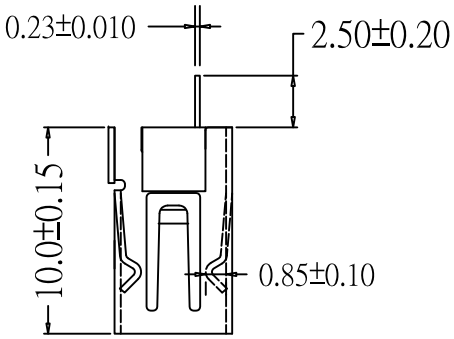



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
   端子四周镀50U"(MIN)锡,镀金区域镀100-200U"镀金1U"
2. 外壳:Shell:
   铜壳四周镀80U"(MIN)锡
   Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.15	X.	±5.°
.X	±0.10	.X	±2.°
.XX	±0.05	.XX	±1.°
.XXX	±0.03	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING		制图料号 PRODUCT PART NO.	908-751A1019Y10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0A款180度无脚无边铁壳一型6.0PBT白胶
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

920-A64A2091S101A3 904-331B2032S10200 905-761A2032S10200 906-552A1012D10200
907-312A1101Y10210 920-C62A2021S10103 908-351A1011D10100 904-232B2032S10100
906-262A1021D10200 912-112A1011D10100 916-151A1022Y10200 920-154A2021Y10110
920-C52A2021S10105 910-151A2021D10100 912-112A2021S10100 917-P81A202ES60201
907-111A1022D10200 912-312A1012D10100 918-418K2022Y40011 920-A62A2021S10104
917-B88C201AH70201 918-415K3028S40000 920-A62A2021S10108 920-F52A2021S10105
919-162A1012D10400 904-232A2031S10100 906-752B1114D10200 911-221A2021S10100
918-318K2023C40005 918-468K2029Y50000