


| 标记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修改 REVISE | 日期 DATE | 核准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


| PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B | PIN | DIM A | DIM B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — — | 2.54 | 11 | 25.40 | 27.94 | 21 | 50.80 | 53.34 | 31 | 76.20 | 78.74 |
| 2 | 2.54 | 5.08 | 12 | 27.94 | 30.48 | 22 | 53.34 | 55.88 | 32 | 78.74 | 81.28 |
| 3 | 5.08 | 7.62 | 13 | 30.48 | 33.02 | 23 | 55.88 | 58.42 | 33 | 81.28 | 83.82 |
| 4 | 7.62 | 10.16 | 14 | 33.02 | 35.56 | 24 | 58.42 | 60.96 | 34 | 83.82 | 86.36 |
| 5 | 10.16 | 12.70 | 15 | 35.56 | 38.10 | 25 | 60.96 | 63.50 | 35 | 86.36 | 88.90 |
| 6 | 12.70 | 15.24 | 16 | 38.10 | 40.64 | 26 | 63.50 | 66.04 | 36 | 88.90 | 91.44 |
| 7 | 15.24 | 17.78 | 17 | 40.64 | 43.18 | 27 | 66.04 | 68.58 | 37 | 91.44 | 93.98 |
| 8 | 17.78 | 20.32 | 18 | 43.18 | 45.72 | 28 | 68.58 | 71.12 | 38 | 93.98 | 96.52 |
| 9 | 20.32 | 22.86 | 19 | 45.72 | 48.26 | 29 | 71.12 | 73.66 | 39 | 96.52 | 99.06 |
| 10 | 22.86 | 25.40 | 20 | 48.26 | 50.80 | 30 | 73.66 | 76.20 | 40 | 99.06 | 101.60 |

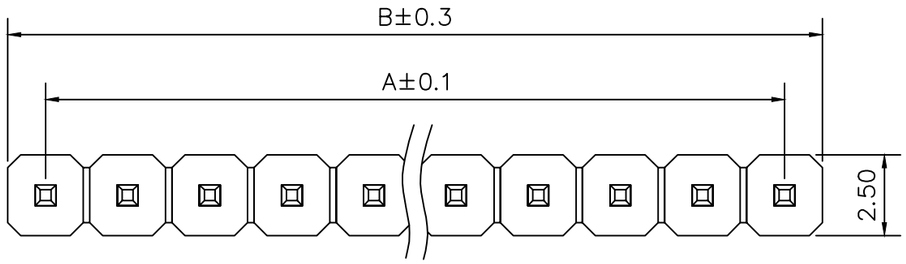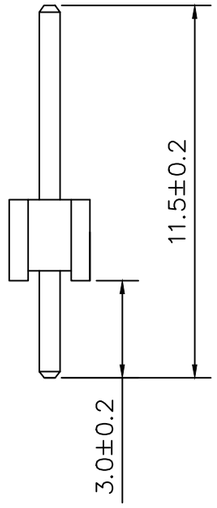


SPECIFICATIONS
Current Rating: 3 Amps
Withstanding Voltage: AC 1000V
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: −40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30−60seconds
(255°C for5seconds)

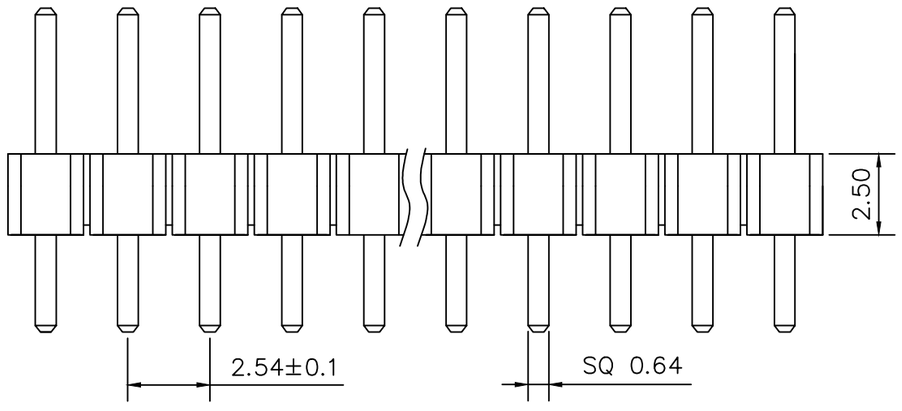


RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)
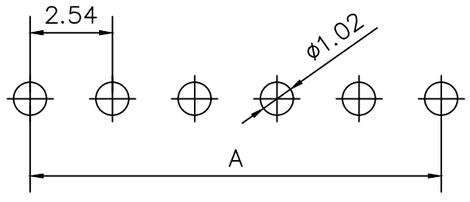
| 尺寸对列表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PA | PB | PC | L | H |
| 6.0 | 2.5 | 3.0 | 11.5 | 2.5 |

| 序号 | 品名 | 材质 | 电镀/颜色 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 接触 | 铜 | 镀金 | |
| 1 | 基座 | PA6T | 本色 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | 品名 TITLE | 排针 | | |
| | 料号 PART NO | HC-PZ254-11.5L-1x8PZ | | |
| 一般公差 TOLERANCE | 比列 SCALE | 1:1 | | |
| X :±0.30 X° :±5° | 单位 UNIT | MM | 制图 DRAW | AhYe |
| X.X :±0.25 X.X° :±1° | 张数 PART NO | 1 OF 1 | 审核 CHECKED | 夏操云 |
| X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5° | 版本 REV | A | 批准 APPROVE | 赵亮亮 |

# Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

## HC:

HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-FPC-0.5-40P-FH20 HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-PZ127-7.2L-2x3PS HC-PM200-4.3H-2x8PS HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-L175-2X1-J HCZZ0001-6 HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-USB3.0-C26 HCZZ0032-6 HCZZ0451-4 HCZZ0451-6 HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-USB3.0-L257-J HC-FPC-0.5-50P-FHH20 HC-USB2.0-L100-093P HCZZ0514-6 HCZZ0530-4 HC-FPC-0.5-6P-CSH20 HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PHB2.0-2x4AW HC-PHB2.0-2x5A HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HCZZ0001-2 HCZZ0576-5 HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-PZ254-11.5L-1x10PZ HC-USB3.0-C34-P