
产品数据页

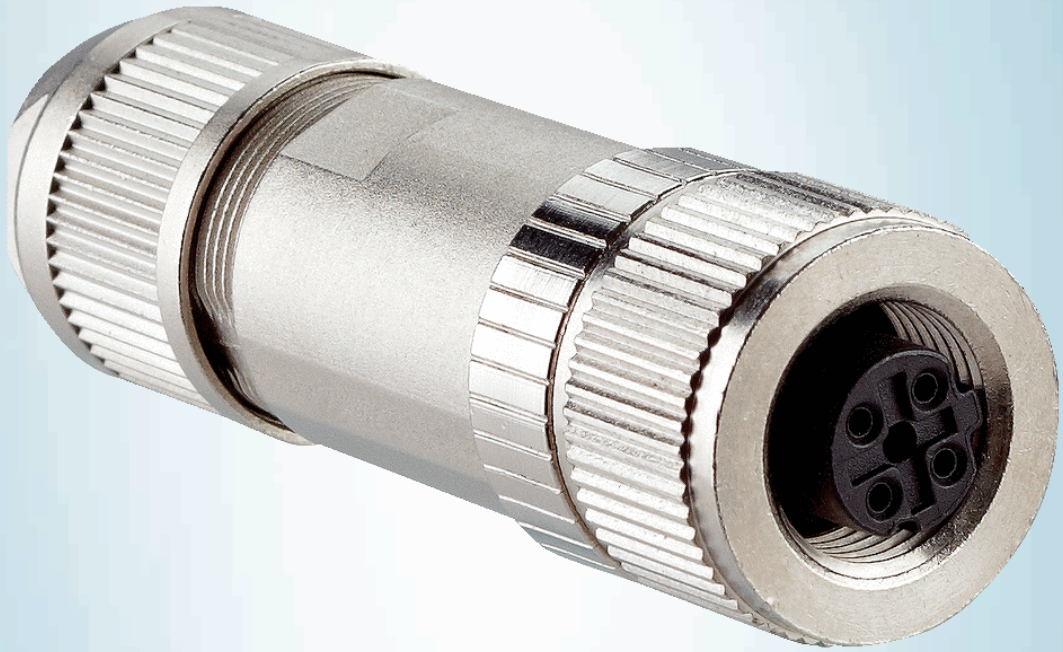


DOS-1204-GZ

装配准备完毕的插塞接头

插头和电缆

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
DOS-1204-GZ	6048263

请注意插头连接器的额定电压。对于带有集成电缆和开放端的传感器，插头连接器的额定电压可能低于传感器的额定电压。

其他设备规格和配件 ➜ www.sick.com/装配准备完毕的插塞接头

详细技术参数

技术参数


连接方式 A 头	插座, M12, 4 针, 直头, D 编码
连接技术	刀形端子快速接头
滚花螺母材料	压铸锌
电缆	CAT5, CAT5e
屏蔽	屏蔽
允许导体截面	0.14 mm² ... 0.34 mm²
测定电压	≤ 60 V
载流能力	1.75 A
信号种类	PROFINET
外壳防护等级	IP67
描述	A 头：插座，M12，4 针，直头，D 编码，已屏蔽，PROFINET，EtherCAT，用于电缆直径 4 mm ~ 8 mm
工作温度	
头	–40 °C ... +85 °C

分类


ECLASS 5.0	27279290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 6.0	27279221
ECLASS 6.2	27279221
ECLASS 7.0	27440104
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 8.1	27440104
ECLASS 9.0	27440102
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

ETIM 8.0	EC002635
UNSPSC 16.0901	39121421

尺寸图 (尺寸单位: mm)

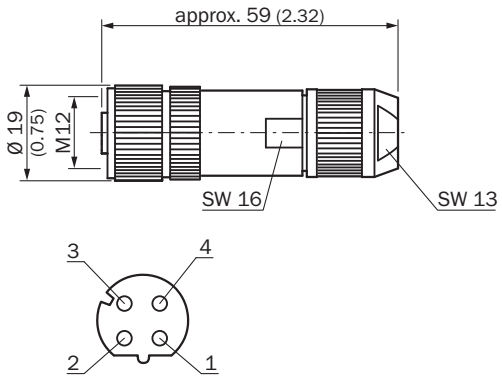

安装图纸

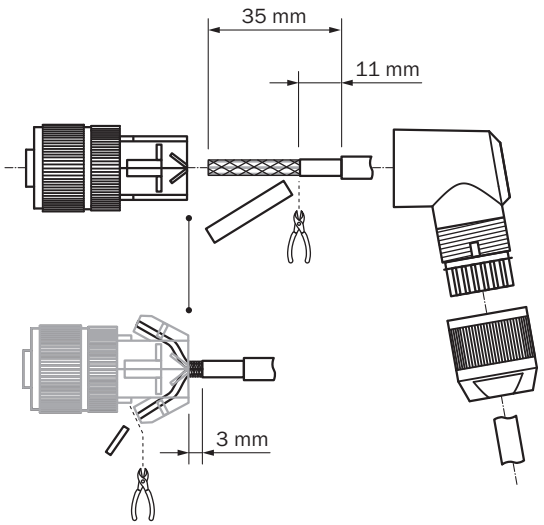

SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造良好的基础，防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验，熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心，我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

周密的服务更加完善我们的订单：SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行：

联系人以及其它分公司所在地 ➔ www.sick.com

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SICK:

MPS-160TSTP0 WTB26I-24161420A00 BEF-WN-W18 IMB12-04BNPVC0S PLV14-A FX3-MPL000001 MPS-128TSTP0 C4C-SA06030A10000 KUP-0610-S LFP2000-A4NMB WTB2S-2P3230 DFS60B-S4PC10000 IMB18-12NPSVC0S S30A-XXXXBA VT12T-2P112 YF8U14-020UA3XLEAX IMB12-04BPPVC0K IME08-04NPSZW2K SBO-02F12-SM1 IME12-04BPOZW2K WL11-2P2432 IME12-04BNOZC0S IME12-08NPSZW2K YF8U14-050UA3XLEAX WFM50-60P311 BEF-KHZT01MPA C4P-SA03031A00 GL10G-P4251 IM18-12NNS-ZQD IME12-04BPSZW2S