



ROHS

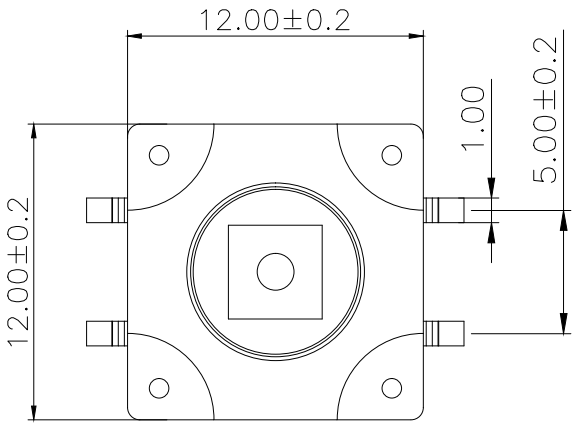


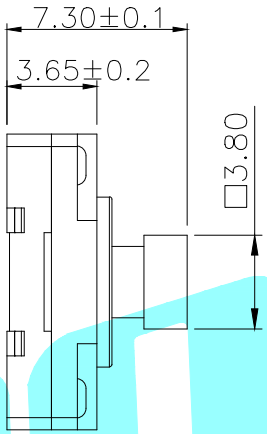


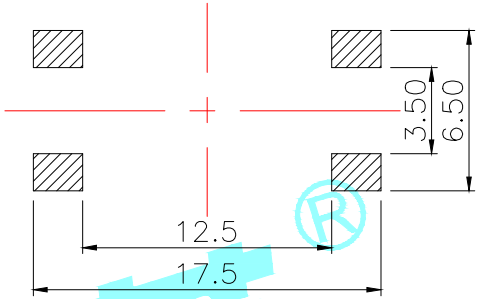

PCB Layout(Pattern side)

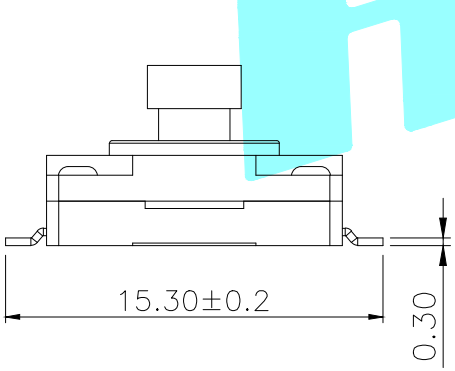

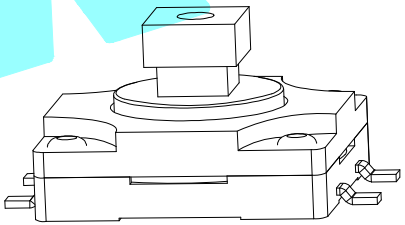



Circuit Diagram

NO.1—NO.2	
PART NO	NOTE
01~99	SERIAL NUMBER

Typical Specifications
1.Rating : DC 12V 50mA
2.Operating Force: 250±40gf
3.Life : 100,000 Cycles
4.Travel:0.45±0.1mm
5.IP Rating: IP67

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑥	Waterproof Silicone	——	1	Silica gel	——	——
⑤	Terminal	——	4	Brass(0.3t)	Plating silver	——
④	Contact	——	1	F.Ag/SUS	——	——
③	Base	——	1	PPA	Black	——
②	Cover	——	1	PPA	——	——
①	Keystoke	——	1	PPA	Black	——

APPROVALS		DATE	HRO韩荣® ELECTRONICS CO.,LTD	
DRAWN	LIUCAN	2021.5.17		
CHECKED			TITLE:	TACT SWITCHS
APPROVALS			PART NO.	K2—1841ST—A4SW—□□
TOLERANCES ARE: 30~以上 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~ 5 ±0.10; ANGLE ±2°			UNIT: mm	SCALE: 1:1
			DRAWING NO.	——
			PROJ:	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
——	A	——	NEW	——	——	——

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HRO:

ES-07KP SIM-08A U-C-M5SS-Y-1 U-F-M5DD-Y-L1 K2-1102DP-S3SW-04 K2-1818DP-A3SW-01
U-C-M5DW-W-1 U-F-M5DD-Y-L DC-031A-10A DQ-03BP K2-1102AT-A4CW-01 PJ-399B-6A SS-22D03-G4
K2-1102BG-I4CW-01 K2-1102SP-K4SC-04 K8-5851D-L1 U-F-M5DS-Y-1 U-M-M5DD-W-2 U-F-M5DD-W-L
TYPE-C-31-M-04 DA-10RP K2-1101DF-A4DW-01 K2-1102DP-G4SW-04 K3-2258S-E1 K5-1617SA-01
PJ-3250-5A DS-01BP K2-1102SP-A5SC-04 K3-1346S-F1 U-F-M5SS-W-5