Sealing insert


WJ-DM xx/ASI/z

Sealing insert	TPE TPS

Properties

	• for especially moulded AS-i (Actuator-Sensor-Interface)Bus-cable
Temperature range	-30 °C
	+100 °C
Comment	assembled in PERFECT series: 50.6xx M/ASI/z, 50.6xx PAzzzzASIz



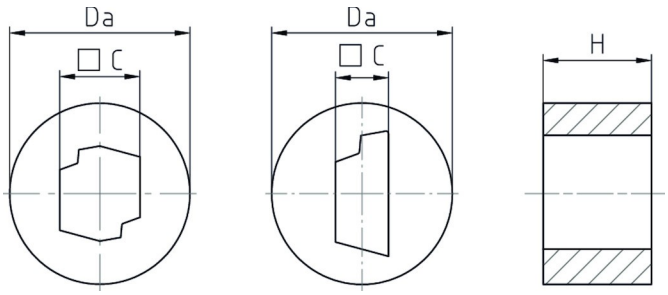

Features

1xAS-i Bus-cable cable cross section left

Size	ØC	H	Da	VPE	Part No.
M20	1x AS-i Bus-Leitung	9	15	50	WJ-DM 20/ASI/1
M25	1x AS-i Bus-Leitung	9,3	19,8	50	WJ-DM 25/ASI/1

2x AS-i Bus cable cable cross section twofold

Size	ØC	H	Da	VPE	Part No.
M20	2x AS-i Bus-Leitung	9	15	50	WJ-DM 20/ASI/2*
M25	2x AS-i Bus-Leitung	9,3	19,8	50	WJ-DM 25/ASI/2

*Sealing insert Ethylene-Propylene rubber EPDM

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jacob:

50.625 PA/RSW M20M25PA/SW 50.620 M/R/AV F311-9001-01 21.716PA7035 10.2015 PAVSW 10.4015 F311-9001-99 50.138 PA/RSW 50.640 PA7035L 50.134PAR7035 50007M12PASW-F 50.011 PABSSW 221 PA K155-1020-00 M20M16 PA WJ-DM 25/3X7 50.011 PA7035 50.016 PA-F JDAE12PA7035 10.2015 50.625 PA/FL 50.225 Y 50.11213PARSW 50007PABS7035 10.2515 PAV7035 10.4015 PAV7035 M63M50 PA WJ-DM 16-VPA 50.650 M/EMVD