THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG.
© COPYRIGHT copyright_date Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH
PASSEND ZU
2141474


LOC	DIST
A1	-


PROJEKT NR.
PRJ.-


REVISIONS
AENDERUNGEN


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	B	NEW DRAWING	09AUG2012	RS	MCS
	B1	NOTE 13 DELETED	30APR2013	RS	MCS

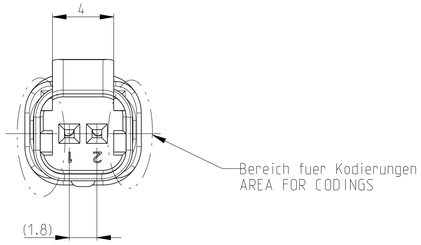


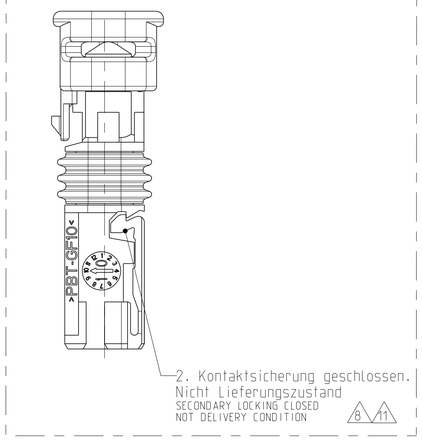

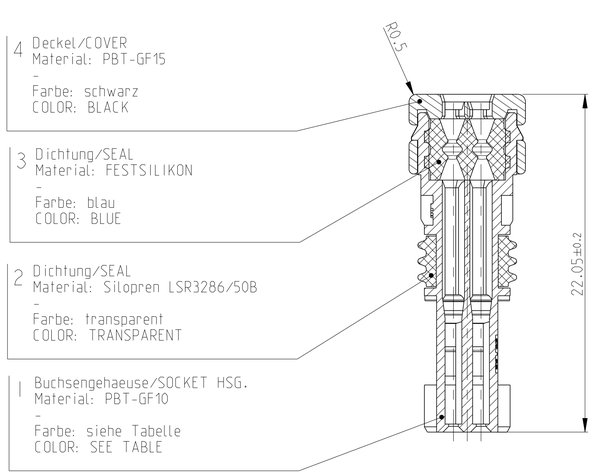

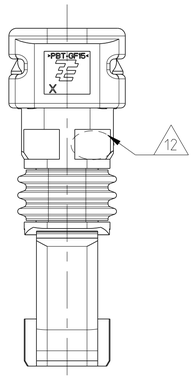

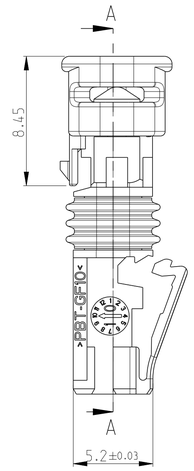



Bemerkungen
NOTES

1 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

2 Formteilungsgrat $^{+0.3}_{-0.1}$ MOULD BURRS
Formteilungsversatz $^{+0.2}_{0}$ MOULD OFFSET

3 Zulaessiger Regeneratanteil max.25%
RECYCLED MATERIAL MAX 25% PERMISSIBLE

4 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

5 Verpackung: Schuettgut
PACKING: LOOSE PIECE

6 Kodierung A, 2 polig wie gezeichnet
CODING A, 2 POS. AS SHOWN

7 Kragenanschluss siehe Zeichnung: TE: 114-94000-14
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:

8 Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet, bitte in Vorraststellung rasten
CONDITION AFTER MANUFACTURING:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDLOCKING POSITION AFTER TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE


9 Passend zu Kontakt siehe Zeichnung:
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING:

Kammer CAVITY	1 - 2
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	NanoMQS
max. DQB MAX. WIRE SIZE RANGE fuer/FOR FLRY nach/TO DIN 72551-6, TYP A [mm2]	0.35
Isolations-Ø ISOLATION-Ø	$1.3_{-0.1}$
Zeichnung TE	1703930

10 Verzug zulaessig bis max. 0.3 (in Minus Richtung)
WARPAGE PERMITTED MAX. 0.3 (TO MINUS DIRECTION)

11 Weissbruch zulaessig
STRESS WHITENING PERMITTED

12 Bereich fuer Gutteilmarkierung (Koernerpunkt)
AREA FOR GOOD MARKING (PUNCH MARK)



Polzahl / POSITION	2pol 2POS					
	2:1	TE: 0-2141467-1 Rev.: B	TE: 0-2141467-2 Rev.: B	TE: 0-2141467-3 Rev.: B	TE: 0-2141467-4 Rev.: B	TE: 0-2141467-9 Rev.: B
		A schwarz/black 2:1	B grau/GREY 2:1	C blau/BLUE 2:1	D bordeauxviolett/ CLARET VIOLET 2:1	Z wasserblau/WATER BLUE 2:1
		Kodierung / CODING				

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP-INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN ZWECK UEBERSTEIGENDE VERWENDUNG ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ± ± 0.2
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±4°

MATERIAL - -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE - -

DWN R. Stab 09AUG2012
CHK M. Schall 09AUG2012
APVD D. Duenkel -
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94320
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-94174
WEIGHT GEWICHT -

TE Connectivity

NAME 2POS.NANOMQS.SOCK HSG.ASSY.SEALED
2 polig, NanoMQS, Buchsengehaeuse

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-2141467	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 5:1 SHEET BLATT 1 OF VON 1
REV B1

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

TE Connectivity:

1-794222-0 3631B101LL 2380312-2 SMW73R0JT SBCHE64R7K 1903112-2 2-292161-3 2005330-1 CRGCQ2010J3K3 RH73H2A40MKTN U5254-000005-030PA 1-962915-1 1969656-1 2377783-2 936348-1 TE50BR39J 1393431-1 1743455-2 2310537-1 650075-000 ROX05SJ18R 3430B2F51RTDF CPF0402B37K4E1 MPT100C18RF 175977-2 917696-1 SBCHE154R7K 141991-2 2834055-1 3-1393225-0