



由 Autodesk 教育版产品制作

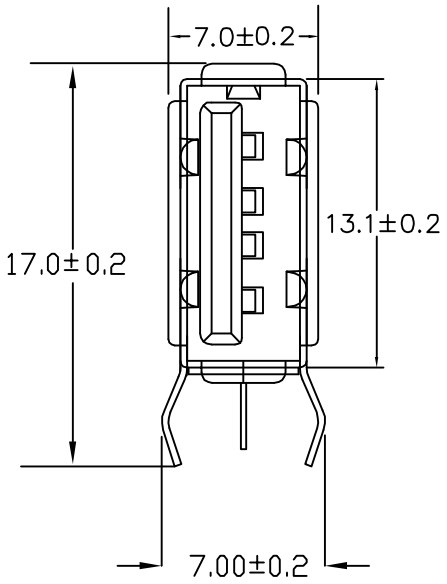

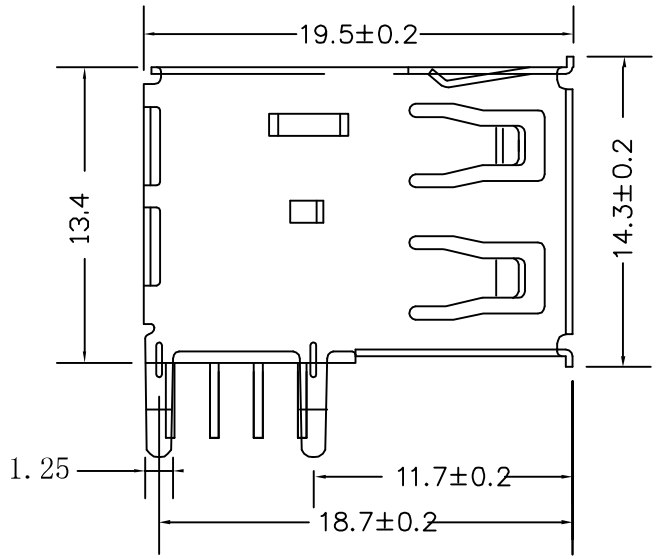

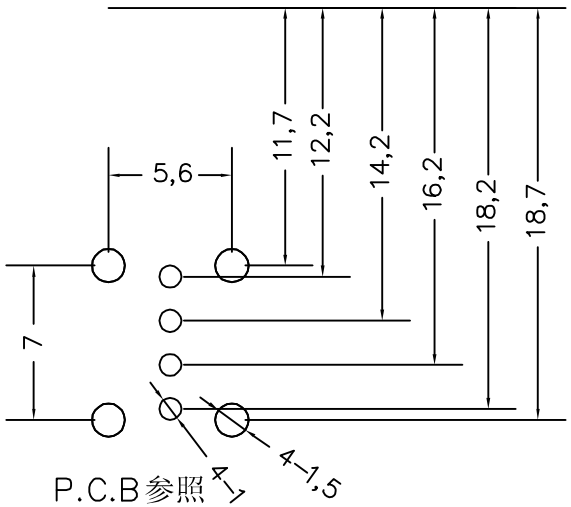

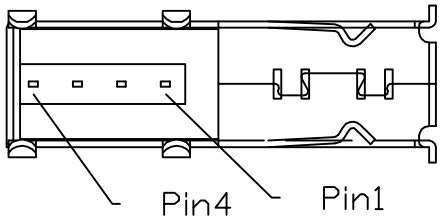

规格说明Specifications:

电气特性Electrical:

1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力: Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

原材料Matorial:

1.塑胶Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
Ul 94V-0 LCP White/Black

2.端子Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀Finish:

1.端子Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

2.外壳Shell:
Nickel Plating

深圳市万骏达电子有限公司 http://www.wanjunda.com		图号(DWG NO)	单位(UNIT): MM
		版本(REV)	比例(SCALE) 1:1
品名(ITEM NO)	AF侧插长体卷边	日期(DATE)	
料号(PART NO)	USB2.0-AF-CCS-ZB-19.6	设计(DESIGN)	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
模号(MODEL NO)		审核(CHECKED)	X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
		核准(APPROVED)	

由 Autodesk 教育版产品制作