



环保物料


TEL:0769-82001899

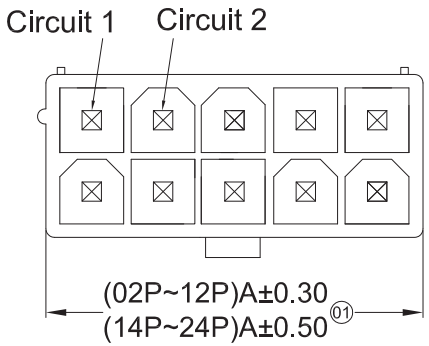

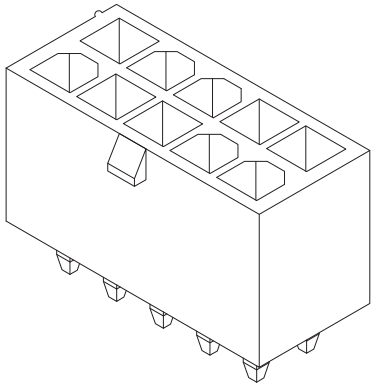

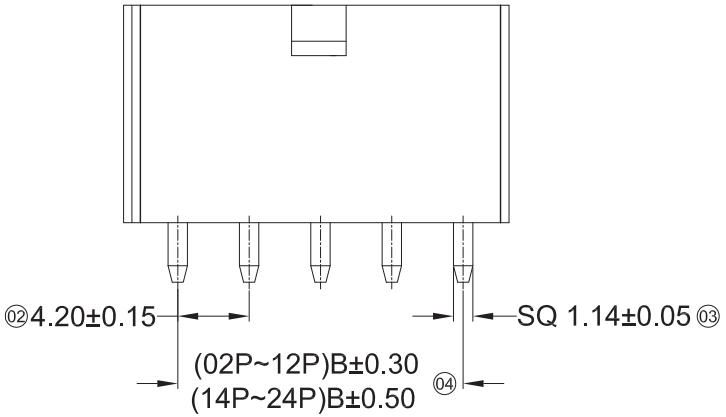

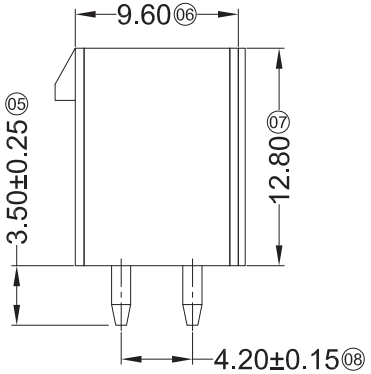


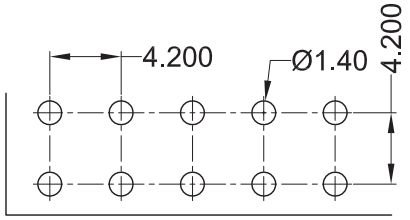

Recommended P.C.B Layout
General Tolerance±0.05

■ Specifications :

- Voltage rating: 600V AC / DC
- Current rating: 9A AC / DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Temperature range: -25°C~+85°C
- Insulation resistance:≥100MΩ
- Contact resistance: ≤10mΩ
- After environmental testing： ≤20mΩ

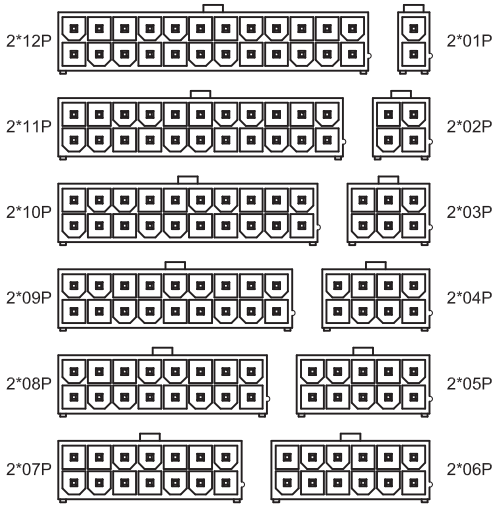

Poles	Dimensions (mm)		Poles	Dimensions (mm)	
	A	B		A	B
2*01	5.40	--	2*07	30.60	25.20
2*02	9.60	4.20	2*08	34.80	29.40
2*03	13.80	8.40	2*09	39.00	33.60
2*04	18.00	12.60	2*10	43.20	37.80
2*05	22.20	16.80	2*11	47.40	42.00
2*06	26.40	21.00	2*12	51.60	46.20

VER	MODIFICATION	DRAW	DATE
A0			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°	±5°
.X	±0.20	.X°	±2°
.XX	±0.08	.XX°	±1°
.XXX	±0.03	.XXX°	±0.5°

DRAWN	CK tan
CHKD	
APPD	
VIEW	

XFCN兴飞连接器有限公司
CONNECTORS XFCN CONNECTORS CO., LTD.

PRODUCT NAME	4.20mm Crimp Style Connectors
PART. NO.	M4202V-2xXX

SHEET	1/1
DATE	2010.4.12
UNITS	mm
SCALE	1:1
DWG NO.	009

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

XFCN:

XF-P00065 M2545V-02P P1257-04P TT44080080-0820 XF-2501L3003P3 XF-P000237 XF-P00115 M2016V-05P XF-P000143 XF-P000223 M2010V-04P M2010V-07P XF-P00014 XF-P00092 M1250VS-05P XF-P00126 T2026PS-2 XF-P00001 XF-P000141 XF-P000159 F1003-ZV-26-25T-R PZ200V-11-05P PZ254V-11-11P XF-P000167 XF-P00099 F1001-T-16-25T-R M2016V-08P P1257-05P PZ200V-11-08P XF-12571503P3