


202851
TKHM-Z/TSM-Z/U
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

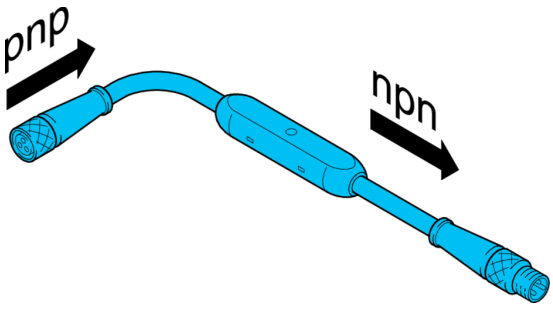

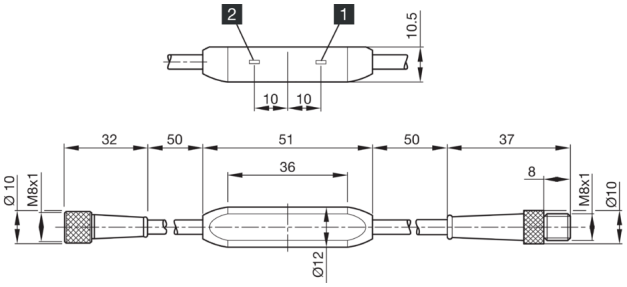

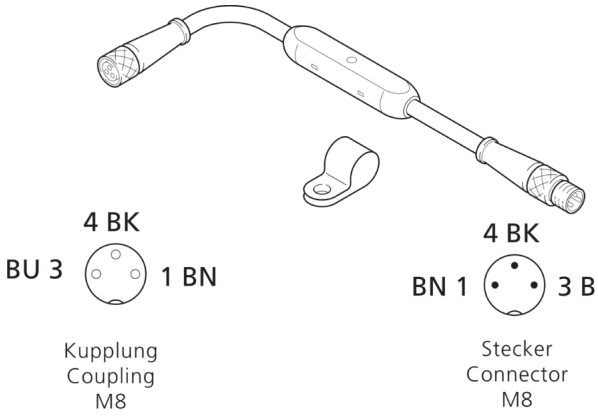

1) LED SCHALTAUSGANG 2) LED STATUS BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 … 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp -> npn Umsetzer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	npn
Schaltfrequenz	5000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M8, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202851

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

212882 213113 212881 213813 209917 210249 SBT-RGB-R50-4S-B5 210627 212817 212824 213114
213757 213805 209916 210910 213806 202707 210197 210243 210385 210891 210992 201144
202665 210245 212920 213036 212857 212879 SBT-RGB-R50-4B-B5