



DWG. NO. SD-52147-**10

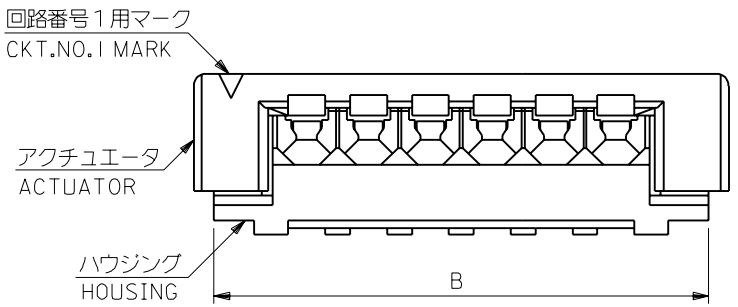


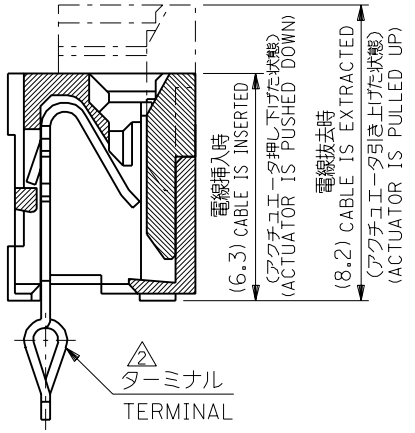


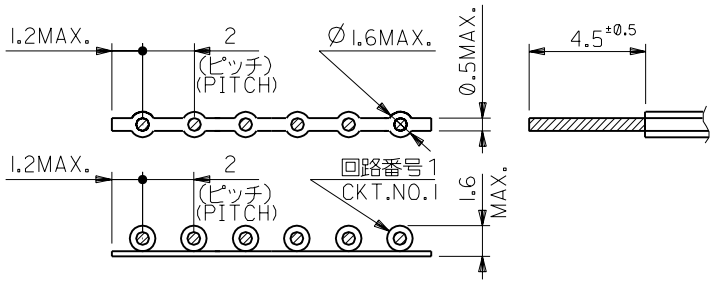

電線適合寸法
APPLICABLE WIRE

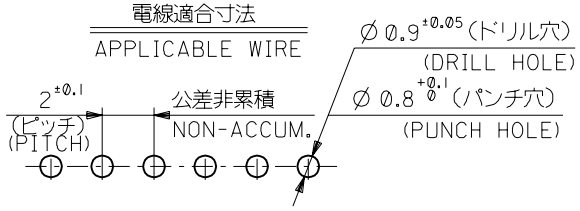

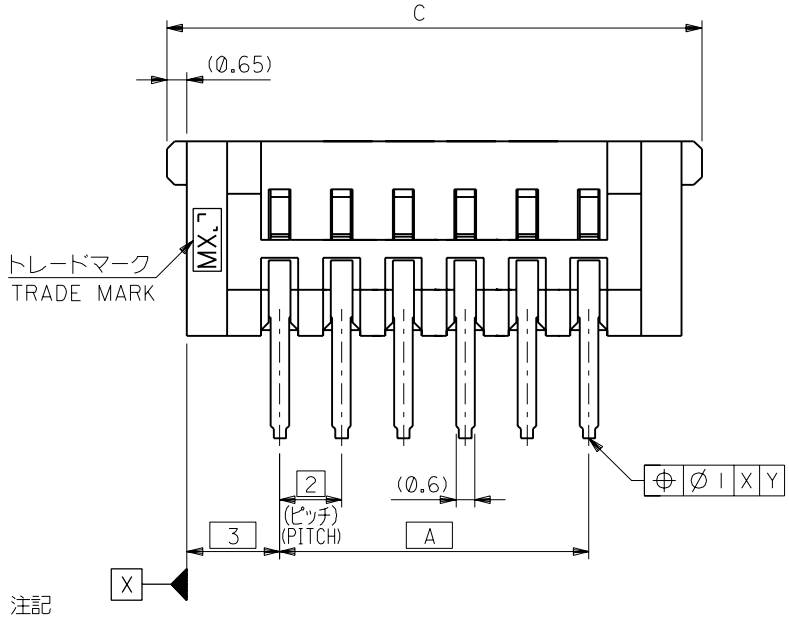

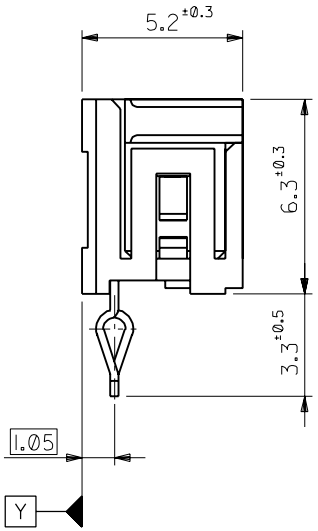

基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)
RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.

39.3	38	32	52147-1710	17
37.3	36	30	-1610	16
35.3	34	28	-1510	15
33.3	32	26	-1410	14
31.3	30	24	-1310	13
29.3	28	22	-1210	12
27.3	26	20	-1110	11
25.3	24	18	-1010	10
23.3	22	16	-0910	9
21.3	20	14	-0810	8
19.3	18	12	-0710	7
17.3	16	10	-0610	6
15.3	14	8	-0510	5
13.3	12	6	-0410	4
11.3	10	4	-0310	3
9.3	8	2	52147-0210	2
C	B	A	ENG.NO.	極数 CKT.

注記
NOTES

1 使用材料 : MATERIAL
ハウジング : PBT (ガラス繊維入), UL94V-0. (白)
HOUSING : PBT (GLASS FILLED), UL94V-0. (WHITE)
アクチュエータ : PBT (ガラス繊維入), UL94V-0. (白)
ACTUATOR : PBT (GLASS FILLED), UL94V-0. (WHITE)
ターミナル : リン青銅、錫メッキ (t=0.25)
TERMINAL : PHOS-BRO, PRE-TINNED (t=0.25)

△2 2極のみキンク無しとする。
FOR CKT 2 MUST NOT BE KINK

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
C	再作図&変更 (J40791) REDRAWN & REVISED	T.N H.H	'94/9/28

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	
適用電線範囲 WIRE RANGE	AWG #26 (錫コート線)(TOP-COAT WIRE)
被覆外径 INS. RANGE	図中参照 SEE DRAWING
DRAWN BY '94/9/28	T.NIITSU
CHK'D BY '94/9/29	Y.M H.HIRAMOTO
APP'D BY '94/9/29	M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE	

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
2.0 NEW MINI
WIRE TRAP CONN.(ST.)

DWG. NO. SD-52147-**10 REV C

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

molex:

194290039 347910140 348268126 349672001 5023860371 502584-1060 357470310 528523070
347072012 503988100 0351510214 459850483 464373005 502585-0370 194270031 0464363133
197054301 347928042 351820290 502380-0800 528520870 194290026 197134001 348242245
502584-0870 528061110 0194360214 0477256010 34708-2028 355240920