



http://hcdz2017.com/


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

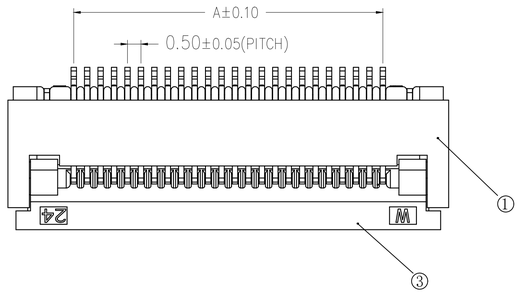




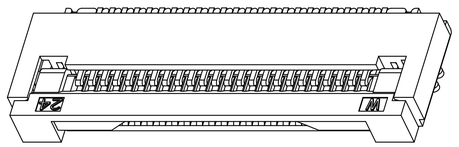

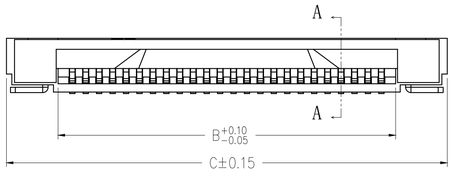




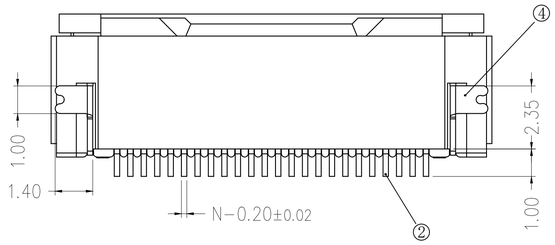


CKI	DIM A	DIM B	DIM C
4	1.50	2.56	6.40
5	2.00	3.06	6.90
6	2.50	3.56	7.40
7	3.00	4.06	7.90
8	3.50	4.56	8.40
9	4.00	5.06	8.90
10	4.50	5.56	9.40
11	5.00	6.06	9.90
12	5.50	6.56	10.40
13	6.00	7.06	10.90
14	6.50	7.56	11.40
15	7.00	8.06	11.90
16	7.50	8.56	12.40
17	8.00	9.06	12.90
18	8.50	9.56	13.40
19	9.00	10.06	13.90
20	9.50	10.56	14.40
21	10.00	11.06	14.90
22	10.50	11.56	15.40
23	11.00	12.06	15.90
24	11.50	12.56	16.40
25	12.00	13.06	16.90
26	12.50	13.56	17.40
27	13.00	14.06	17.90
28	13.50	14.56	18.40
29	14.00	15.06	18.90
30	14.50	15.56	19.40
31	15.00	16.06	19.90
32	15.50	16.56	20.40

CKI	DIM A	DIM B	DIM C
33	16.00	17.06	20.90
34	16.50	17.56	21.40
35	17.00	18.06	21.90
36	17.50	18.56	22.40
37	18.00	19.06	22.90
38	18.50	19.56	23.40
39	19.00	20.06	23.90
40	19.50	20.56	24.40
41	20.00	21.06	24.90
42	20.50	21.56	25.40
43	21.00	22.06	25.90
44	21.50	22.56	26.40
45	22.00	23.06	26.90
46	22.50	23.56	27.40
47	23.00	24.06	27.90
48	23.50	24.56	28.40
49	24.00	25.06	28.90
50	24.50	25.56	29.40
51	25.00	26.06	29.90
52	25.50	26.56	30.40
53	26.00	27.06	30.90
54	26.50	27.56	31.40
55	27.00	28.06	31.90
56	27.50	28.56	32.40
57	28.00	29.06	32.90
58	28.50	29.56	33.40
59	29.00	30.06	33.90
60	29.50	30.56	34.40
61	30.00	31.06	34.90

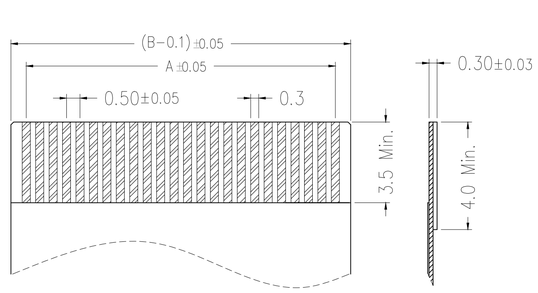


适用扁平线(Applicable Flat Cable)

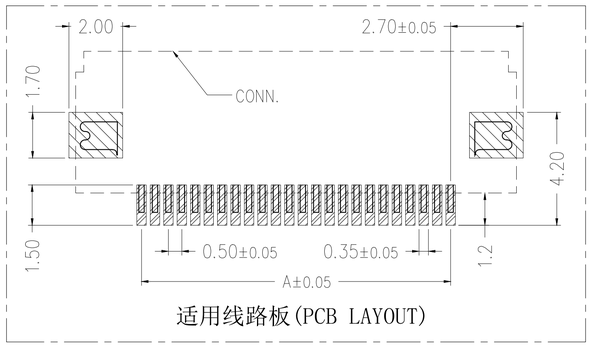


适用线路板(PCB LAYOUT)

技术指标(Technical Index):


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、 缺陷、裂纹等现象.(The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)
2. 温度范围(Temperature range)：-25° C～+85° C.
3. 额定电压(Rated voltage)：50V，AC/DC(=等效).
4. 接触电阻(Contact resistance)：≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻(Insulation resistance)：≥500MΩ.



SECTION A-A

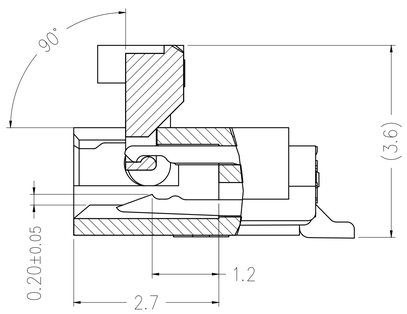

SECTION A-A
SCALE 2:1

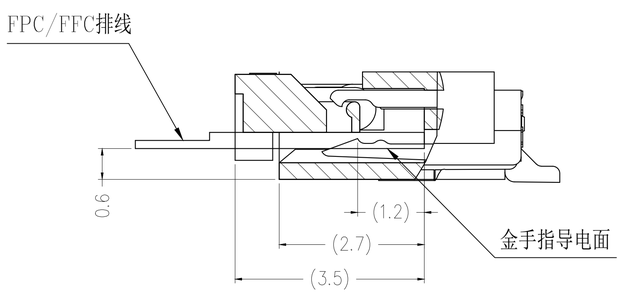

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	端子	铜	镀锡	
1	胶芯	LCP	黑色	

深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	FPC座	
		料 号 PART NO	HC-FPC-0.5-36P-FH20	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1		
X. ±.50 .XX ±.10 .X ±.20 .XXX ±.05 ANGLES ±1°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

http://hcdz2017.com/

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HC:

HC-PM254-8.5H-2x20PS HC-PZ254-11.5L-1x20PZ HC-USB3.0-L257-J HC-FPC-0.5-40P-FH20
HC-PM200-4.3H-2x20PZ HC-USB3.0-L175-2X1-J HCZZ0001-2 HCZZ0451-6 HC-FPC-0.5-6P-CSH20
HCZZ0576-5 HCZZ0451-4 HC-PM254-8.5H-2x30PZ HC-PZ254-11.5L-2x18PZ HC-USB3.0-C34-P
HCZZ0032-6 HC-FPC-0.5-24P-FH20 HC-PHB2.0-2x5A HC-PM200-4.3H-2x6PS HC-PZ127-7.2L-2x3PS
HC-PHB2.0-2x4AW HCZZ0514-6 HC-FPC-0.5-10P-FH20 HC-FPC-0.5-50P-FHH20
HC-PZ254-13.8L-1x6PWA HC-USB2.0-L100-093P HC-USB3.0-C26 HC-PM200-4.3H-2x8PS
HC-PM254-5.0H-2x10PZ HC-PM254-8.5H-1x21PZ HC-PZ254-11.5L-1x10PZ