

213034
OTD04-50PS-T3
Reflexionslichttaster

- Sehr kleine Bauform
- Rotlicht
- Tastweite voreingestellt
- Edelstahlgehäuse
- Versenkt einbaubar
- Großer Temperaturbereich



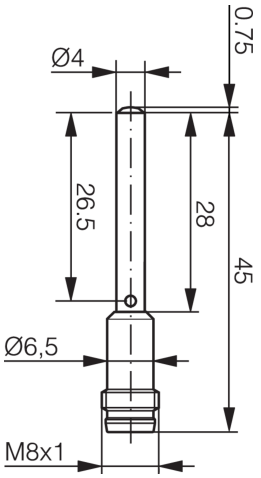

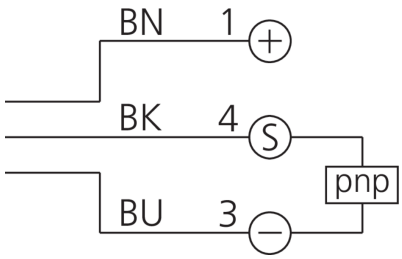

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA
Verpolschutz	ja
Durchmesser	Ø 4,0 mm (Durchmesser)
Gehäuselänge	45,8 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (V2A)
Material	Kunststoff (Fenster / Optik)
Gewicht	4 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Reflexionslichttaster
Auswertung	digital
Bauform	Zylinder
Schaltausgang	pnp, 100 mA, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Lichtquelle	LED
Farbe	Rot
Wellenlänge	630 nm
Lichtfleckgröße	18 x 20 mm (bei 50 mm Abstand)
Tastweite	50 mm
Normmessplatte	200 x 200 mm (weiß)

213034
OTD04-50PS-T3
Reflexionslichttaster

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Schaltfrequenz	1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +65 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213034

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

209916 210891 213113 213805 213813 210245 210249 212879 213806 209917 212817
SBT-RGB-R50-4S-B5 SBT-RGB-R50-4B-B5 212824 213757 212882 201144 202707 210197 210243
210385 210627 210910 213036 213114 202665 210992 212857 212881 212920