

202000
WRB 120 S-M4-2.5
Glasfaser-Lichtleiter

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel



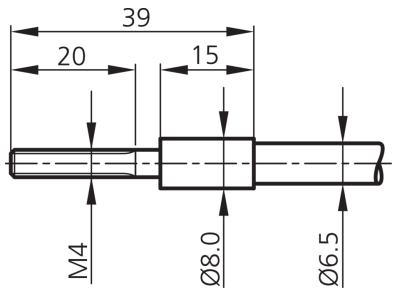

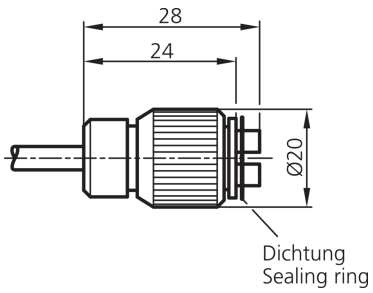

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Länge	600 mm
Abmessung Faserbündel	Ø 2,5 mm
Gehäuselänge	15 mm
Lichtaustritt	axial
Befestigungsdurchmesser	Ø 8 mm
Biegeradius	> 3 x Schlauch-Ø
Material Faser	Glasfaser
Material	■ Edelstahl (Tastkopf) ■ Silikon-Metallmantel (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzelfaser	Ø 0,05 mm
Geeignet für	Verstärker für Glasfaser-Lichtleiter
Öffnungswinkel	67°
Tastweite	85 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 … +180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
Schutzart	IP 67

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202000

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

213806 210197 212817 212881 213813 202707 210243 210245 210627 212824 213036 210385
210910 213757 213805 210992 201144 209916 209917 212857 213114 SBT-RGB-R50-4S-B5 202665
213113 SBT-RGB-R50-4B-B5 210891 212879 212882 212920 210249