W 170 S

Art. No. 9024 – 4 Ω

Art. No. 9025 – 8 Ω


17 cm (6,5“) HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, kräftigem Antrieb und tiefgezogener Polplatte. Spezielle Schwingspule und elastische Gummisicke für große Hübe.


Bestückung: Alto I, Alto II, Alto III C, Bijou 170 Light, Stella Light.


17 cm (6.5“) HiFi woofer *with coated paper cone, powerful drive and extended rear pole plate. Special voice-coil and elastic rubber surround for long strokes.*


Applied to: *Alto I, Alto II, Alto III C, Bijou 170 Light, Stella Light.*

Volumen/Prinzip; ***Volume/Principle***	**BR-Rohr;** ***BR-Channel***	**f_b**	**f_c/Q_{TC}**
25 l/geschlossen; *closed*	–	–	57 Hz/0,73
20 l/Bassreflex; *bass reflex*	BR 19.24 (Länge; *length* 14 cm)	44 Hz	–
30 l/Bassreflex; *bass reflex*	BR 15.34 (Länge; *length* 12 cm)	39 Hz	–
50 l/Bassreflex; *bass reflex*	BR 15.34	33 Hz	–

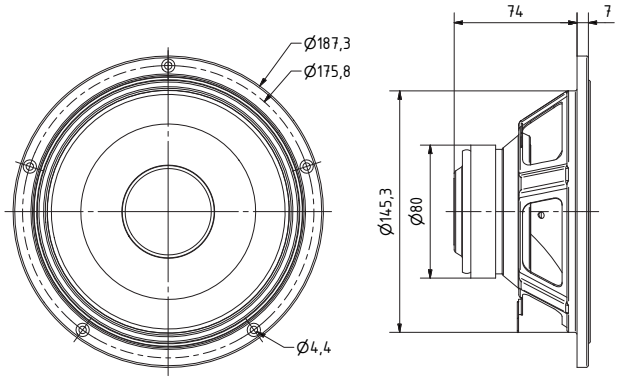

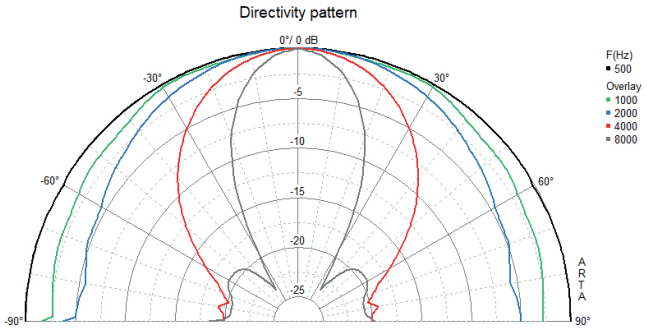

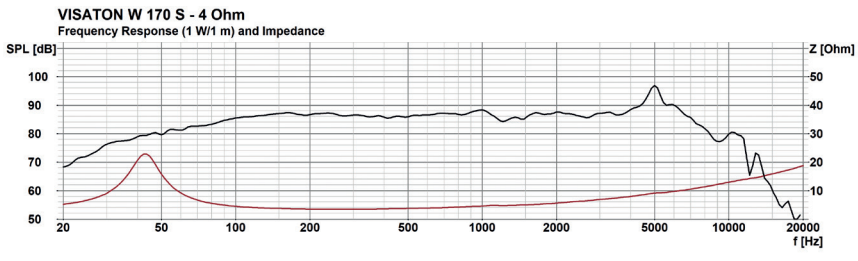

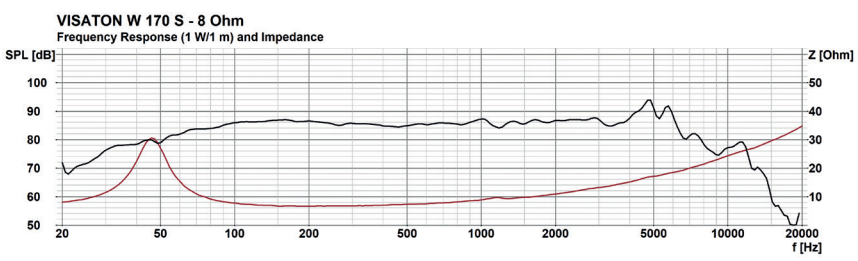







Technische Daten / *Technical Data*

Nennbelastbarkeit *Rated power*	50 W
Impedanz *Impedance*	4 Ω / 8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB) *Frequency response (–10 dB)*	fu–8000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel *Mean sound pressure level*	86 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x_{mech} *Excursion limit x_{mech}*	± 10 mm
Resonanzfrequenz *Resonant frequency*	40 Hz
Obere Polplattenhöhe *Height of front pole-plate*	4 mm
Schwingspulendurchmesser *Voice coil diameter*	25 mm Ø
Wickelhöhe *Height of winding*	12,5 mm
Schallwandöffnung *Cut-out diameter*	148 mm Ø
Anschluss *Terminal*	4,8 x 0,8 mm (+)/2,8 x 0,8 mm (–)
Gewicht netto *Net weight*	1,1 kg

Weitere Daten Seiten / *for further data see pages 385–386*

fu: Untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse; *Lower cut-off frequency depending on cabinet*

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

VISATON:

2148 2826 FR 10 - 8 OHM K 36 WP - 8 OHM 2015 2981 1004 2008 50154 50162 5231 8051 2909 4622
FR 8 WP BLACK 8 OHM 2017 2918 8006 FR 7.12 - 8 OHM 2007 31065 4993 50168 5940 8005
K 50 FLS 8, OHM 2127 2949 2849 4630