
Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved. including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value:




K21LOC-___

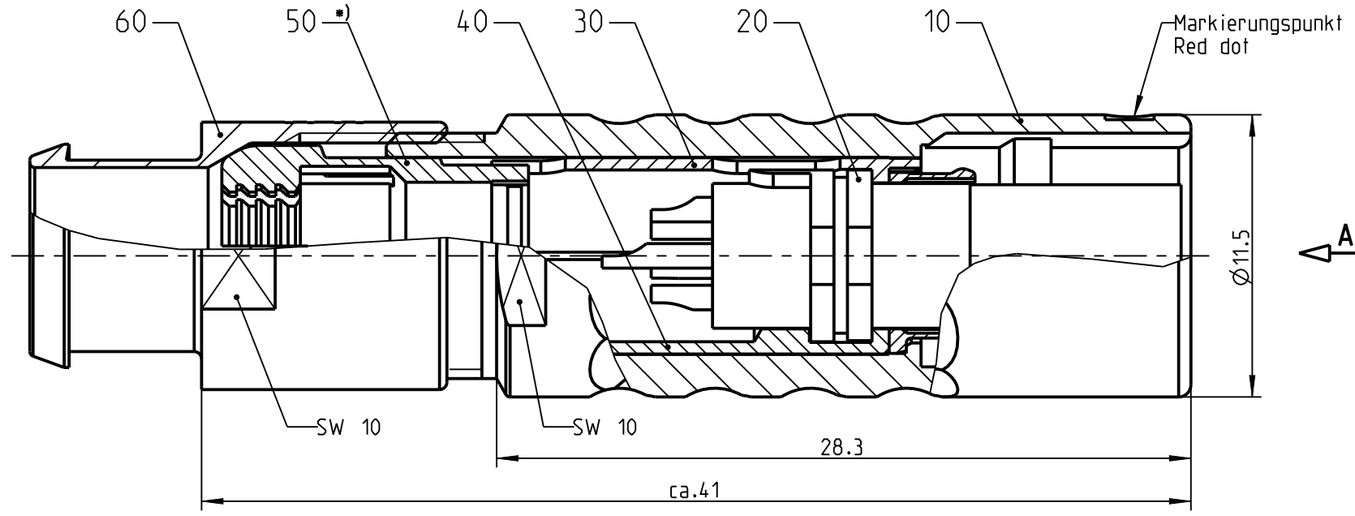


Nur Einsatz dargestellt
View only insert




weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
3:1

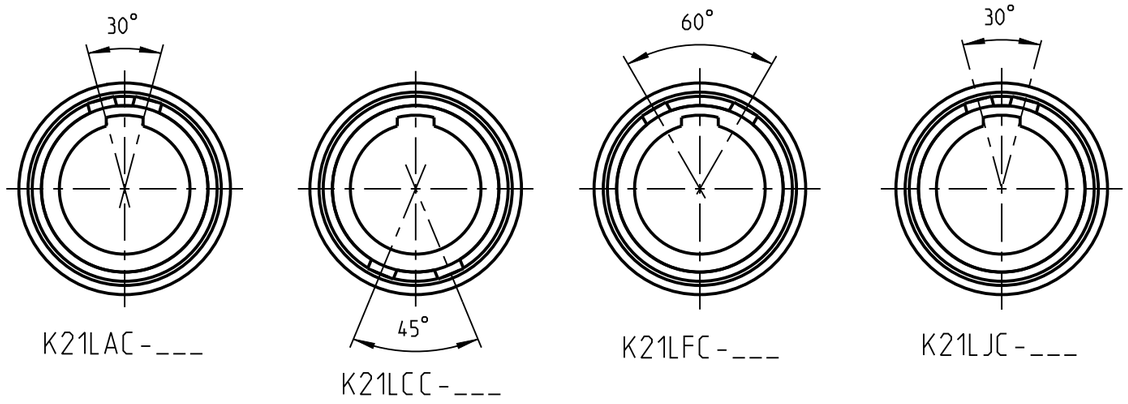

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

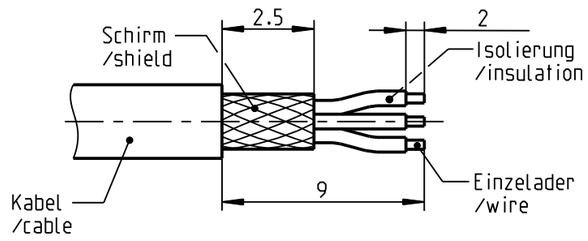



1:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

Knickschutztuelle separat bestellen
order cable bend relief separately

K21L_C-P08LFG0-770S	> 7.0 - 7.7 mm
K21L_C-P08LFG0-720S	> 6.0 - 7.2 mm
K21L_C-P08LFG0-620S	> 5.0 - 6.2 mm
K21L_C-P08LFG0-520S	> 4.0 - 5.2 mm
K21L_C-P08LFG0-420S	> 3.0 - 4.2 mm
K21L_C-P08LFG0-320S	> 2.0 - 3.2 mm
K21L_C-P08LFG0-220S	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	Kabel∅ cable∅

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:			
Gehaeuse/Housing:	Cu-Legierung /cu-alloy	Kontakt∅/Contact∅:	∅0.7 mm
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.38mm²
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK	Loet/solder	AWG 22
Oberflaechen/Surfaces:		Pruefspannung/Test Voltage:	0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Gehaeuse/Housing:	matt verchromt matt chrome-plated	Strombelastung/Current Load:	
Kontakte/Contacts:	gal. Au	Einzelkontakte/single contacts:	7.5 A
Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition	IP 50		

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015			Benennung/description: Kabelteil cpl.
Status/state: Approved		Version: revision: -	CAD-Nr.: design-ID: 00147363
Erstellt/prepared	05.09.2018	tschroedl	Teile-ID: part-ID:
Geaendert/revised	05.09.2018	tschroedl	Oxaion-Nr.: K21L_C-P08LFG0-__0S
Freigabe/released	11.09.2018	rtrager	
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:

Werkstoff: material: seeBOM
Maßstab: scale: 4:1
Format: size: A3
Einheit: dim.: mm
Bl.: sheet: 1

CAD: Creo Parametric

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

ODU:

S11MA7-P05MJG0-5240 A10WDM-P09XMM0-0000 G51M07- P12LCC9-0070 G80YAR-P09UC00-000L
S12YAR-P26XCD0-0000 G51L0C- P02LPH0-0000 K11M07- P04LJG0-3980 K11MA7-P08LFD0-3980
K11YAR-P10XDD0-R000 S11L0C- P04MJG0-4200 S11MA7-P06MFD0-6540 S20K0C-P09MCC0-500S
S41M07-P08MFG0-397S G80YBR-P10WCD0-000L K11K0C-P07LFG0-5000 S11MA7-P07MFD0-5230
G11L0C- P08LFG0-0000 K11YBR-P16XDD0-R000 S2CLAC-P02MCC0-2500 G51LFC-P10QC00-A000
GKCWAC-P07QB00-000L K11M07- P06LFD0-5250 S11MA7-P04MJG0-3950 S11M07- P05MJG0-5220
S21L0C- P04MJG0-720S GK0WBM-P09WMM0-000L S21K0C-P02MPH0-550S GC0WAM-PD1UM00-000L
S10L0C- P03MJG0-5600 S10L0C- P10MCC9-5600