


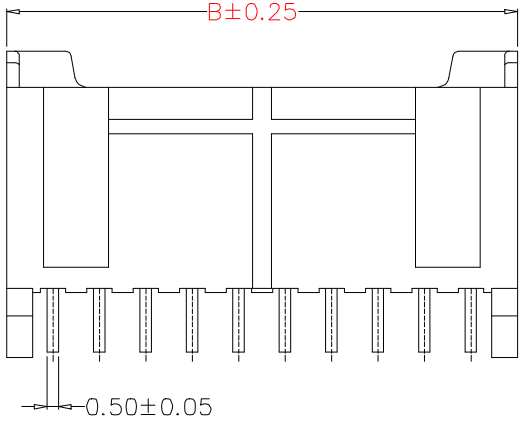


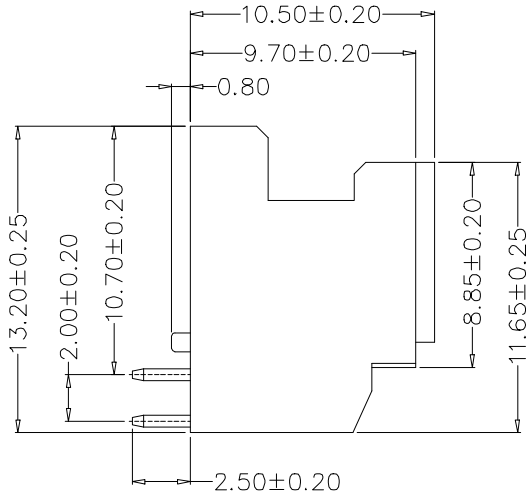

SPECIFICATIONS


1、Current Rating：3A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

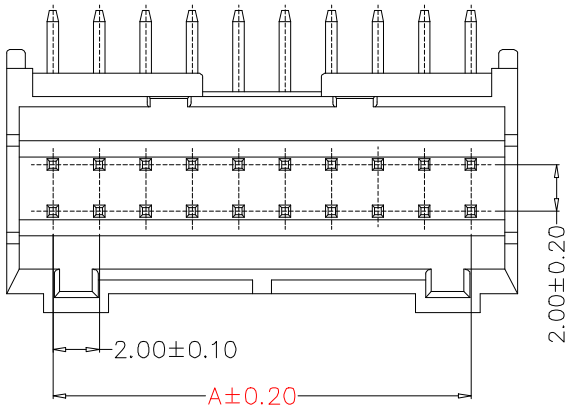

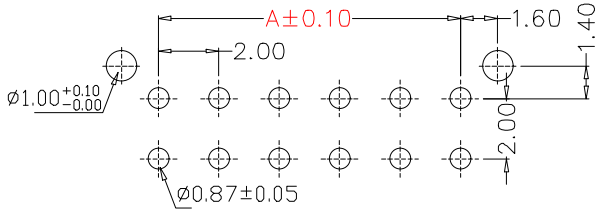

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-SPH-2x2AW	2.00	6.00
3	HC-SPH-2x3AW	4.00	8.00
4	HC-SPH-2x4AW	6.00	10.00
5	HC-SPH-2x5AW	8.00	12.00
6	HC-SPH-2x6AW	10.00	14.00
7	HC-SPH-2x7AW	12.00	16.00
8	HC-SPH-2x8AW	14.00	18.00
9	HC-SPH-2x9AW	16.00	20.00
10	HC-SPH-2x10AW	18.00	22.00
11	HC-SPH-2x11AW	20.00	24.00
12	HC-SPH-2x12AW	22.00	26.00

PCB LAYOUT

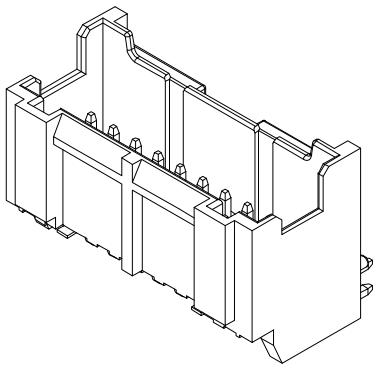

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenHuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	双排弯针	版 本 REV. A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-SPH-2xNAW	单 位 UNITS mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET 1/1

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HCTL:

HC-FPC-05-LT-28RLTAG HC-PHB-2*11AW-05 PZ200-2-14-W PM254-2-25-WS-8.5 PZ200-1-06-Z-C TC-6601-4.3-260G CT05202-240R-00-D HC-FPC-03-10-29RLTAG HC-GH-7PWT HC-HY-8AW PM200-1-18-W-4.3 HC-FPC-03-09-23RLTAG HC-FPC-03-10-71RLTAG PZ200-2-17-Z-C PZ254-2-13-Z-C HC-ZH-6Y PM127-1-04-4.3-G0 PM127-1-10-4.3-G0 HC-PH-6AW-G HC-PH-8Y HC-PHD-2*5Y HC-ZH-8Y PM254-1-11-W-8.5 PZ127-2-16-Z HC-PH-7AWT PM127-2-19-Z-4.3-G0 TC-0513-5-260G HC-1.25-5Y PZ254-1-09-Z-C HC-FPC-05-09-28RLTAG