

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE




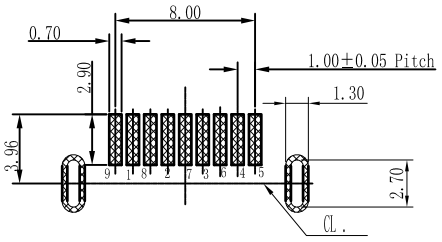



P.C.B LAYOUT T=1.20mm TOL:±0.05


Specifications:

1. Current Rating: 1.0A at 30V AC.
2. Withstanding Voltage: 100V AC for one minute.
3. Insulation Resistance: 100MΩ Min.
4. Contact Resistance: 30mΩ Max.
5. Mating Force: 3.57kgf Max.
6. Unmating Force: 1.02kgf Min.
7. Operating Temperature: -25℃～+85℃.





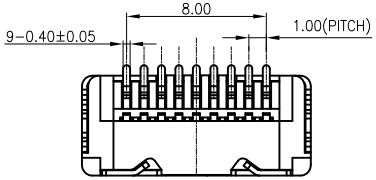



NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK
4	5P端子	C5191	——	GOLD/TIN PLATED
3	4P端子	C5191	——	GOLD/TIN PLATED
2	主体	LCP	BLUE	UL 94V-0
1	外壳	C2680	——	NICKEL/GOLD PLATED

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	916-862A205EY10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	USB AF 3.0立式11.6夹板脚无边不锈钢蓝胶SMT
日期 DATE	2021-04-14	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

904-232B2032S10100 906-552A1012D10200 910-151A2021D10100 906-752B1114D10200
912-112A2021S10100 920-154A2021Y10110 920-C62A2021S10103 907-111A1022D10200
918-318K2023C40005 917-P81A202ES60201 919-162A1012D10400 911-221A2021S10100
917-B88C201AH70201 918-415K3028S40000 920-A64A2091S101A3 905-761A2032S10200
906-262A1021D10200 920-A62A2021S10104 908-351A1011D10100 912-312A1012D10100
916-151A1022Y10200 918-468K2029Y50000 904-232A2031S10100 904-331B2032S10200
907-312A1101Y10210 912-112A1011D10100 918-418K2022Y40011 920-A62A2021S10108
920-C52A2021S10105 920-F52A2021S10105