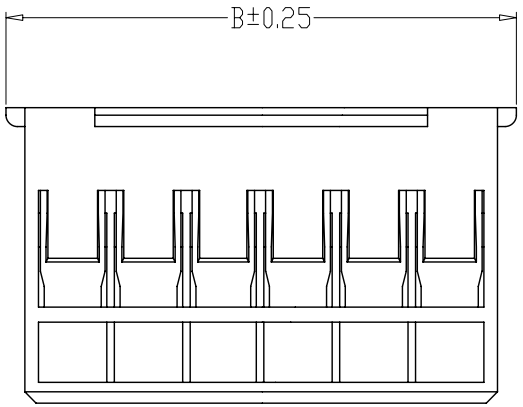

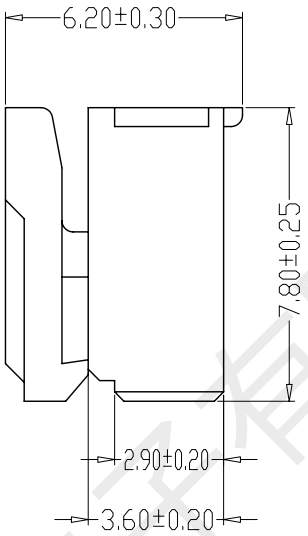

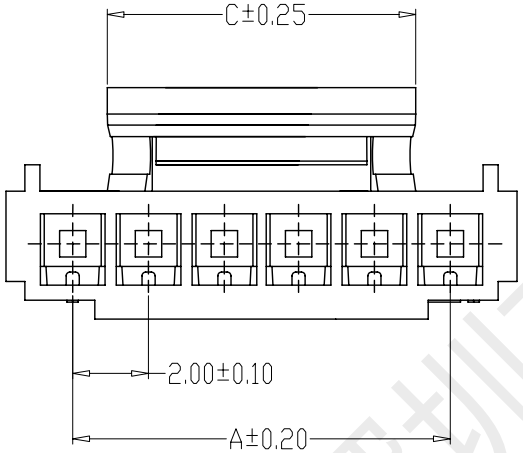



2P

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：2A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang： 800V AC/minute
7、Material:Housing:Nylon66,UL94V-0

编　号	尺寸（mm）		
	A	B	C
A2006-02Y	2.00	5.50	3.30
A2006-03Y	4.00	7.50	3.30
A2006-04Y	6.00	9.50	4.30
A2006-05Y	8.00	11.50	4.30
A2006-06Y	10.00	13.50	8.30
A2006-07Y	12.00	15.50	10.30
A2006-08Y	14.00	17.50	10.30
A2006-09Y	16.00	19.50	10.30
A2006-10Y	18.00	21.50	12.30
A2006-11Y	20.00	23.50	16.30
A2006-12Y	22.00	25.50	16.30
A2006-20Y	38.00	41.50	16.30

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	黄彬		
审 核 CHECK	张伟		
核 准 APPROVAL	罗小春		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	HX HY2.0-9Y	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	压线端子胶壳	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承　认　书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code: _____

产品名称 Project：线对板胶壳

规格型号 Part No：HX HY2.0-9Y

贵公司承认印 Approal slgnatures

料 号/Part No.	签　章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	深圳市韩下电子有限公司 工程专用章
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	

深圳市韩下电子有限公司