

Process Capable


RoHS Compliant 2011/65/EU


Compliant Halogen Free


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

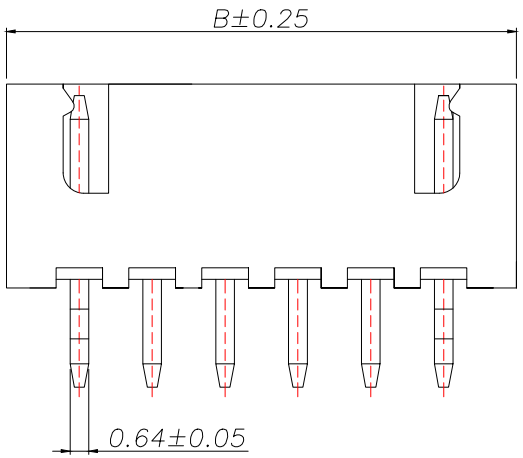

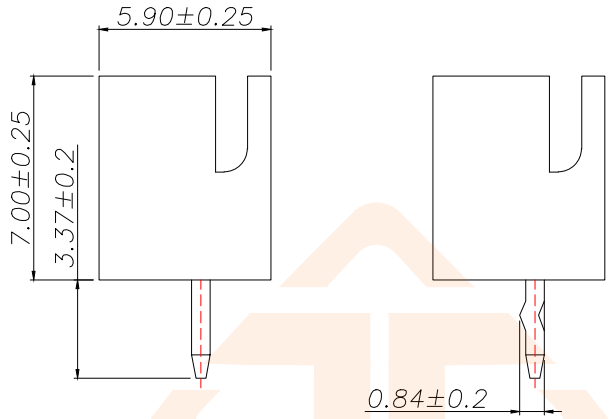

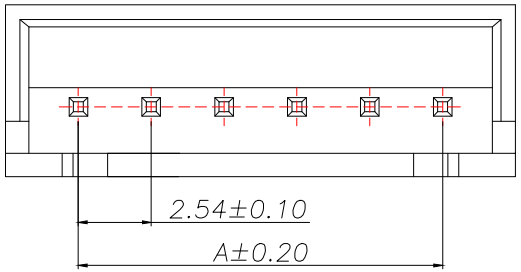





SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

Part No	Pin	A	B
A254F2L1-2W2P11	2	2.50	7.50
A254F2L1-2W3P11	3	5.00	10.00
A254F2L1-2W4P11	4	7.50	12.50
A254F2L1-2W5P11	5	10.00	15.00
A254F2L1-2W6P11	6	12.50	17.50
A254F2L1-2W7P11	7	15.00	20.00
A254F2L1-2W8P11	8	17.50	22.50
A254F2L1-2W9P11	9	20.00	25.00
A254F2L1-2W10P11	10	22.50	27.50
A254F2L1-2W11P11	11	25.00	30.00
A254F2L1-2W12P11	12	27.50	32.50
A254F2L1-2W13P11	13	30.00	35.00
A254F2L1-2W14P11	14	32.50	37.50
A254F2L1-2W15P11	15	35.00	40.00
A254F2L1-2W16P11	16	37.50	42.50
A254F2L1-2W17P11	17	40.00	45.00
A254F2L1-2W18P11	18	42.50	47.50
A254F2L1-2W19P11	19	45.00	50.00
A254F2L1-2W20P11	20	47.50	52.50

序号	名称	材料	数量	备注
2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94 V-0)	1	白色

技术要求:

1.塑件材料:PA66(UL-94V-0)
2.接触件:黄铜镀锡
3.接触电阻:≤10mΩ
4.绝缘电阻:≥100MΩ
5.额定电压:250V AC DC
6.额定电流:2.0A AC DC
7.耐压:能承受1000V AC/Minute
8.工作温度:-25°~+85°
9.可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235±5°,时间2.5±0.5秒
10.铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd	
X.X ±0.20	X.° ±10°	PART NO. A254F2L1-2WXP11	TITLE: XH2.54MM 直针
.XX ±0.10	.X° ± 8°		
.XXX ±0.05	.XX° ± 5°	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
UNITS	mm		
MATERILA	— — —	CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
FINISH	— — —	APPD: Ava	

JXTCONN

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

JXTCONN:

PZ2.54V-1216P-H25 PZ2.54-S04P-A60 PZ2.54-S02P-A60 TF-015 PZ2.54R-1X4P-H25 PZ2.0V-1104P-H20 PH2.54-06PB2G-H25 TF-01A AXH-B2B-11 TS-010-J26 A254F2L1-2W4P11 AXH-2AW-11 PZ2.54-1X3P-H25 PM2.54-1X8PM-H85 TF-015-N TF-15x15 PZ2.54-2X5P-H25 AXHB-4A-11 PZ2.54-1X5P-H25 AIPEX-1 PH2.54-1X4P-H25 PZ2.54-2X7P-H25 D100F1W1-2W8P43 PZ2.54V-1102P-H25 PZ2.54-S03P-A60 PZ2.54-2X4P-H25 PH2.54-1X3P-H25 PH2.54-03PB2G-H25 DMX-2PLT-43 AIPEX-3