
Kinghelm®

产品规格承认书

样品图规

CUSTOMER(客户)：	Customer Part NO.(客户部品号)：
	Part Descripon(部品规格)：0.5 *24* 120*A 4/4/8/8　　0.225+0.043(20624)　　0.035*0.3

Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	24
Pitch	间距 P	0.5 ± 0.08
Total Pitch	全间距 PT	11.5 ± 0.08
Total Length	总长度 L	120 ± 3
Insulation Length	绝缘长度 IL	112 ± 3
Margin Width	边缘宽度 M	0.5 ± 0.08
Total Width	总宽度 W	12.5 ± 0.08
Strip Length	线口长度 S1	4 ± 0.5
Strip Length	线口长度 S2	4 ± 0.5
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8 ± 1
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8 ± 1
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t	0.3±0.05
Thickness insulation	线身厚度 t1	0.12±0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 Blue
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格	0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (20624印字)
Rev	版本	A

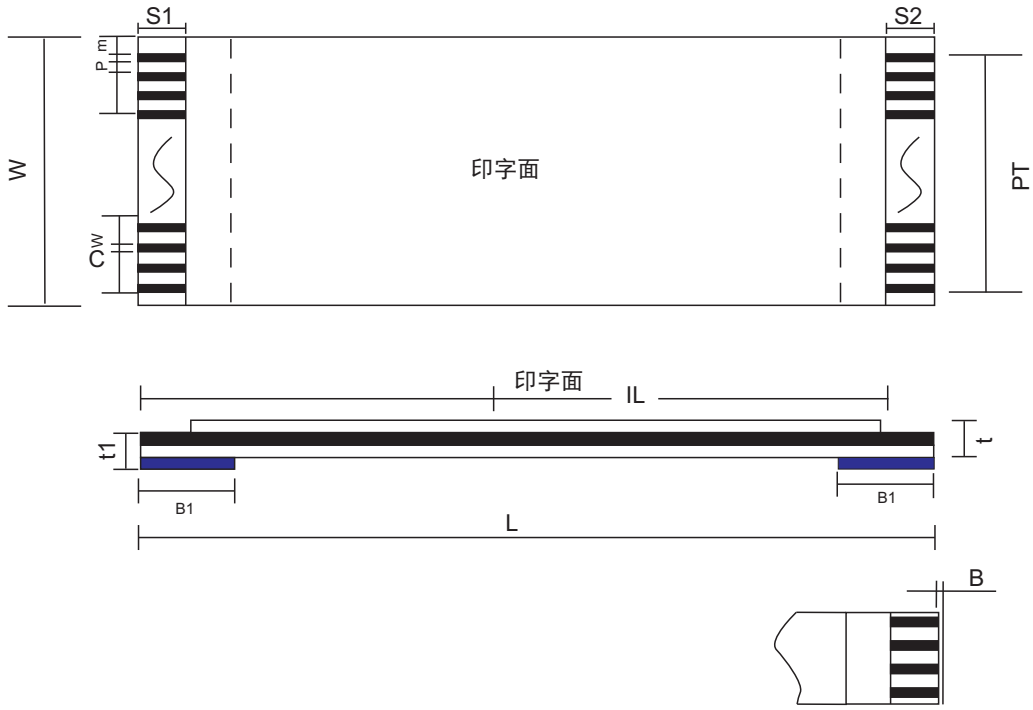

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。

Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2020.11.10		

深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn
KH-FFC-A0.5-24P-120MM	0755-28190160

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Kinghelm:

KH-081-TX100-IPEX4 KH-1.27PH90-1X20P-L10.5 KH-2.54TXM-CB-H13.5 KH-6X6X10H-STM
KH-6X6X6H-SMT-FS KH-1.27PH90-1X16P-L10.5 KH-6X6X6H-TJ KH-6X6X9H-STM KH-PCIE5.2H-52P
KH-4.5X4.5X6.5H-SMT KH-2PH180-1X14P-L8.7 KH-2.54FH-1X15P-H8.5 KH-FFC-V0.5-8P-150MM
KH-IPEX-K501-29 KH-PH-2P-Z KH-300922-TP KH-DR9S-F8.1-1 KH-FFC-V0.5-32P-150MM
KH-HDMI-0024-JBS KH-HDMI-0035-PK KHA(RG1.13)-TX50-IPEX KH-4.5X4.5X6H-TJ
KH-1.27PH90-2X10P-L10.5 KH-2.54PH180-1X8P-L11.5 KH-2.54PH90-1X15P-L13.8 KH-BM2.54-2P-W
KH-MCX-K507-W KH-2.54TXM-CB-H13.5-G KH-4.5X4.5X10H-B3J KH-SMA-K513-11G