


RoHS


MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

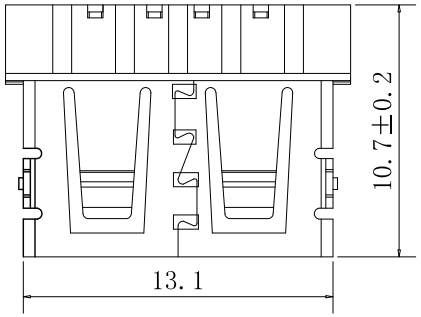


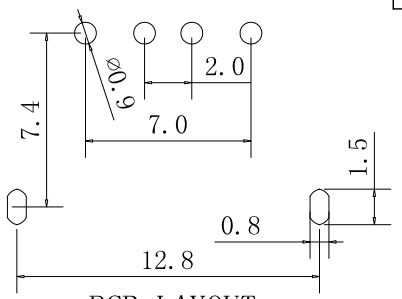

PCB LAYOUT

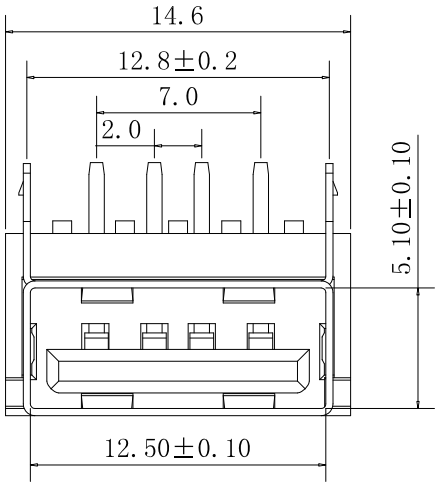

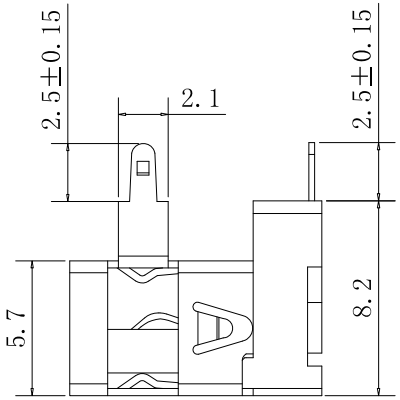

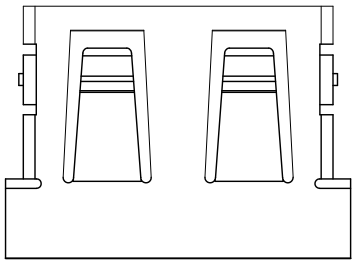

特性：Specifications:

电气：Electrical:

1.接触阻抗：Contact Resistance：
30 milliohms MAX

2.耐电压:Dielectnic With Standing Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

3.绝缘阻抗：Lnsulation Resistance:
1000 MEGA ohms MIN

机构：Mechanical:

1.结合力：Mating Force:
35 N MAX 最大 35 N

2.拔出力：Unmating Force:
8 N MIN 最少 8 N

材料：Matorial:

1.塑胶：黑色PBT.

2.端子：Contact: C2680,T=0.25±0.01

3.外壳：Shell: SPCC,T=0.3±0.01

电镀：Finish:

1.端子：Contact:Piated Gold in Mating AreA:
Tin/Lead On Solder Talls.接触点镀金1唛，脚镀锡100唛

2.外壳：Shell:
Nickel Plating .镀镍80唛

额定电流2.5A，盐雾24H，镀锡部分12H

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	912-121A102AD10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.6短体前两脚无边铁壳PBT黑胶8.2 DIP
日期 DATE	2021-04-14	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Jing extension:

906-552A1012D10200 908-351A1011D10100 911-221A2021S10100 912-112A1011D10100
912-112A2021S10100 906-752B1114D10200 920-154A2021Y10110 920-C52A2021S10105
905-761A2032S10200 907-312A1101Y10210 910-151A2021D10100 904-232A2031S10100
912-312A1012D10100 916-151A1022Y10200 917-B88C201AH70201 918-318K2023C40005
920-F52A2021S10105 904-232B2032S10100 917-P81A202ES60201 918-468K2029Y50000
904-331B2032S10200 906-262A1021D10200 907-111A1022D10200 920-A62A2021S10104
920-A64A2091S101A3 920-C62A2021S10103 919-162A1012D10400 920-A62A2021S10108
918-415K3028S40000 918-418K2022Y40011