

修订	变更描述	变更单号	签名	日期

序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注
3	外　　壳	HPb59-1	金	1	
2	绝 缘 体	PTFE		1	
1	插　针	HPb59-1	金	1	

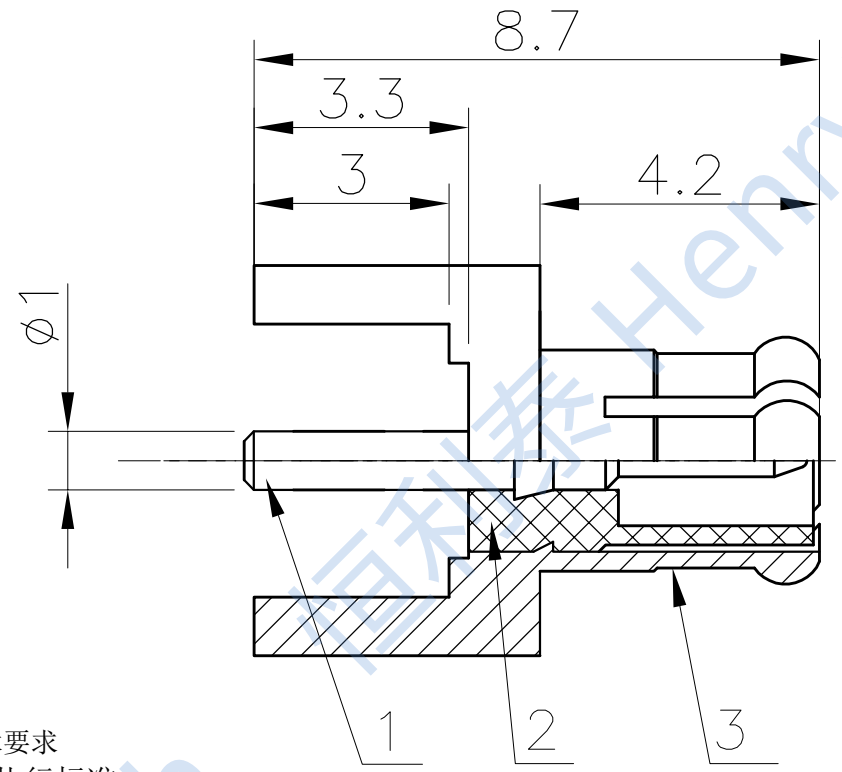

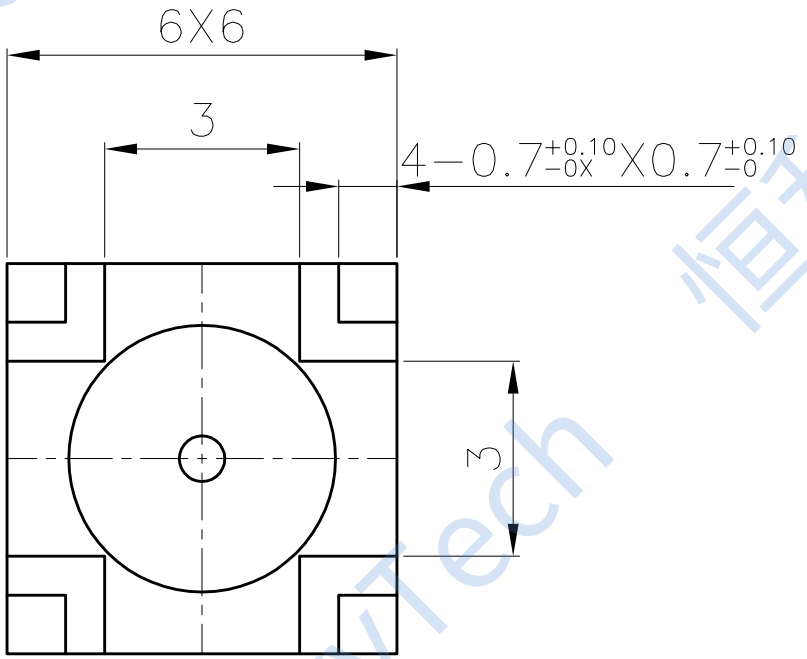

技术要求

1、执行标准：IEC61169
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥1000MΩ
5、介质耐压：1000V(AC 有效值)
6、内导体分离力：≥0.27 N
7、轴向保持力：≥ 10 N
8、外壳接插件啮合力：≤63N 分离力:8N(min)～20N(max)
9、机械寿命:≥ 500 次
10、温度范围：-55℃～165℃
11、接触电阻：外导体间<2.5mΩ，内导体间<5mΩ

制图		版次	比例
审核		投　影	
批准		未标注公差的，以下列公差表为准	
		1. X. X±0. 2　4. 去除锐边最大0. 1 2. X. XX±0. 1　5. 表面粗糙度Ra3. 2 3. 角度±1°　6. 倒角C0. 15MAX	
		＊ 为重点尺寸　单位 mm	

型号规格　HL2-MCX-JE

品名　MCX型公头PCB板插

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HX-N-JK H3-MABA-010551-CF1071 HT-LFCG-1700+ HL-MCX-KE-02 HL-SMA/SMB-KK HT-QCN-19+ HX-1.85-JJ HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-LFCG-530+ HL-SMAMF-2-18-15dB HL-SMB-K3DY HL-N-KKC HLCC2250G HN-DC2016-0.5(12-4.6)M H3-TC1-1TG2+ HT-SCA-4-10+ H2SYDC-20-62HP+ H3-MABA-011085 HG-SCN-2-65+ HL-SMA-KHD4 HT-HFCN-2700+ HG-SCN-2-22+ HT-HFCN-3800+ HT-LFCN-3800+ HT-LFCN-400+ H3-MABA-007871-CT1A40 H3-MAPD-008109-C30040 HL-SSMA-KHD-1 HX-SMA/SMP-JK HT-BFHKI-1572+