

204249
DCC 30 M 40/10 AIK-IBS
Induktiver Näherungssensor

- Analoger Spannungsausgang
- Analoger Stromausgang
- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Einschaltimpulsunterdrückung



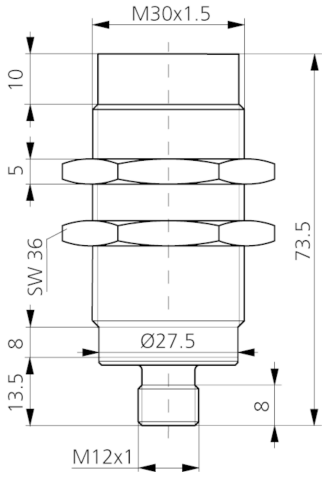



1) Schlüsselweite 36 mm

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	15 … 30 V DC
Eigenstromaufnahme	12 mA
Isolationsspannungsfestigkeit	Gemäß IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
Einbauart	nicht bündig
Gewinde	M30 x 1,5
Gehäuselänge	73,5 mm
Gehäusematerial	Messing (vernickelt)
Anzugsmoment (max.)	70 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	analog
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	extrem hoher Schaltabstand
Produktserie	INA Analog
Spannungsfall (max.)	2 V
Analogausgang	0 … 10 V, 4 … 20 mA
Schaltabstand (SN)	40 mm
Normmessplatte	120 x 120 x 1 mm
Schaltfrequenz	100 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +70 °C

204249
DCC 30 M 40/10 AIK-IBS
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 4-polig, A-kodiert
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/204249

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

209916 210243 212920 210245 210891 210992 212879 209917 210627 212817 202707 210197
210910 212881 213757 210249 210385 212824 213036 SBT-RGB-R50-4B-B5 201144 212857 213114
213813 213806 SBT-RGB-R50-4S-B5 202665 212882 213113 213805