




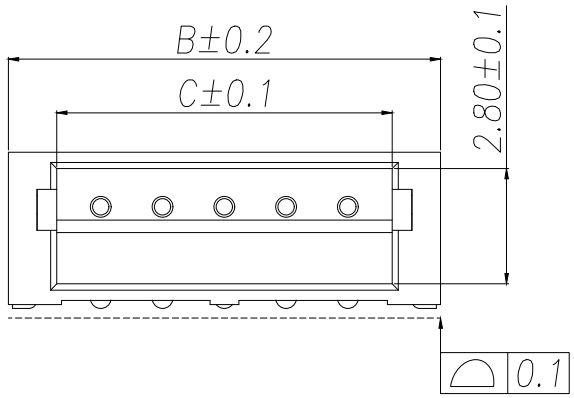


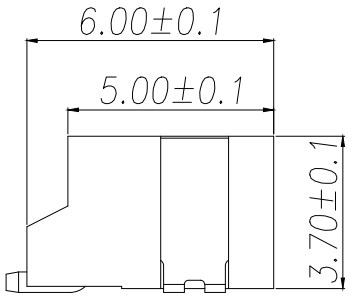

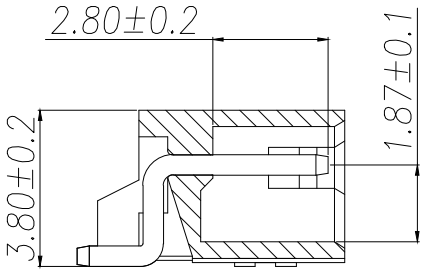

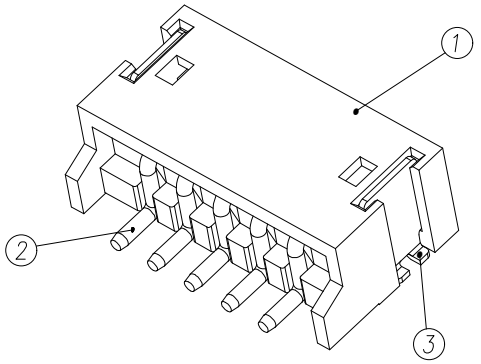

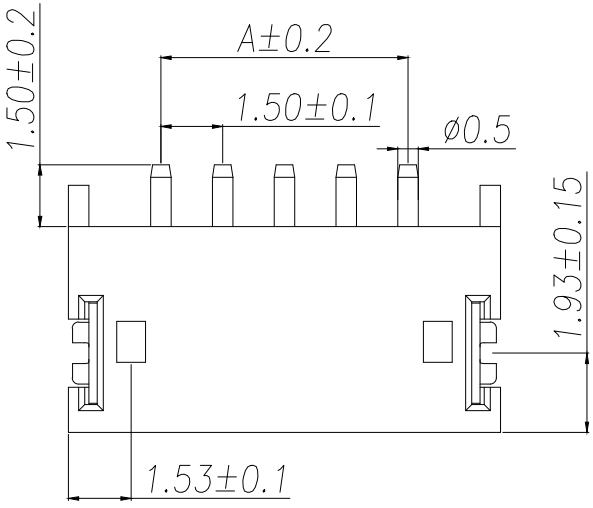

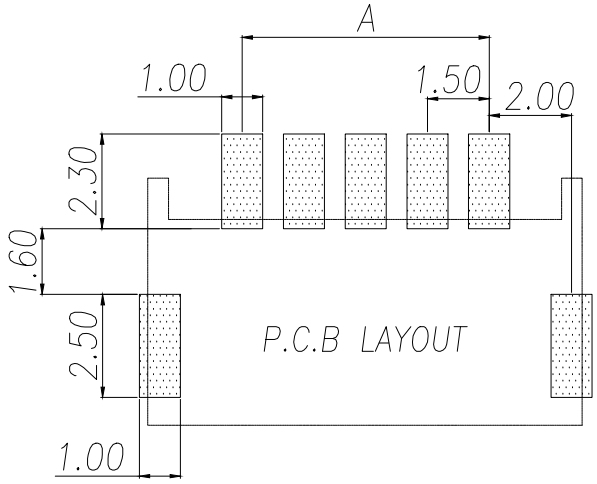

Part No	Pin	A	B	C
ZH1.5-2PWT	2	1.50	6.00	3.65
ZH1.5-3PWT	3	3.00	7.50	5.15
ZH1.5-4PWT	4	4.50	9.00	6.65
ZH1.5-5PWT	5	6.00	10.50	8.15
ZH1.5-6PWT	6	7.50	12.00	9.65
ZH1.5-7PWT	7	9.00	13.50	11.15
ZH1.5-8PWT	8	10.50	15.00	12.65
ZH1.5-9PWT	9	12.00	16.50	14.15
ZH1.5-10PWT	10	13.50	18.00	15.65
ZH1.5-11PWT	11	15.00	19.50	17.15
ZH1.5-12PWT	12	16.50	21.00	18.65
ZH1.5-13PWT	13	18.00	22.50	20.15
ZH1.5-14PWT	14	19.50	24.00	21.65
ZH1.5-15PWT	15	21.00	25.50	23.15
ZH1.5-16PWT	16	22.50	27.00	24.65

NOTES:

1.BASE: LCP
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 1.5
2.Voltage Rating: 250V AC DC
3.Current Rating: 1A AC DC
4.Insulation Resistance: 500MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: −25℃ ~+ 85℃

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
.X±0.20	X°.:±5°
.XX±0.10	X.X°:±3°
.XXX±0.05	X.XX°:±1°

制图 DRAWING	ROSE	料号 PART NO.	BTC-ZH1.5-N*P WB 版本 REV. A
审核 CHECK	LEO	品名 TITLE	WAFER 1.50 卧贴 页次 SHEET 1/1
核准 APPROVAL	JOHN	客户料号 CUTM.NO.	
单位 UNITS	MM 比例 SCALE 1:1		

深圳市宝通成电子有限公司