


213087
VSHM-Z-5/RJ45-X
Anschlusskabel Ethernet

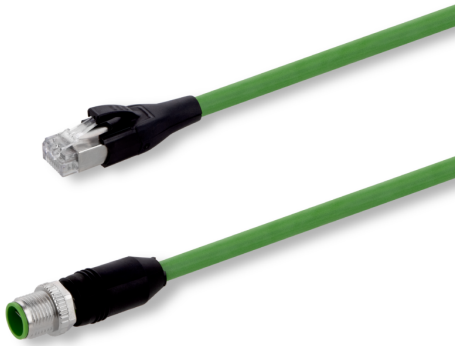

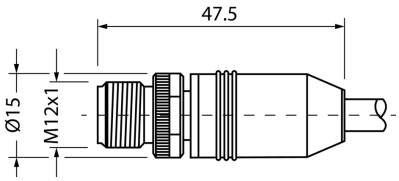

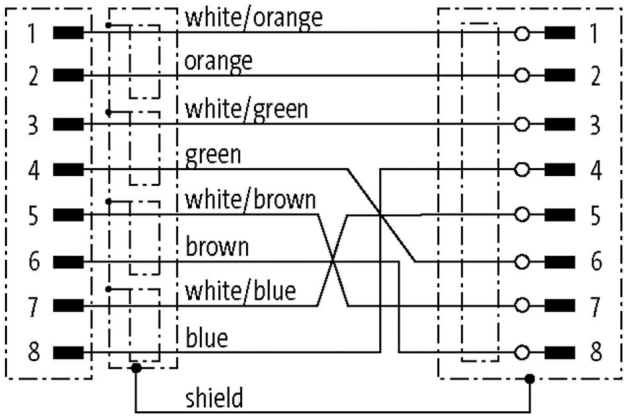

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	30 V DC
Länge	5.000 mm
Material Kabel	PUR
Schleppkettenwerte	10 x Ø (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 60
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 … +80 °C
Schutzart	IP 20
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig, X-kodiert
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 8-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213087

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

209916 210910 213114 213806 202707 213036 213757 210197 210243 210249 212817 213113
201144 210891 212824 SBT-RGB-R50-4S-B5 210385 212857 212882 210245 210627 210992 212881
SBT-RGB-R50-4B-B5 202665 209917 212879 212920 213805 213813