


MRK.	DATE	REVISION	SIGN
△			

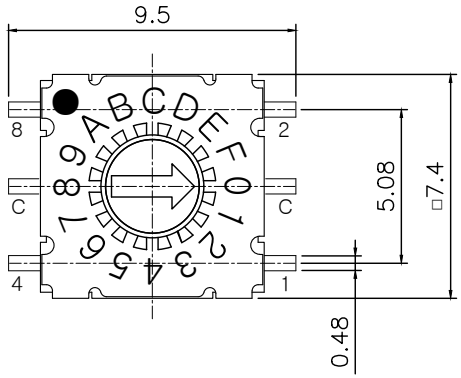




SPECIFICATION

1. Operating Voltage : 42V
   (None-Switching : 100mA)
   (Switching : 400mA)
2. Contact Resistance : 80mΩ Max
3. Insulation Resistance : 100MΩ Min AT DC 250V
4. Operating Force : 120±30gf Max
5. Life Cycle : 25,000 steps
6. Sealing : Comparable IP67

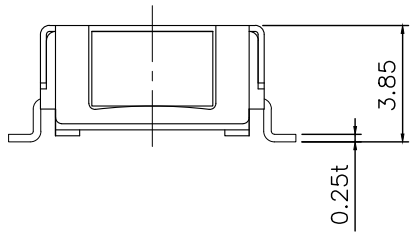

		Real Coded				
		C	1	2	4	8
10 Position	0	●				
	1	●	●			
	2	●		●		
	3	●	●	●		
	4	●			●	
	5	●	●		●	
	6	●		●	●	
	7	●	●	●	●	
16 Position	8	●				●
	9	●	●			●
	A	●		●		●
	B	●	●	●		●
	C	●			●	●
	D	●	●		●	●
	E	●		●	●	●
	F	●	●	●	●	●

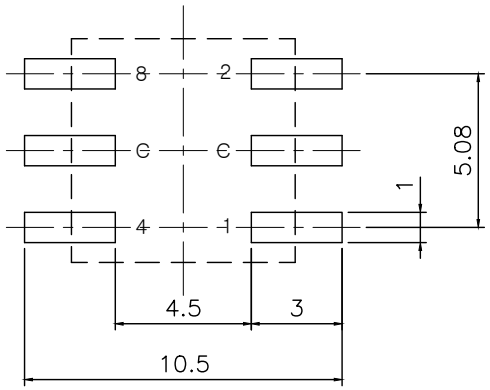

P.C.B DIMENSION

DRAW/DESIGNED	CHECKED	APPROVED		G.TOL	TITLE	MINI ROTARY SWITCH	
				±0.1			
			UNIT	SCALE	MODEL	MDDR-16S	SHEET
2020-04-17			mm	4:1			
SUNGMUN ELECTRONICS CO.,LTD				SIZE	DRAW NO.	MDDR-16S	1/1
				A4			

본 도면은 당사 재산으로서 허가없이 무단복사/배포 금지함. PROPERTY OF ISSUING ENTITY. CANNOT BE DISTRIBUTED OR REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION.

SME 160712

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

SUNGMUN ELECTRONICS:

MSDM-04S MSDR-16H1 TDR-16H TER-10