

212915
BEK-P14-G7T-IBS
Spotbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsbereich
- Homogenes Leuchtfeld
- Externer Triggereingang
- Interne Leistungsregelung
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Wärmeentwicklung
- Robustes Metallgehäuse



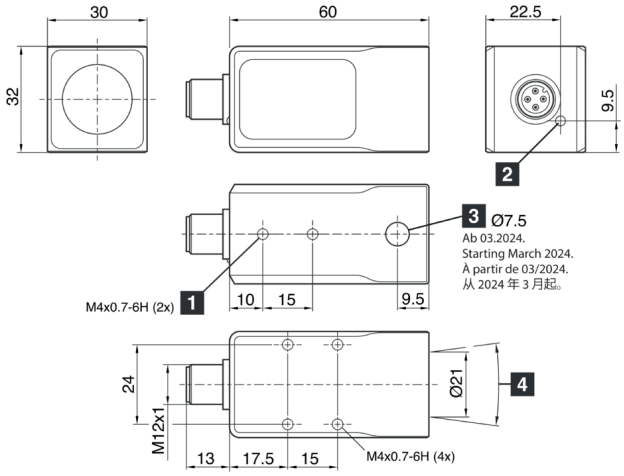

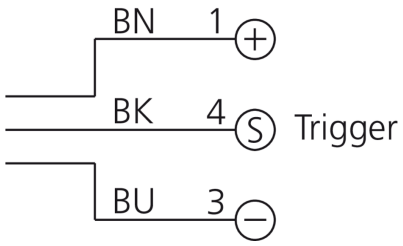

1) 4 mm tief
2) LED BETRIEB
3) Druckausgleich,nicht abdecken oder verschließen
4) Abstrahlwinkel °

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C
Betriebsspannung	18 … 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	85 mA (24 V DC)
Leistung	2,1 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfläche	Ø 21 mm
Lichtaustritt	axial
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Gewicht	110 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1 / RG 3 UV
Zulassungen	UL
Bauform	Punktbeleuchtung
Besonderheiten	Triggereingang
Triggereingang High Pegel	> 3,4 … 30,0 V
Triggereingang Low Pegel	< 2,8 V
Lichtquelle	LED
Farbe	UV
Wellenlänge	364 nm

212915
BEK-P14-G7T-IBS
Spotbeleuchtung

Technische Daten (typ.)	+20°C
Abstrahlwinkel FWHM	14°
Beleuchtungsstärke	■ 32000 µW/cm² (100,0 mm) ■ 12000 µW/cm² (200,0 mm) ■ 2400 µW/cm² (500,0 mm)
Regelung	Integrierte Leistungsregelung
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Stecker, M12, 3-polig
Anschlusskabel	VK …

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/212915

© di-soric . Änderungen vorbehalten

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DI-SORIC:

209916 212879 212920 213806 210243 210992 212817 SBT-RGB-R50-4S-B5 202707 210385 212881
213036 213114 213813 210891 212857 202665 210249 210910 212882 213805 209917 210245
213757 212824 213113 210197 210627 SBT-RGB-R50-4B-B5 201144