
修订	变更描述	变更单号	签名	日期

序号	图号/编号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注
6	ST8.240.003	弹 性 环	QSN6.5-0.1	金	1	
5	ST8.240.002	压 接 管	H62	镍	1	
4	ST8.034.824	外 壳	HPb59-1	金	1	
3	ST8.034.823	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	ST7.890.822	绝 缘 体	PTFE		1	
1	ST7.744.821	插 针	HPb59-1	金	1	

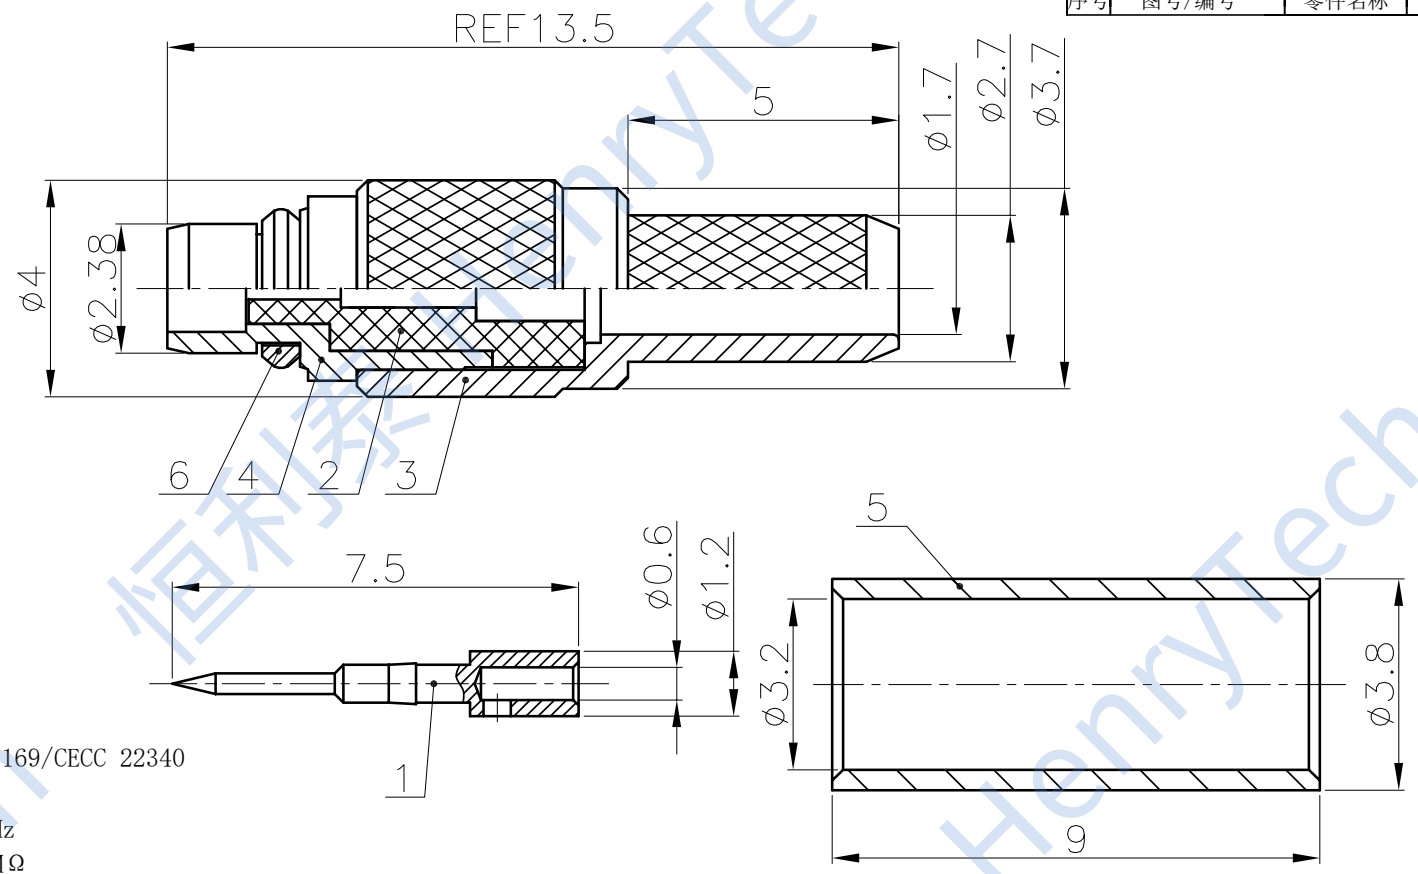

技术要求

1、执行标准：IEC61169/CECC 22340
2、特性阻抗：50Ω
3、频率范围：0 ～6GHz
4、绝缘电阻：≥1000MΩ
7、介质耐压：500V(AC 有效值)
6、机械寿命:≥ 500 次
7、温度范围：-55℃～155℃
8、接触电阻：外导体间<2.5mΩ，内导体间<5mΩ
9、盐雾试验：满足48H
10、件1与件5散件随袋发货

制图		版次	比例
审核		投 影	
批准		未标注公差的，以下列公差表为准	
		1.X.X±0.2	4.去除锐边最大0.1
		2.X.XX±0.1	5.表面粗糙度Ra3.2
		3.角度±1°	6.倒角C0.15MAX
		＊为重点尺寸	单位 mm

型号规格 HL2-MMCX-C-J1.5

品名 MMCX型直式公头电缆插头

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HT-HFCN-2700+ HT-HFCN-3800+ HX-1.85-JJ HX-N-JK H3-MABA-010551-CF1071 H3-TC1-1TG2+ HG-SCN-2-22+ HL-MCX-KE-02 HL-SMB-K3DY HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-LFCN-400+ HT-LFCG-530+ H3-MABA-011085 HL-SSMA-KHD-1 HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-BFHKI-1572+ HT-LFCG-1700+ HG-SCN-2-65+ HLCC2250G HT-LFCN-3800+ HX-SMA/SMP-JK HT-QCN-19+ H3-MABA-007871-CT1A40 H3-MAPD-008109-C30040 HL-N-KKC H2SYDC-20-62HP+ HL-SMA-KHD4 HL-SMA/SMB-KK HL-SMAMF-2-18-15dB HT-SCA-4-10+