




Pin	A	B
2	2.00	8.00
3	4.00	10.00
4	6.00	12.00
5	8.00	14.00
6	10.00	16.00
7	12.00	18.00
8	14.00	20.00
9	16.00	22.00
10	18.00	24.00
11	20.00	26.00
12	22.00	28.00
13	24.00	30.00
14	26.00	32.00
15	28.00	34.00
16	30.00	36.00

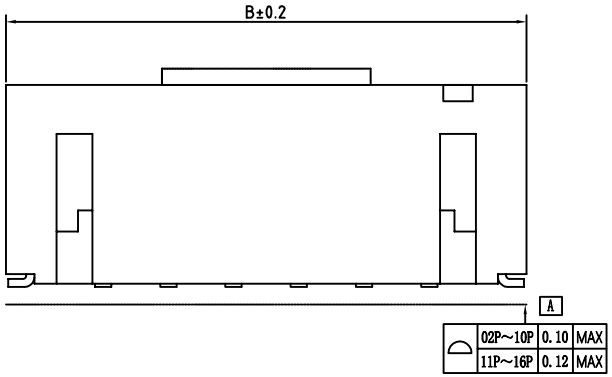




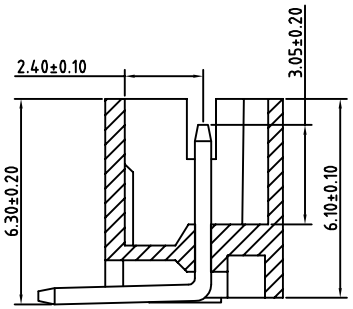

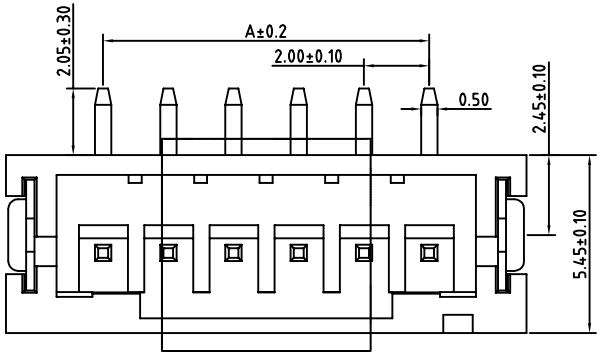

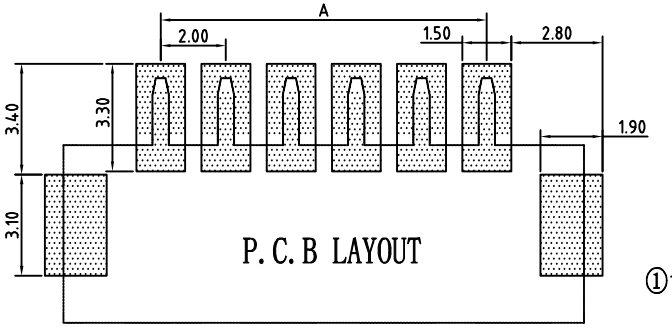

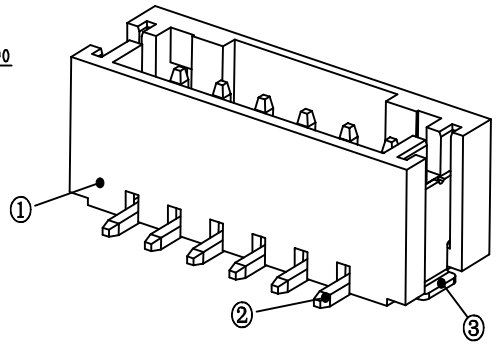

技术参数

间　　距：2.0

温度范围：-25~+85℃

额定电压：250V AC,DC

额定电流：2.0A AC,DC

接触电阻：20mΩ

绝缘电阻：800MΩ

耐　　压：500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance
X. ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05
角度公差 / Angle Tolerance
X° ±5.0°
X.X° ±3.0°
X.XX° ±1.0°

视角 / Projection

A1	调整平面				
标记	更 改 内 容			签名	年月日
绘图					
审核					
工艺			批准		

材料 / Material

①塑　　座：LCP 本色

②接 触 针：黄铜（镀锡）

③焊　　片：黄铜（镀锡）

单位（Units）	版本	比例
mm	2.0	1:1
共 1 张	第 1 张	

深圳市宝通成电子有限公司

品名 / ProduceName

PH2.0 立贴 n*P

型号 / Model

BTC-PH2.0-N*PLB