


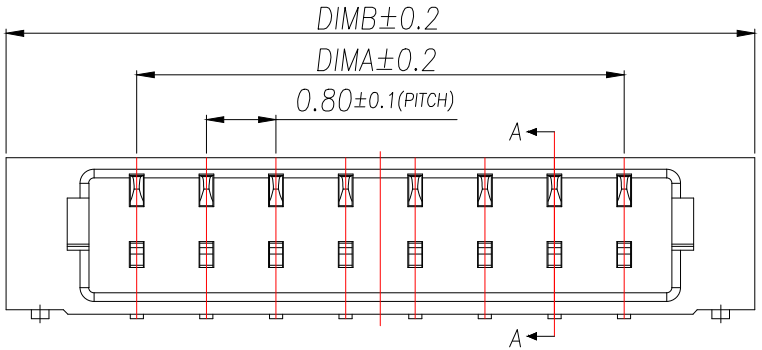


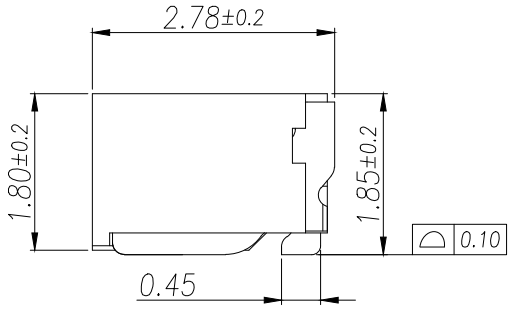

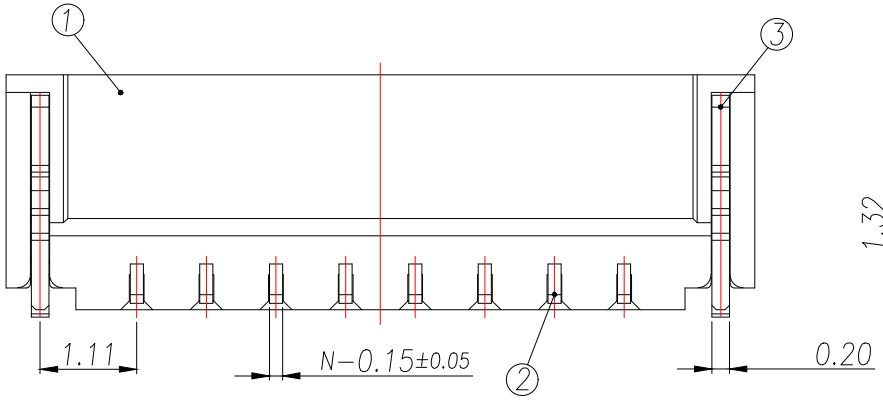



SECTION A-A

序号	品名	材质
1	0.8-C型卧式WTB胶芯	LCP UL94 V-0 自然色
2	0.8-C型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
3	0.8-C型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

Part No	CKT	A	B
0.8-2PWT	2	0.80	3.80
0.8-3PWT	3	1.60	4.60
0.8-4PWT	4	2.40	5.40
0.8-5PWT	5	3.20	6.20
0.8-6PWT	6	4.00	7.00
0.8-7PWT	7	4.80	7.80
0.8-8PWT	8	5.60	8.60
0.8-9PWT	9	6.40	9.40
0.8-10PWT	10	7.20	10.20
0.8-11PWT	11	8.00	11.00
0.8-12PWT	12	8.80	11.80
0.8-13PWT	13	9.60	12.60
0.8-14PWT	14	10.40	13.40
0.8-15PWT	15	11.20	14.20

Part No	CKT	A	B
0.8-16PWT	16	12.00	15.00
0.8-17PWT	17	12.80	15.80
0.8-18PWT	18	13.60	16.60
0.8-19PWT	19	14.40	17.40
0.8-20PWT	20	15.20	18.20
0.8-21PWT	21	16.00	19.00
0.8-22PWT	22	16.80	19.80
0.8-23PWT	23	17.60	20.60
0.8-24PWT	24	18.40	21.40
0.8-25PWT	25	19.20	22.20
0.8-26PWT	26	20.00	23.00
0.8-27PWT	27	20.80	23.80
0.8-28PWT	28	21.60	24.60

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:-40°C~105°C.


3.额定电压:30V,AC/DC.


4.耐电压:200V,AC/minute.

5.接触电阻:≤0.02Ω.

6.绝缘电阻:≥100MΩ.

7.额定电流:0.5A AC/DC.

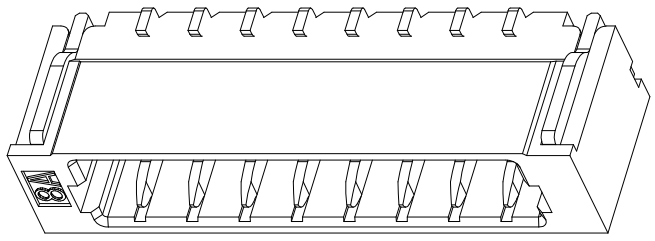

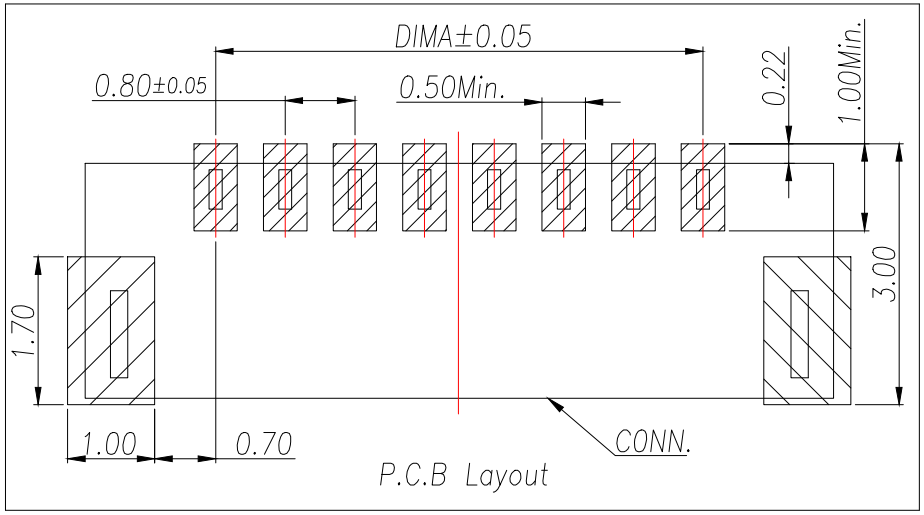

P.C.B Layout

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE

X.	±0.5	±1°
X.X	±0.2	
X.XX	±0.1	

制图 DRAWING	ROSE
审核 CHECK	LEO
核准 APPROVAL	JOHN
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-SUR0.8-N*P WB
品名 TITLE	0.80 Pitch C型卧式WTB
客户料号 CUTM.NO.	
版本 REV.	A
页次 SHEET	1/1

深圳市宝通成电子有限公司