

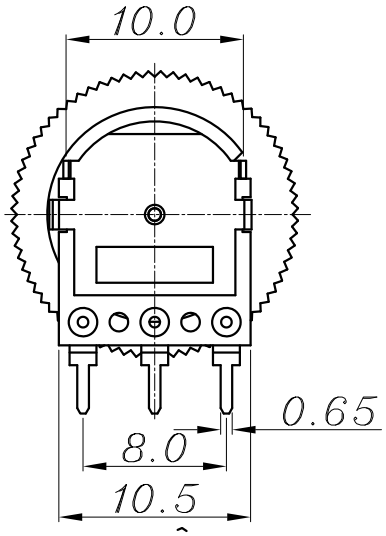


安装孔位圖


Mounting Hole

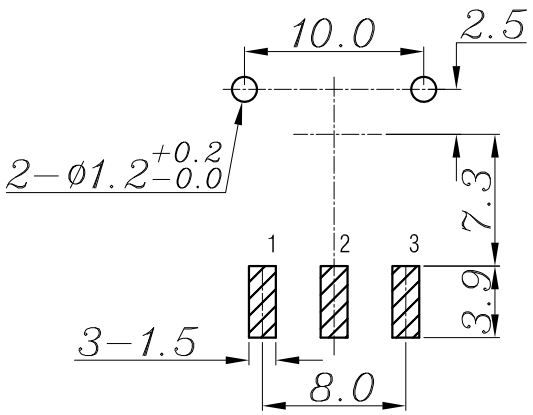


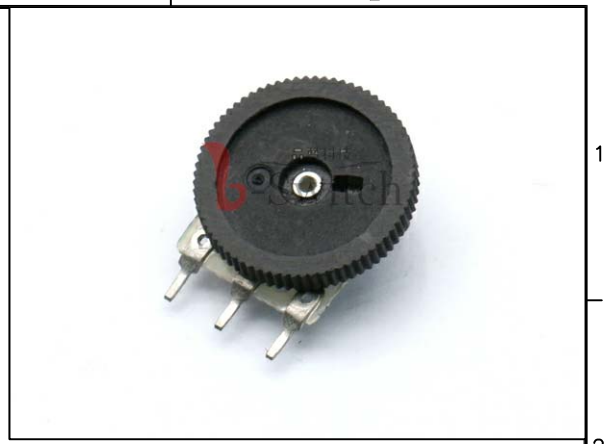


RA1010N-1H-XXXX-XXXX-00


- G-Switch 薄型电位器
- 尺寸系列 10.0mm
- 安装方式 1H(直脚) 1V(弯脚)
- 接线方式 对应线路图 选择对应的英文代码 X=N、X=P、X=Q、X=S X=J、X=G、X=T、X=H X=Y、X=L
- 旋钮类型（图纸T位置） T=0.8mm T=1.0mm T=2.0mm T=2.2mm T=2.5mm T=2.8mm
- 阻抗变化特性 X=A、X=B X=C、X=D
- 全值阻抗 501-504
- 旋钮直径（图纸D位置） D=14mm D=16mm D=18mm D=20mm
- 客制化参数



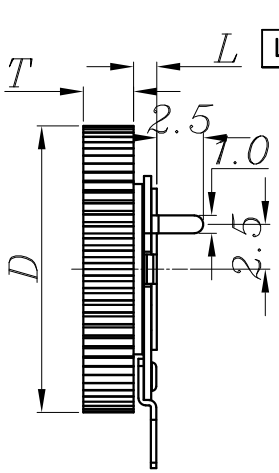

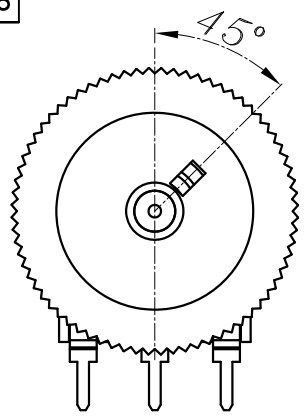

品赞 Circuit Explanation 接线方式

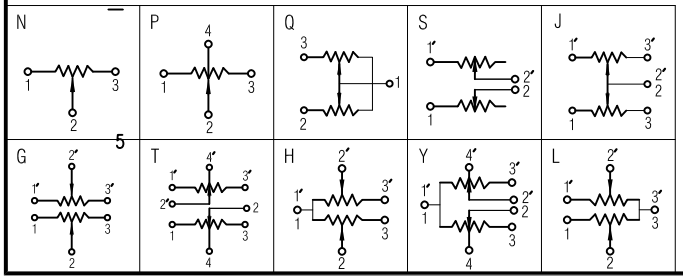

G-Switch 全值阻抗 计算公式

$N_1N_2=N_1\times10$ (Ω)

Example 例：50 1=50×10¹=500Ω; 25 3=25×10³=25000Ω=25KΩ

(N 2N) (N 2N)

Pb Process Capable

RoHS Compliant 2002/95/EC

HALOGEN Compliant Halogen Free

品赞科技 G-Switch

G-Switch Electronic (HongKong) CO.,Ltd.

Unless otherwise specified, Tolerance:	
X.	±0.30
X.x	±0.20
X.xx	±0.15
X.xxx	±0.10
Angles	±3°

DESIGN FENG FENG CHEN	DATE 2018.05.20	TITLE: Thin Micro Potentiometer Series	
TEL:0769-82388879	DATE		
STIE:www.dg-switch.com	DATE		
P/N:.RA1010N-1H-XXXX-XXXX-00	REV.: X1	SCALE: 4:1	UNIT: mm
	SIZE: A4	SHEET: 1/1	