引线型铝电解电容器
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS


ZLJ

ZLJ 系列 SERIES UPGRADE

105℃ 长寿命 低阻抗 高纹波电流品
105℃ High Ripple Current, Long Life, Low Impedance

·105℃ 6000～10000小时品。
Load Life : 105℃ 6000～10000 hours.

RoHS compliance

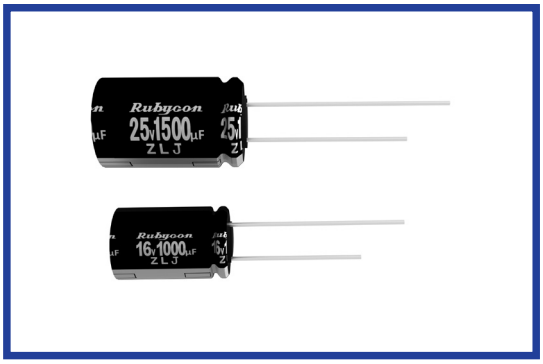

◆规格表／SPECIFICATIONS

项 目 Items	特 性 Characteristics
工作温度范围 Category Temperature Range	−40～+105℃
额定电压范围 Rated Voltage Range	6.3～100Vdc
静电容量允许差 Capacitance Tolerance	±20%(20℃,120Hz)
漏电流 Leakage Current(MAX)	小于I=0.01CV和3μA中的较大值（施加额定电压2分钟后） I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes) I=漏电流(μA) Leakage Current　C=静电容量(μF) Capacitance　V=额定电压(Vdc) Rated Voltage
损失角正切值(tanδ) Dissipation Factor(MAX)	额定电压(Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 tanδ: 0.22 / 0.19 / 0.16 / 0.14 / 0.12 / 0.10 / 0.09 / 0.08 / 0.08　(20℃,120Hz) 对于静电容量超过1000μF的产品，其静电容量每增加1000μF，则损失角正切值在上表值的基础上加上0.02。 When capacitance is over 1000μF, tanδ shall be added 0.02 to the listed value with increase of every 1000μF.
耐久性 Endurance	在105℃环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载右表时间后，满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. 静电容量变化率 Capacitance Change: 初期值的±25%以内(6.3Vdc, 10Vdc:±30%) Within ±25% of the initial value.(6.3Vdc, 10Vdc:±30%) 损失角正切值 Dissipation Factor: 规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value. 漏电流 Leakage Current: 规格值以下 Not more than the specified value.
低温特性 Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio(MAX)	额定电压(Vdc) Rated Voltage: 6.3 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 63 / 80 / 100 Z(−25℃)/Z(20℃): 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 Z(−40℃)/Z(20℃): 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3　(120Hz)


时间(hrs) Life Time

铝壳尺寸 Case Size	6.3Vdc	10～50Vdc	63～100Vdc
φD≦6.3	6000	7000	6000
8×11.5	8000	9000	8000
10×12.5	9000	9000	9000
8×16,8×20	9000	10000	9000
10×16,10×20,10×25 φD≧12.5	10000		

◆纹波电流补正系数／MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率(Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≦
系数 Coefficient	8.2～33μF	0.42	0.70	0.90	1.00
	47～270μF	0.50	0.73	0.92	1.00
	330～680μF	0.55	0.77	0.94	1.00
	820～1800μF	0.60	0.80	0.96	1.00
	2200～8200μF	0.70	0.85	0.98	1.00

◆尺寸图／DIMENSIONS (mm)

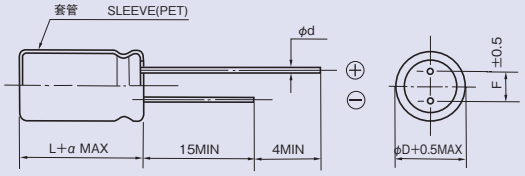

φD	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φd	0.5		0.6			0.8	
F	2.0	2.5	3.5	5.0		7.5	
α	L≦16 : α=1.5　L≧20 : α=2.0						

◆副记号／OPTION

	记号 Code
PET套管 PET Sleeve	无 Blank

◆产品型号体系／PART NUMBER

□□□	ZLJ	□□□□□	M	□□□	□□	D×L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	引线加工记号 Lead Forming	铝壳尺寸 Case Size

Rubycon

引线型铝电解电容器 ZLJ

RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

◆标准品一览表／STANDARD SIZE

额定电压 Rated Voltage (Vdc)	静电容量 Capacitance (μF)	外形尺寸 Size φD×L(mm)	额定纹波电流 Rated ripple current (mA r.m.s./105℃, 100kHz)	阻抗(Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	−10℃, 100kHz
6.3	220	5×11	345	0.4	1.2
	470	6.3×11	540	0.17	0.51
	820	8×11.5	945	0.075	0.23
	1000	8×16	1250	0.059	0.18
	1200	10×12.5	1330	0.053	0.16
	1500	8×20	1500	0.041	0.13
	1800	10×16	1760	0.038	0.12
	2700	10×20	1960	0.028	0.084
	3300	10×25	2250	0.024	0.072
	3900	12.5×20	2480	0.025	0.075
	4700	12.5×25	2900	0.019	0.057
	5600	12.5×30	3450	0.018	0.054
	6800	12.5×35	3570	0.016	0.048
	6800	16×20	3250	0.021	0.063
	8200	16×25	3630	0.017	0.051
10	150	5×11	450	0.4	1.2
	330	6.3×11	700	0.17	0.51
	560	8×11.5	1200	0.075	0.23
	680	8×16	1600	0.059	0.18
	820	10×12.5	1700	0.053	0.16
	1000	8×20	1960	0.041	0.13
	1200	10×16	2000	0.038	0.12
	1800	10×20	2500	0.028	0.084
	2200	10×25	2900	0.024	0.072
	2700	12.5×20	2600	0.025	0.075
	3300	12.5×25	3200	0.019	0.057
	4700	12.5×30	3660	0.018	0.054
	4700	16×20	3330	0.021	0.063
	5600	12.5×35	4120	0.016	0.048
	5600	16×25	3810	0.017	0.051
16	120	5×11	450	0.4	1.2
	270	6.3×11	700	0.17	0.51
	470	8×11.5	1200	0.075	0.23
	560	8×16	1600	0.059	0.18
	680	8×16	1600	0.059	0.18
	680	10×12.5	1700	0.053	0.16
	820	8×20	1960	0.041	0.13
	1000	8×20	1960	0.041	0.13
	1000	10×16	2000	0.038	0.12
	1500	10×20	2500	0.028	0.084
	1800	10×25	2900	0.024	0.072
	2200	12.5×20	2600	0.025	0.075
	2700	12.5×25	3200	0.019	0.057
	3300	12.5×30	3660	0.018	0.054
	3300	16×20	3330	0.021	0.063
	3900	12.5×35	4120	0.016	0.048
	4700	16×25	3810	0.017	0.051
25	68	5×11	450	0.4	1.2
	150	6.3×11	700	0.17	0.51
	330	8×11.5	1200	0.075	0.23
	390	8×16	1600	0.059	0.18
	470	10×12.5	1700	0.053	0.16
	560	8×20	1960	0.041	0.13
	680	10×16	2000	0.038	0.12
	1000	10×20	2500	0.028	0.084
	1200	10×25	2900	0.024	0.072
	1500	12.5×20	2600	0.025	0.075
	1800	12.5×25	3200	0.019	0.057
	2200	12.5×30	3660	0.018	0.054
	2200	16×20	3330	0.021	0.063
	2700	12.5×35	4120	0.016	0.048
	3300	16×25	3810	0.017	0.051

额定电压 Rated Voltage (Vdc)	静电容量 Capacitance (μF)	外形尺寸 Size φD×L(mm)	额定纹波电流 Rated ripple current (mA r.m.s./105℃, 100kHz)	阻抗(Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	−10℃, 100kHz
35	47	5×11	450	0.4	1.2
	100	6.3×11	700	0.17	0.51
	180	8×11.5	1200	0.075	0.23
	220	8×16	1600	0.059	0.18
	270	8×16	1600	0.059	0.18
	270	10×12.5	1700	0.053	0.16
	330	8×20	1960	0.041	0.13
	330	10×12.5	1700	0.053	0.16
	390	8×20	1960	0.041	0.13
	390	10×16	2000	0.038	0.12
	470	10×16	2000	0.038	0.12
	560	10×20	2500	0.028	0.084
	680	10×25	2900	0.024	0.072
	820	12.5×20	2600	0.025	0.075
	1000	12.5×20	2600	0.025	0.075
	1200	12.5×25	3200	0.019	0.057
	1500	12.5×30	3660	0.018	0.054
	1500	16×20	3330	0.021	0.063
	1800	12.5×35	4120	0.016	0.048
	1800	16×25	3810	0.017	0.051
50	27	5×11	310	0.48	1.5
	56	6.3×11	500	0.22	0.66
	100	8×11.5	950	0.12	0.36
	120	8×11.5	1300	0.11	0.33
	120	8×16	1230	0.082	0.25
	150	10×12.5	1280	0.073	0.22
	180	8×16	1700	0.081	0.24
	180	8×20	1580	0.058	0.18
	220	10×12.5	1700	0.071	0.21
	220	10×16	1650	0.053	0.16
	270	8×20	2100	0.058	0.17
	330	10×16	2100	0.052	0.16
	330	10×20	2060	0.038	0.12
	390	10×25	2420	0.032	0.1
	470	10×20	2500	0.037	0.11
	470	12.5×16	2200	0.04	0.12
	470	12.5×20	2300	0.032	0.1
	560	10×25	2900	0.031	0.093
	680	12.5×20	2700	0.029	0.087
	680	12.5×25	2800	0.025	0.08
	820	12.5×30	3370	0.023	0.074
	820	16×20	3070	0.026	0.084
	1000	12.5×25	3000	0.022	0.066
	1000	12.5×30	3500	0.02	0.06
	1000	12.5×35	3810	0.021	0.067
	1000	16×25	3510	0.022	0.07
	1200	12.5×35	4000	0.017	0.051
	1200	16×20	3100	0.023	0.069
	1500	12.5×40	4500	0.019	0.057
	1500	16×25	3600	0.018	0.054
	1500	18×20	3200	0.029	0.087
	2200	16×31.5	4100	0.018	0.054
	2200	18×25	3700	0.022	0.066
	2700	16×35.5	4400	0.016	0.048
	2700	16×40	4800	0.014	0.042
	2700	18×31.5	4200	0.019	0.057
	3300	18×35.5	4600	0.016	0.048
	3900	18×40	5000	0.014	0.042

Rubycon

引线型铝电解电容器
RADIAL LEAD ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

ZLJ

◆标准品一览表／**STANDARD SIZE**

额定电压 Rated Voltage (Vdc)	静电容量 Capacitance (μF)	外形尺寸 Size φD×L(mm)	额定纹波电流 Rated ripple current (mA r.m.s./105℃, 100kHz)	阻抗(Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	−10℃, 100kHz
63	18	5×11	240	0.71	3.2
	47	6.3×11	420	0.28	1.3
	82	8×11.5	720	0.18	0.79
	100	8×11.5	1000	0.13	0.39
	100	8×16	990	0.13	0.58
	120	8×16	1300	0.095	0.29
	120	10×12.5	990	0.11	0.44
	150	8×20	1200	0.096	0.43
	150	10×12.5	1300	0.08	0.24
	180	8×20	1600	0.069	0.21
	180	10×16	1200	0.076	0.31
	220	10×16	1700	0.058	0.17
	270	10×20	1570	0.056	0.23
	270	12.5×16	1570	0.072	0.27
	330	10×20	2000	0.042	0.13
	330	10×25	1990	0.046	0.19
	330	12.5×16	1900	0.045	0.14
	390	10×25	2400	0.035	0.11
	390	12.5×20	1990	0.041	0.13
	470	12.5×20	2400	0.033	0.099
	470	12.5×25	2460	0.031	0.093
	560	12.5×30	2760	0.028	0.084
	560	16×20	2380	0.032	0.096
	680	12.5×25	2800	0.025	0.075
	680	12.5×35	3040	0.024	0.072
	820	12.5×30	3200	0.022	0.066
	820	16×20	2900	0.025	0.075
	820	16×25	2890	0.025	0.075
	1000	12.5×35	3500	0.018	0.054
	1000	16×25	3200	0.02	0.06
	1200	12.5×40	3800	0.021	0.063
	1200	18×20	3000	0.032	0.096
	1500	16×31.5	3500	0.02	0.06
	1500	18×25	3200	0.024	0.072
	1800	16×35.5	3800	0.017	0.051
	1800	18×31.5	3700	0.02	0.06
	2200	16×40	4100	0.015	0.045
	2200	18×35.5	3900	0.017	0.051
	2700	18×40	4300	0.015	0.045

额定电压 Rated Voltage (Vdc)	静电容量 Capacitance (μF)	外形尺寸 Size φD×L(mm)	额定纹波电流 Rated ripple current (mA r.m.s./105℃, 100kHz)	阻抗(Ω MAX) Impedance	
				20℃, 100kHz	−10℃, 100kHz
80	12	5×11	220	1.2	5.4
	27	6.3×11	370	0.46	2.1
	47	8×11.5	620	0.29	1.3
	56	8×16	780	0.2	0.9
	68	10×12.5	780	0.17	0.66
	82	8×20	1040	0.16	0.66
	100	10×16	1040	0.11	0.47
	150	10×20	1430	0.084	0.34
	150	12.5×16	1430	0.11	0.34
	180	10×25	1620	0.069	0.28
	220	12.5×20	1750	0.062	0.18
	270	12.5×25	2210	0.047	0.14
	330	12.5×30	2400	0.042	0.13
	330	16×20	1950	0.048	0.15
	390	12.5×35	2600	0.036	0.11
	470	12.5×40	2860	0.032	0.095
	470	16×25	2430	0.038	0.12
	470	18×20	2270	0.045	0.14
	560	16×31.5	2640	0.032	0.095
	680	16×35.5	2860	0.029	0.086
	680	18×25	2500	0.036	0.11
	820	16×40	3510	0.027	0.081
	820	18×31.5	2860	0.03	0.09
	1000	18×35.5	3510	0.027	0.081
	1200	18×40	3860	0.026	0.076
100	8.2	5×11	220	1.2	5.4
	18	6.3×11	370	0.46	2.1
	33	8×11.5	620	0.29	1.3
	47	8×16	780	0.2	0.9
	56	10×12.5	780	0.17	0.66
	68	8×20	1040	0.16	0.66
	82	10×16	1040	0.11	0.47
	100	10×20	1430	0.084	0.34
	100	12.5×16	1430	0.11	0.34
	120	10×25	1620	0.069	0.28
	150	12.5×20	1750	0.062	0.18
	220	12.5×25	2210	0.047	0.14
	270	12.5×30	2400	0.042	0.13
	270	16×20	1950	0.048	0.15
	330	12.5×35	2600	0.036	0.11
	390	12.5×40	2860	0.032	0.095
	390	16×25	2430	0.038	0.12
	390	18×20	2270	0.045	0.14
	470	16×31.5	2640	0.032	0.095
	470	18×25	2500	0.036	0.11
	560	16×35.5	2860	0.029	0.086
	560	18×31.5	2860	0.03	0.09
	680	16×40	3510	0.027	0.081
	680	18×35.5	3510	0.027	0.081
	820	18×40	3860	0.026	0.076

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Rubycon:

25PX680MEFC10X12.5 25TZV470M10X10.5 420BXW33MEFR12.5X25 16TZV470M8X10.5 35YXF2200MEFCGC16X31.5 420BXW68MEFR12.5X45 50YXJ220M10X16 50ZLJ220M10X16 50ZLJ470M12.5X20 63ZLH390MEFCG412.5X20 16YXF4700M16X31.5 25YXM100MEFC6.3X11 6.3ZLH820M8X11.5 63ZLJ390M12.5X20 100ZLH220MEFC12.5X25 35PK1000MEFC10X20 100YXF3.3M5X11 25ZLJ390M8X16 420BXW100MEFR14.5X45 420BXW56MEFR12.5X35 450BXW120MEFR18X40 6.3ZL1000MEFC10X12.5 10ZLJ560M8X11.5 35YXF2200M16X31.5 35ZLK330M10X16 400BXC4R7MEFC10X16 450BXW47MEFR16X25 50TZV220M10X10.5 16YXF220M8X11.5 35ZLG150MEFC8X11.5