

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X
Lochbild
board drillings

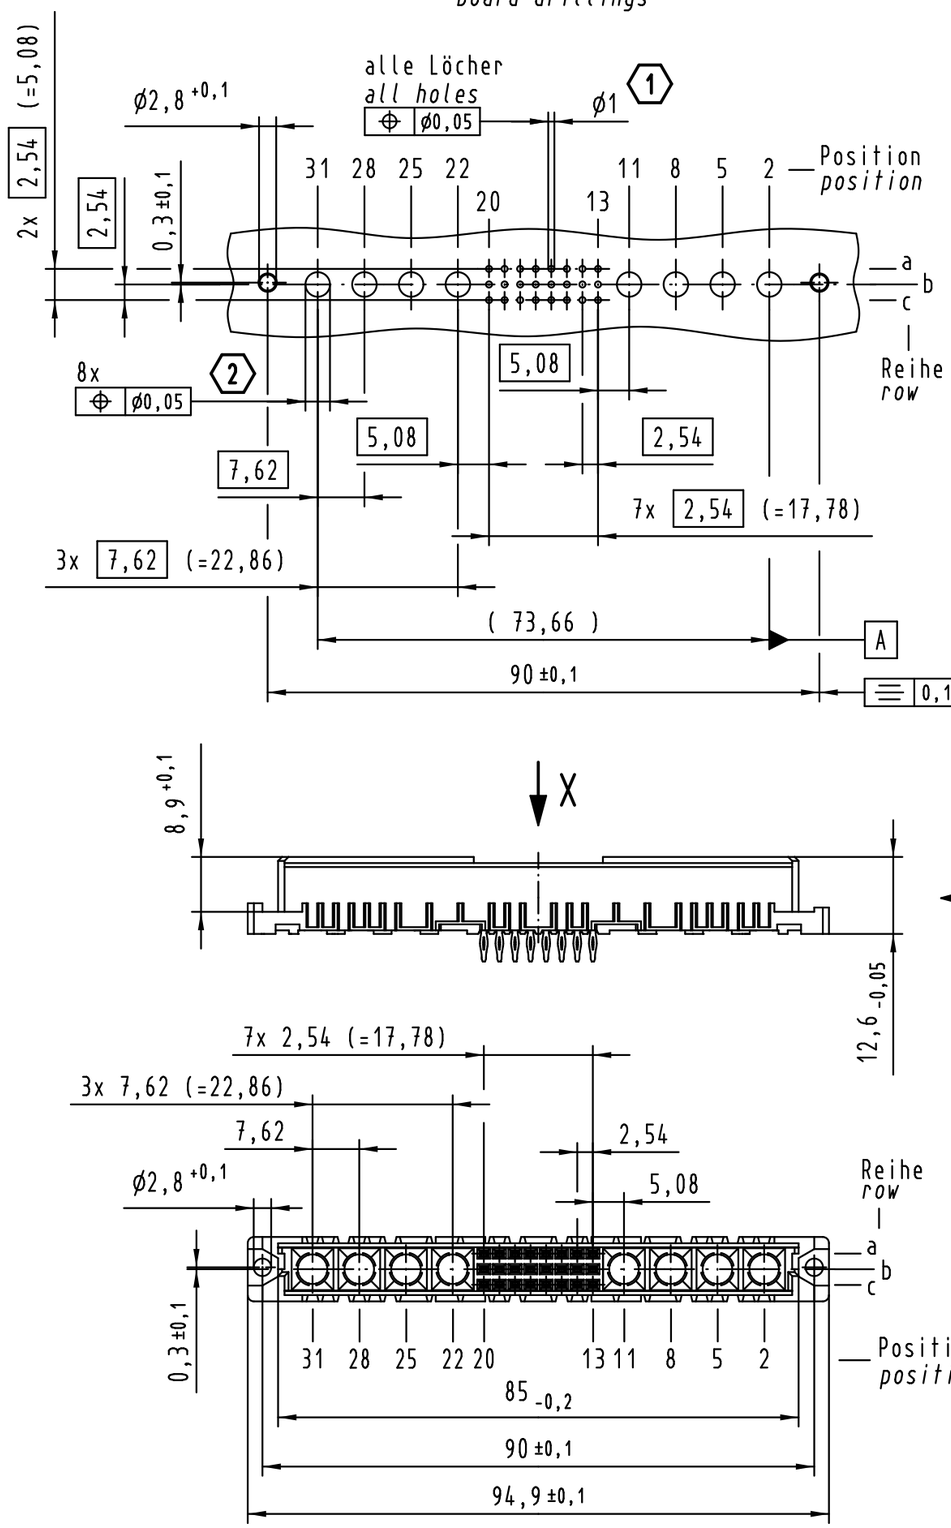

X
Kontaktanordnung
contact arrangement

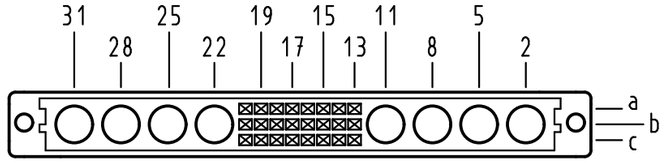



24 Einpress Kontakte
24 press-in contacts

⊠ = Einpress Kontakt
= *press-in contact*

□ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

Z (2:1)

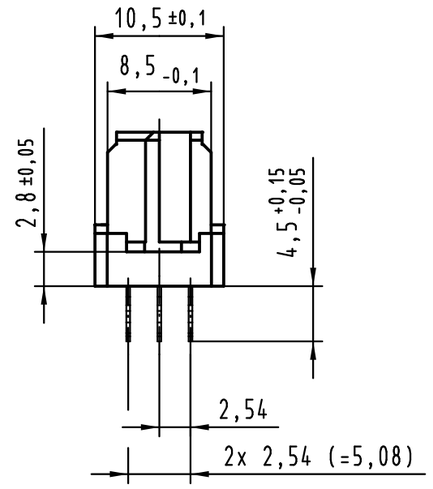

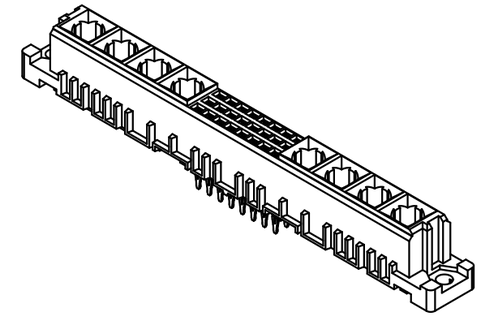

② Lochdurchmesser ist auf den jeweiligen Kontakt abzustimmen
hole diameter is to be co-ordinated with the respective contact

① Empfohlener Lochaufbau und weitere Informationen siehe: DS 09 03 210 00 01
recommended configuration of plated through holes and further information see: DS 09 03 210 00 01

09 03 224 6830	2
09 03 224 2830	1
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* ①

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
IEC 60603-2

	Dat.	Name	Maßstab/*Scale*
Detail.	12.02.03	Hl.	1:1
Insp.	12.02.03	Sch.	
Stand.			

Mod.	Dat.	Name
36414	22.07.11	Hage.
30278		

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

har-bus M24 flat Federleiste
Einpress 4,5 , 24-polig
har-bus M24 flat female connector press-in 4.5 , 24-pole

TB 09 03 224 x830

Blatt/ *page* /

Sub.

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HARTING:

09 14 003 3101 09 15 004 3013 09120173001 09200031250 19300160232 21470000003 09140083117 09694115136 19300240467 09330062648 19200100290 19200161540 09 14 017 3101 09000005341 09140033003 09300161430 09300245425 09400030311 09670254701 09 14 000 9950 09110006131 09200031640 09 20 003 0301 21033212818 09 12 007 3001 09000005103 09670255601 19400160513 19591204012 09651616711