

CAD FILE:

Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
02	2.00	6.00	08	14.00	18.00
03	4.00	8.00	09	16.00	20.00
04	6.00	10.00	10	18.00	22.00
05	8.00	12.00	11	22.00	24.00
06	10.00	14.00	12	24.00	26.00
07	12.00	16.00	13	26.00	28.00

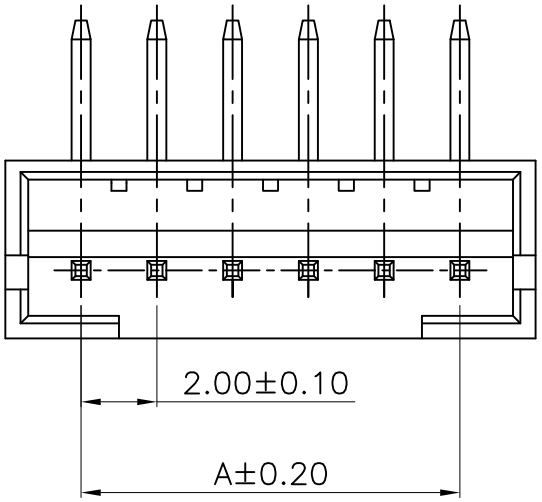






TYPE2

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC,DC.
4. 接触电阻：≤0.02Ω.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ

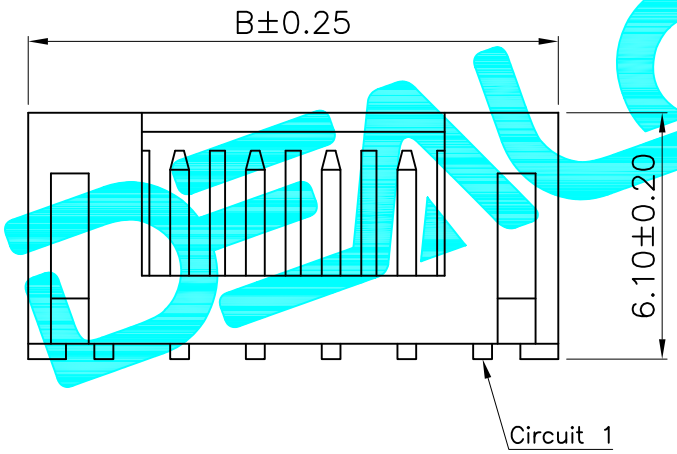

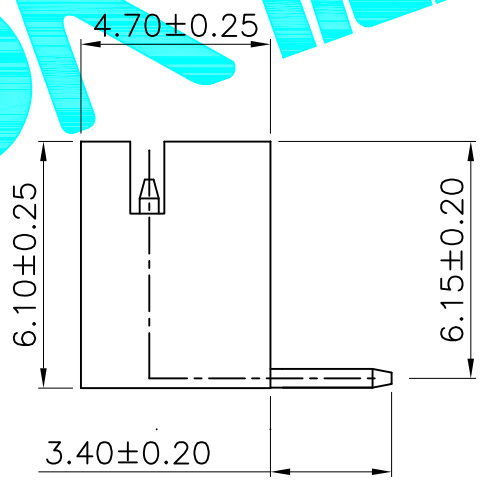



P.C.B LAYOUT

									APPROVALS		DATE	DEALON德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD					
									DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17						
									CHECKED			TITLE:	2.0 Pitch 弯插				
									APPROVALS			PART NO.	PH-W-XXA				
———	A	———	NEW	———	———	———	TOLERANCES ARE	30~以上	±0.30	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1				
								10~30	±0.20								
								5~10	±0.15	±2°							
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.		~ 5	±0.10		DRAWING NO.	———	PROJ:				

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

DEALON:

MK-12C01-G1.5 DW254S-22-04-85 XH-2PWB XH-4PWB 1.25-3PWB 1.25-5PS 1.25-8PWB 1.25-4PS
DZ254S-22-04-75 USB-TYPE-C-009 1.25-5PWB DZ127S-22-06-55 PH-2PWB 1.0-4PWB
DW254W-11-06-85 DZ254S-11-03-48 XH-4A 1.25-4PWB DM254R-11-04-85 DW127R-22-12-23
DZ127R-11-06-25 DZ254R-11-04-63 DZ254R-11-09-63 USB-TYPE-C-019 XH-4PS 1.25-3PS
DZ254S-11-02-48 USB-TYPE-C-018 XHB-2A DW254S-22-06-85